



EZETEK

ЗАЕМЛЕНИЕ | МОЛНИЕЗАЩИТА | УЗИП

Паспорт

**Комплект временного заземления
FV (1 x 1.5 м)**

ezetek.ru

г. Москва
ezetek@ezetek.ru
+7 (495) 580 3449
1-й Вешняковский
проезд, д.1, стр. 8

г. Санкт-Петербург
spb@ezetek.ru
+7 (812) 677 0881
ул. Швецова, дом 41
литер. И

г. Краснодар
krasnodar@ezetek.ru
+7 (861) 217 7500
микр. Центральный,
ул. Щорса, д. 50

г. Казань
kazan@ezetek.ru
+7 (843) 233-44-26
ул. Тэцевская, д. 1А

Назначение и область применения

Комплект временного заземления изготовлен из стали. Он предназначен для организации временного заземления промышленных, мобильных или строящихся объектов. В процессе эксплуатации стержень можно многократно заглублять в грунт и извлекать из него. Для облегчения заглубления в грунт нижний конец стержня заострен. Зажим соединяет стержень с проводниками заземления сечением от 6 до 25 мм². Во время монтажа и демонтажа временно-го заземлителя замок устанавливается и закрепляется на рифлениях стержня. При заглублении удары молота по замку производятся сверху вниз, а при извлечении – снизу вверх.

Таблица 1. Технические характеристики:





Наименование	Комплект временного заземления FV (1 x 1.5 м)
Артикул	60515
Материал сетки	Сталь
Длина стержня, мм	1500,0
Диаметр стержня, мм	20,0
Масса, кг	10,6

Комплект поставки

Таблица 2. Элементы Комплекта временного заземления FV (1 x 1.5 м)

№ п/п	Артикул по каталогу	Наименование	Кол-во	Ед.
1	61007	Стержень		
2	62417	Зажим	1	шт.
3		Молот	1	шт.
4		Замок	1	шт.
5		Сертификат соответствия	1	шт.
6		Паспорт	1	шт.
			1	шт.

Фотография и чертежи

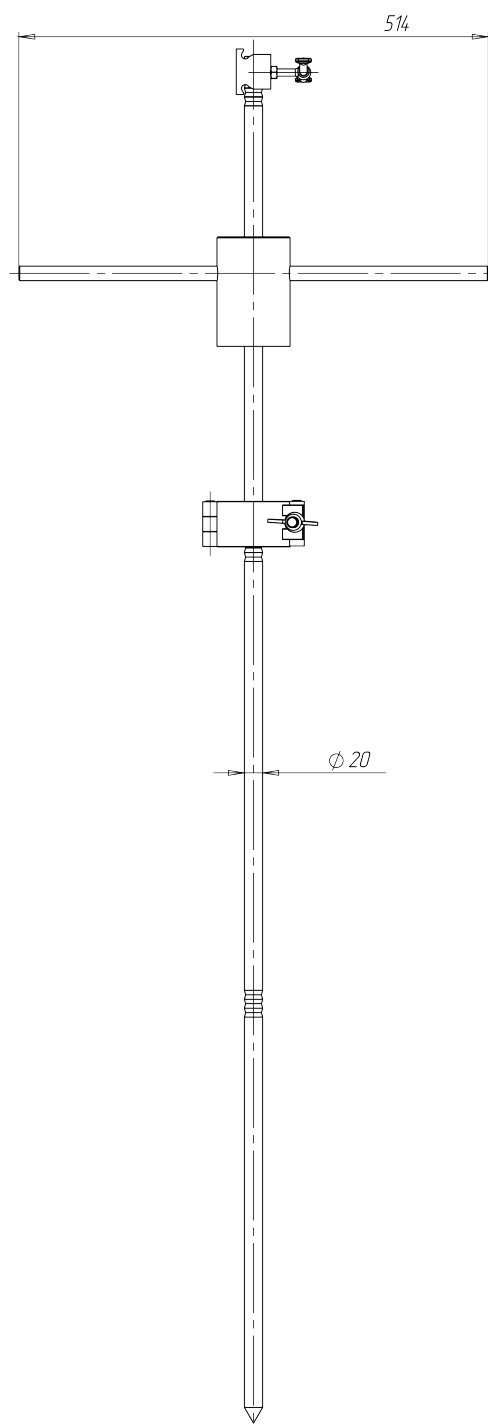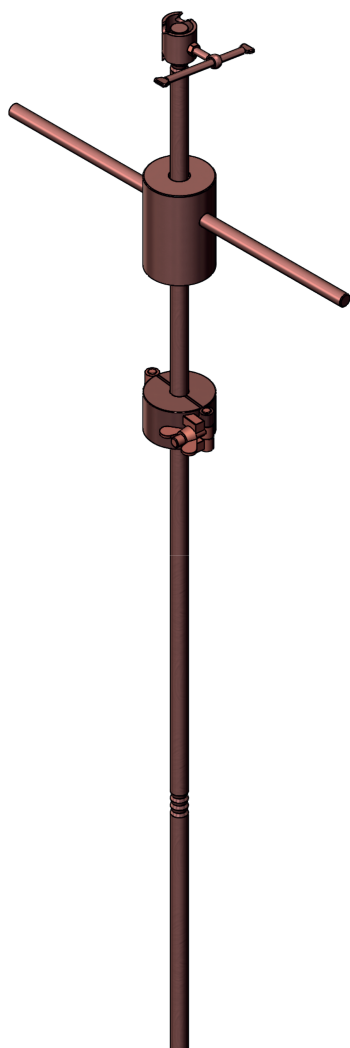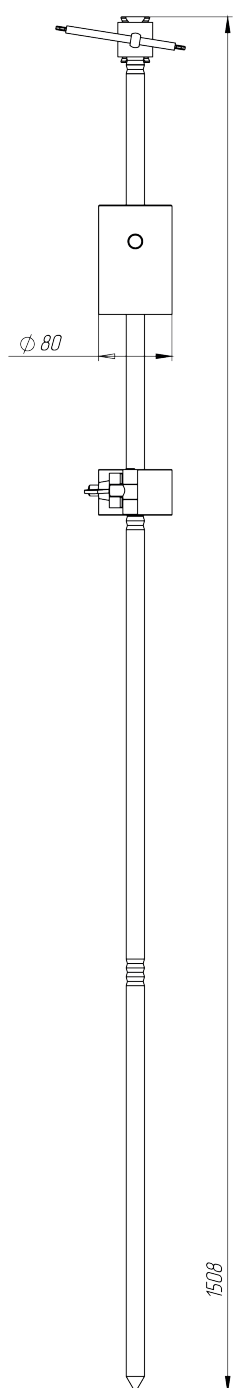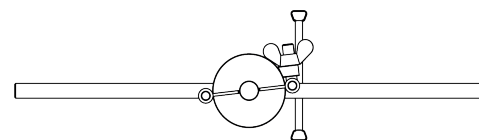

Срок хранения

10 лет

Сертификат соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575 № 0073690

Приложения

№ 0017684

ТУ

3435-002-4244151-2015

Гарантии изготовителя

5 лет

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Ответственный за приёмку

подпись

Ф.И.О.