
Замок врезной 5300-Р




Назначение и общие характеристики

Замок врезной 5300-Р предназначен для запирания межкомнатных дверей. Запирание двери осуществляется поворотом ключа.

Замок рекомендуется устанавливать вместе с раздельными межкомнатными ручками с квадратом 8 мм или с ручками на планке с межосевым расстоянием 85 мм.

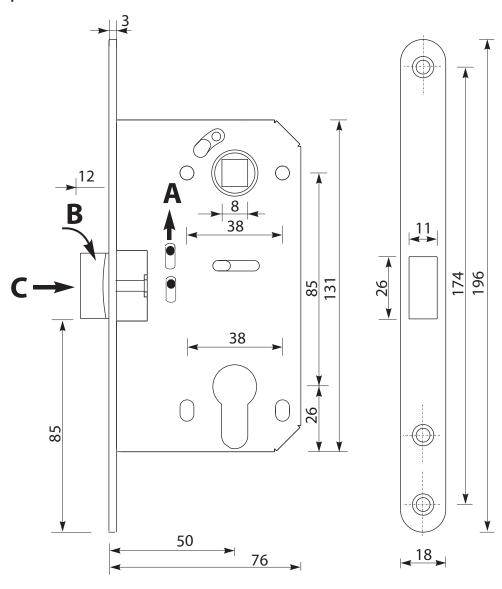



Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ответная планка	1 шт.
3. Вкладыш под ответную планку	1 шт.
4. Комплект крепежа	1 шт.
5. Паспорт	1 шт

Инструкция по установке

- 1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, необходимо поднять фиксатор защелки вверх (А), перевернуть язычок защелки (В) и нажать на него до "щелчка" (С).
- 2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
- 3. В двери выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстия под соединительный квадрат ручек и цилиндровый механизм.
- 4. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
- 5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
- 6. Выберите паз под пластиковый вкладыш и ответную планку.
- 7. Установите вкладыш и ответную планку в паз. Закрепите ответную планку саморезами.
- 8. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.