

КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АБОНЕНТСКИЕ

Коробка распределительная абонентская применяется в сети проводного вещания и предназначены для установки внутри помещений, с целью ответвления провода от сети к абонентам и ограничения в ней величины тока короткого замыкания.



УК-2Р



Габаритные размеры
62x20 мм

Количество контактов 4
в комплекте 2 резистора
300Ом/0,5 Вт



КРА-4 (75 Ом)

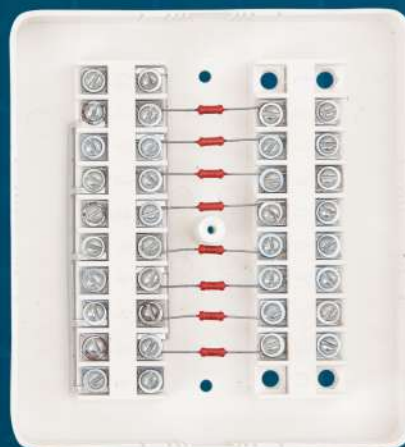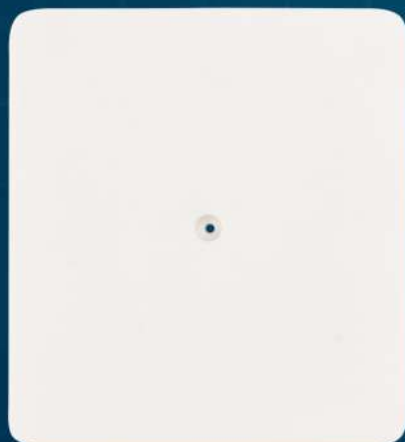

Габаритные размеры
113x125x27 мм

Количество абонентов
от 1 до 4

КРА-4 (300 Ом)

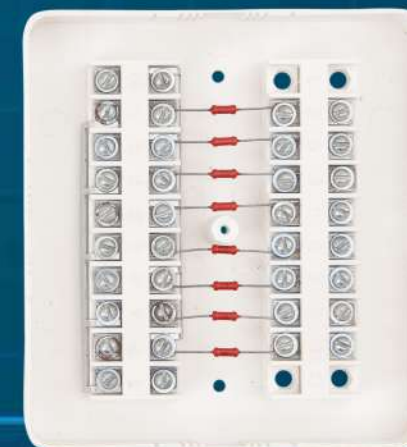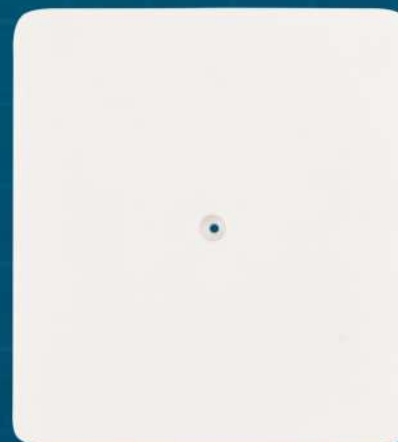

Габаритные размеры
113x125x27 мм

Количество абонентов
от 1 до 4