



РЯЗАНСКИЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЗАВОД

Tungstone PROF 140 А/ч, обратной полярности, конус, PRO14030

Сегмент PROF (грузовые)



Tungstone PROF

Стартерная батарея создана с учетом особенностей эксплуатации тяжелой техники, которая часто подвергается серьезным нагрузкам в различных климатических зонах. Оптимальная пористость активной массы и повышенная адгезия с токоотводом, благодаря инновационной технологии производства пасты и высокоочищенному электролиту, обеспечивают возможность эксплуатации батареи в условиях сурового российского климата с большим перепадом температур.



сертификат соответствия требованиям международного отраслевого стандарта TS 16949 для продукции автомобильной промышленности.



сертификат соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области проектирования и производства свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов и батарей.



свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.



свидетельство о признании Российского речного регистра.



толстый положительный электрод



кальциевый отрицательный электрод






полиэтиленовый конвертный сепаратор



химически чистый электролит



углеродные добавки в пасте

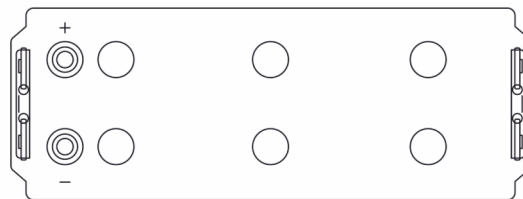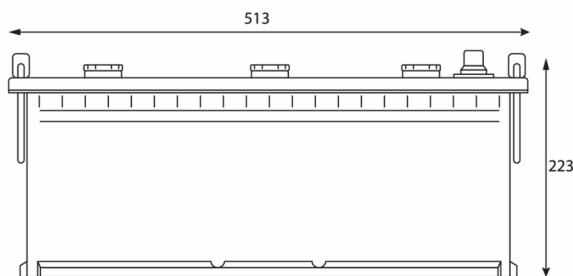


ИНФОРМАЦИЯ о продукте

Заводской код	PRO14030
Штрихкод (EAN 13)	4660003791488
Индивидуальная упаковка	1
Количество на поддоне	21

Техническая информация

Напряжение (В)	12	Тип крепления	ВОО
Емкость батареи (Ач)	140	Полярность	обратная
Ток холодной прокрутки EN (А)	1000	Токовыводы	конус
Длина (мм)	513	Тип корпуса	А
Ширина (мм)	189	Масса (в залитом виде), не более (кг)	35.3
Высота (мм)	223	Tungstone Prof 6СТ-1 40L(3)-AAЧ-АЧО	

Чертежи

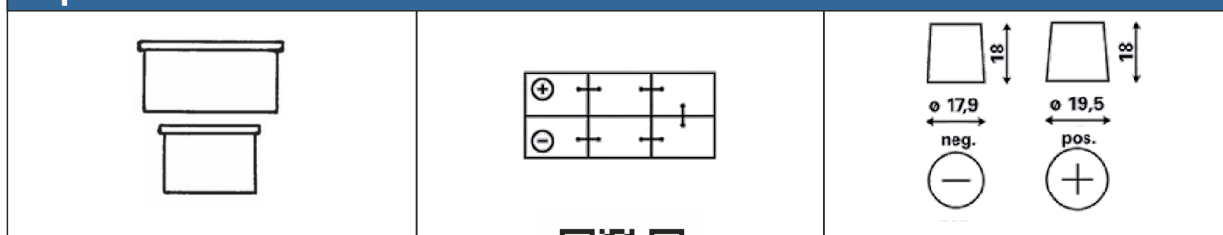

ООО РАЗ «Тангстоун»
390017, г. Рязань, Рязское шоссе, стр. 20, литера Ф.
тел.: (4912) 24-17-42
e-mail: office@tungstone.ru



www.tungstone.ru
Линия клиентской поддержки:
service@tungstone.ru