


КОРПУСА КОМПАКТНЫЕ UC2

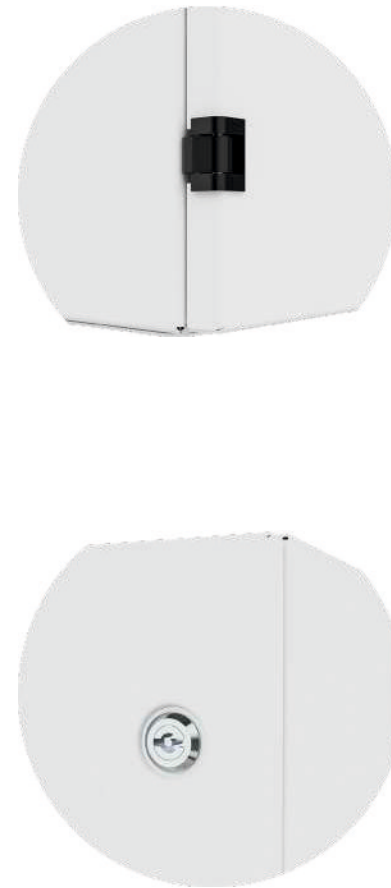

- Корпус шкафа изготовлен из цельного металлического листа;
- Сварные швы выполнены электродуговой сваркой на робото-техническом комплексе;
- В нижней точке корпуса имеется отверстие для слива конденсата, загерметизированное пластиковой заглушкой;
- Хромированные замки с заземляющей пластиной поворотного механизма;
- Заземляющие шпильки и предусмотренные отверстия для возможности заземления всех токопроводящих элементов корпуса;
- Оцинкованные вертикальные направляющие дверей в базовой комплектации корпусов шкафов высотой от 500 мм включительно;
- Съемная нижняя стенка для ввода кабелей и проводников;
- Отверстия, загерметизированные пластиковыми заглушками на боковой отбортовке корпуса для возможности перенавески двери;
- Уплотнительный корпус из пенополиуретана на двери и нижней стенке корпуса;
- Окраска структурной порошковой краской серого цвета RAL7035.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Шкаф компактный UC2 20.20.15
- Корпус шкафа с монтажной панелью с габаритными размерами 200x200x150
(В x Ш x Г)

Для размещения систем защиты, распределения, учета электроэнергии, монтажа оборудования, управления автоматизацией, сигнализацией в защищенных от внешних воздействий корпуса с высокой механической прочностью.

Изготавливаются по [ТУ 3434-013-48314162-2011](tel:3434-013-48314162-2011)



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Корпус из листовой стали: толщина 1,2 – 1,4 мм;
- Нижняя съемная крышка для подвода проводников, с элементом заземления, с креплением к корпусу при помощи винтов самонарезающих: толщина 1,2 – 1,4 мм;
- Дверь цельнометаллическая с одним или двумя замками в зависимости от размеров изделия из листовой стали: толщина 1,4 – 2,0 мм;
- Съемные оцинкованные вертикальные направляющие на двери корпуса высотой от 500 мм включительно;
- Оцинкованная монтажная панель, с креплением от 2-х до 6-ти точек, в зависимости от размеров изделия: толщина 2,0 – 2,5 мм;
- Петли наружные, открывание дверки на угол не менее 180 гр;
- Замки поворотные или с 3-х точечной системой;
- Вариант окрашивания: серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты оболочки IP66;
- Степень защиты от механического удара IK10.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Система шин для внутреннего монтажа;
- Рейка для внешней двери;
- Дверь внутренняя дополнительная;
- Рейка для внутренней двери;
- Комплект настенного крепления;
- Проставки резьбовые;
- Элементы цоколя;
- Специальный крепеж;
- Ограничитель двери;
- Козырек защитный;
- Пластиковые заглушки для отверстия крепления;
- Модульные шасси.




КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ UC2/UC2M

Материал:
- листовая сталь, толщина 1,2 мм.
- цвет: RAL7035

Комплектация:
- козырек защитный
- крепежный набор
- шаблон для разметки монтажных отверстий

Наименование	Артикул	Размер шкафа, мм
		ШхГ
UC2/UC2M 20.15	U8013201505	200x150
UC2/UC2M 20.20	U8013202005	200x200
UC2/UC2M 30.15	U8013301505	300x150
UC2/UC2M 30.20	U8013302005	300x200
UC2/UC2M 30.25	U8013302505	300x250
UC2/UC2M 35.15	U8013351505	350x150
UC2/UC2M 35.20	U8013352005	350x200
UC2/UC2M 35.25	U8013352505	350x250
UC2/UC2M 40.15	U8013401505	400x150
UC2/UC2M 40.20	U8013402005	400x200
UC2/UC2M 40.25	U8013402505	400x250
UC2/UC2M 50.25	U8013502505	500x250

Наименование	Артикул	Размер шкафа, мм
		ШхГ
UC2/UC2M 50.30	U8013503005	500x300
UC2/UC2M 50.40	U8013504005	500x400
UC2/UC2M 60.20	U8013602005	600x200
UC2/UC2M 60.25	U8013602505	600x250
UC2/UC2M 60.30	U8013603005	600x300
UC2/UC2M 60.40	U8013604005	600x400
UC2/UC2M 75.20	U8013752005	750x200
UC2/UC2M 75.30	U8013753005	750x300
UC2/UC2M 75.40	U8013754005	750x400
UC2/UC2M 80.30	U8013803005	800x300
UC2/UC2M 80.40	U8013804005	800x400

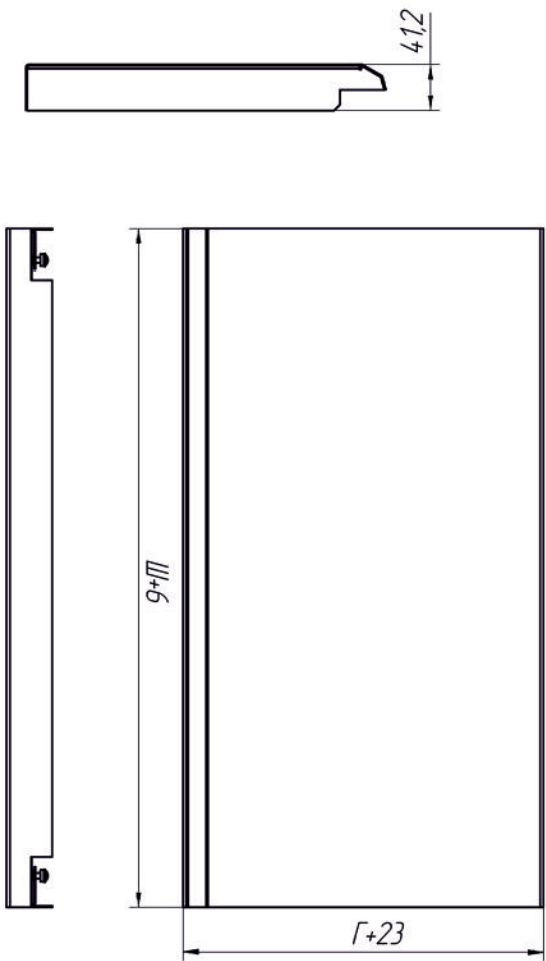


БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ЦОКОЛЯ ШКАФОВ UC2

Боковые панели цоколя шкафов UC2 являются несущими элементами цоколя. Крепятся винтовым соединением сзади в существующие отверстия, для крепления сбоку необходимо высверлить отверстия в корпусе щита.

Материал:
- листовая сталь, толщина 2,0 мм.
- цвет RAL 7035

Комплектация:
- два элемента цоколя
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота панелей мм	Глубина шкафа, мм	Количество в комплекте
Элементы боковые цоколя UC2 30.30	U1365303005	300	300	2
Элементы боковые цоколя UC2 30.40	U1365403005	300	400	2
Элементы боковые цоколя UC2 45.30	U1365453005	450	300	2
Элементы боковые цоколя UC2 45.40	U1365454005	450	400	2

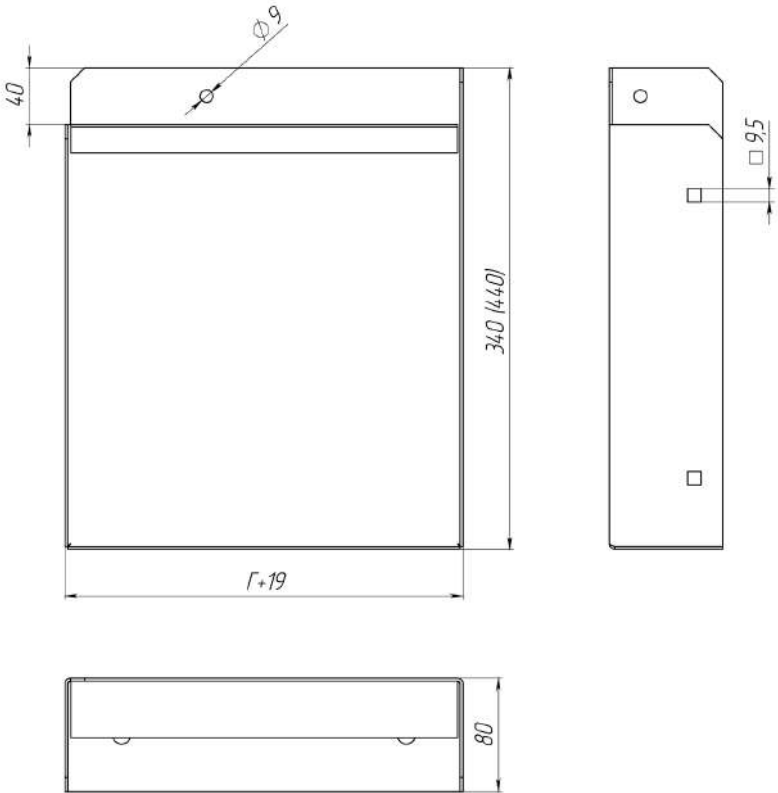



ЭЛЕМЕНТЫ ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ ЦОКОЛЯ UC2

Передние и задние панели цоколя шкафов UC2 являются декоративными элементами цоколя. Крепят - ся к боковым элементам цоколя.


Материал:

- листовая сталь, толщина 1,2 мм.
- цвет RAL 7035

Комплектация:

- два элемента цоколя
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота панелей, мм	Ширина шкафа, мм	Количество в комплекте
Элементы передний и задний цоколя UC2 50.30	U1366503005	300	500	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 60.30	U1366603005	300	600	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 75.30	U1366753005	300	750	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 80.30	U1366803005	300	800	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 50.45	U1366504505	450	500	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 60.45	U1366604505	450	600	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 75.45	U1366754505	450	750	2
Элементы передний и задний цоколя UC2 80.45	U1366804505	450	800	2

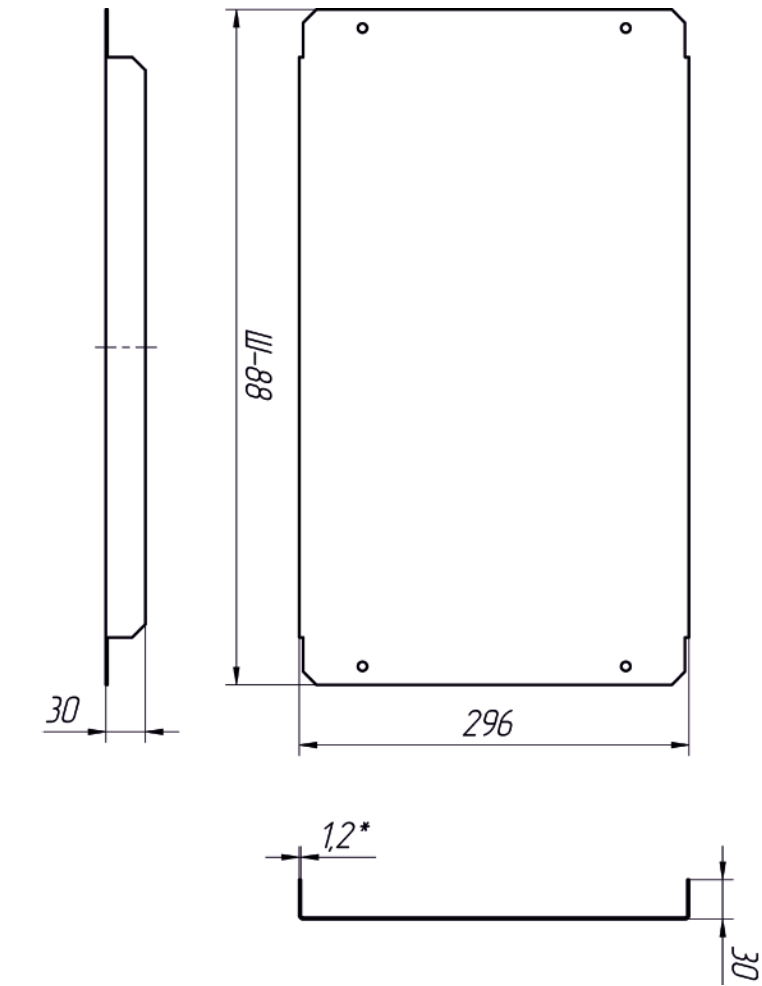

КОМПЛЕКТ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ UC2/UC2M

Применяется для возможности крепления корпусов UC2/UC2M на ровную вертикальную поверхность.


Материал:

- оцинкованная листовая сталь

Комплектация:

- 4 кронштейна
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Допустимая нагрузка, кг	Количество в комплекте
Комплект настенного крепления UC2/UC2M (4 шт.)*	U8014404010	2	80	4
Комплект настенного крепления UC2/UC2M (4 шт.)	U8014404012	3	80	4
Комплект настенного крепления UC2/UC2M (4 шт.)	U2620060404	2	80	4
Комплект настенного крепления UC2/UC2M (4 шт.)	U2631050206	3	140	4

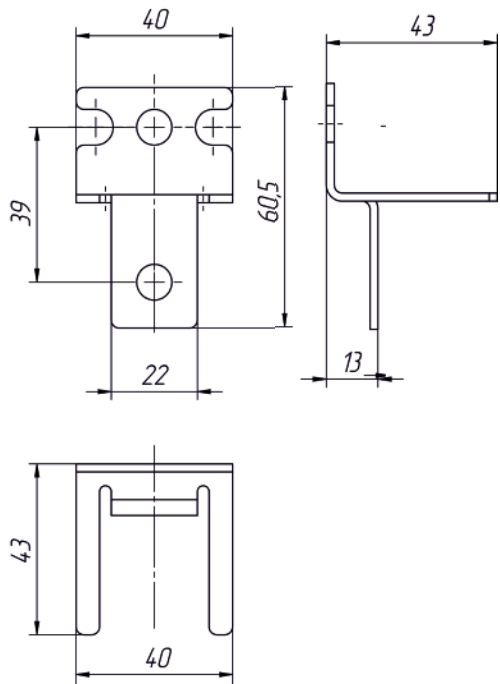

* Для корпусов менее 800 мм.






КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ UC2

Кронштейн предназначен для крепления различного оборудования в корпусах UC2

- Материал:**
- нержавеющая сталь толщиной 2мм.
- Комплектация:**
- 4 кронштейна
- крепежный набор

Наименование	Артикул
Комплект кронштейнов универсального крепления UC2 (4шт.)	U8016050403

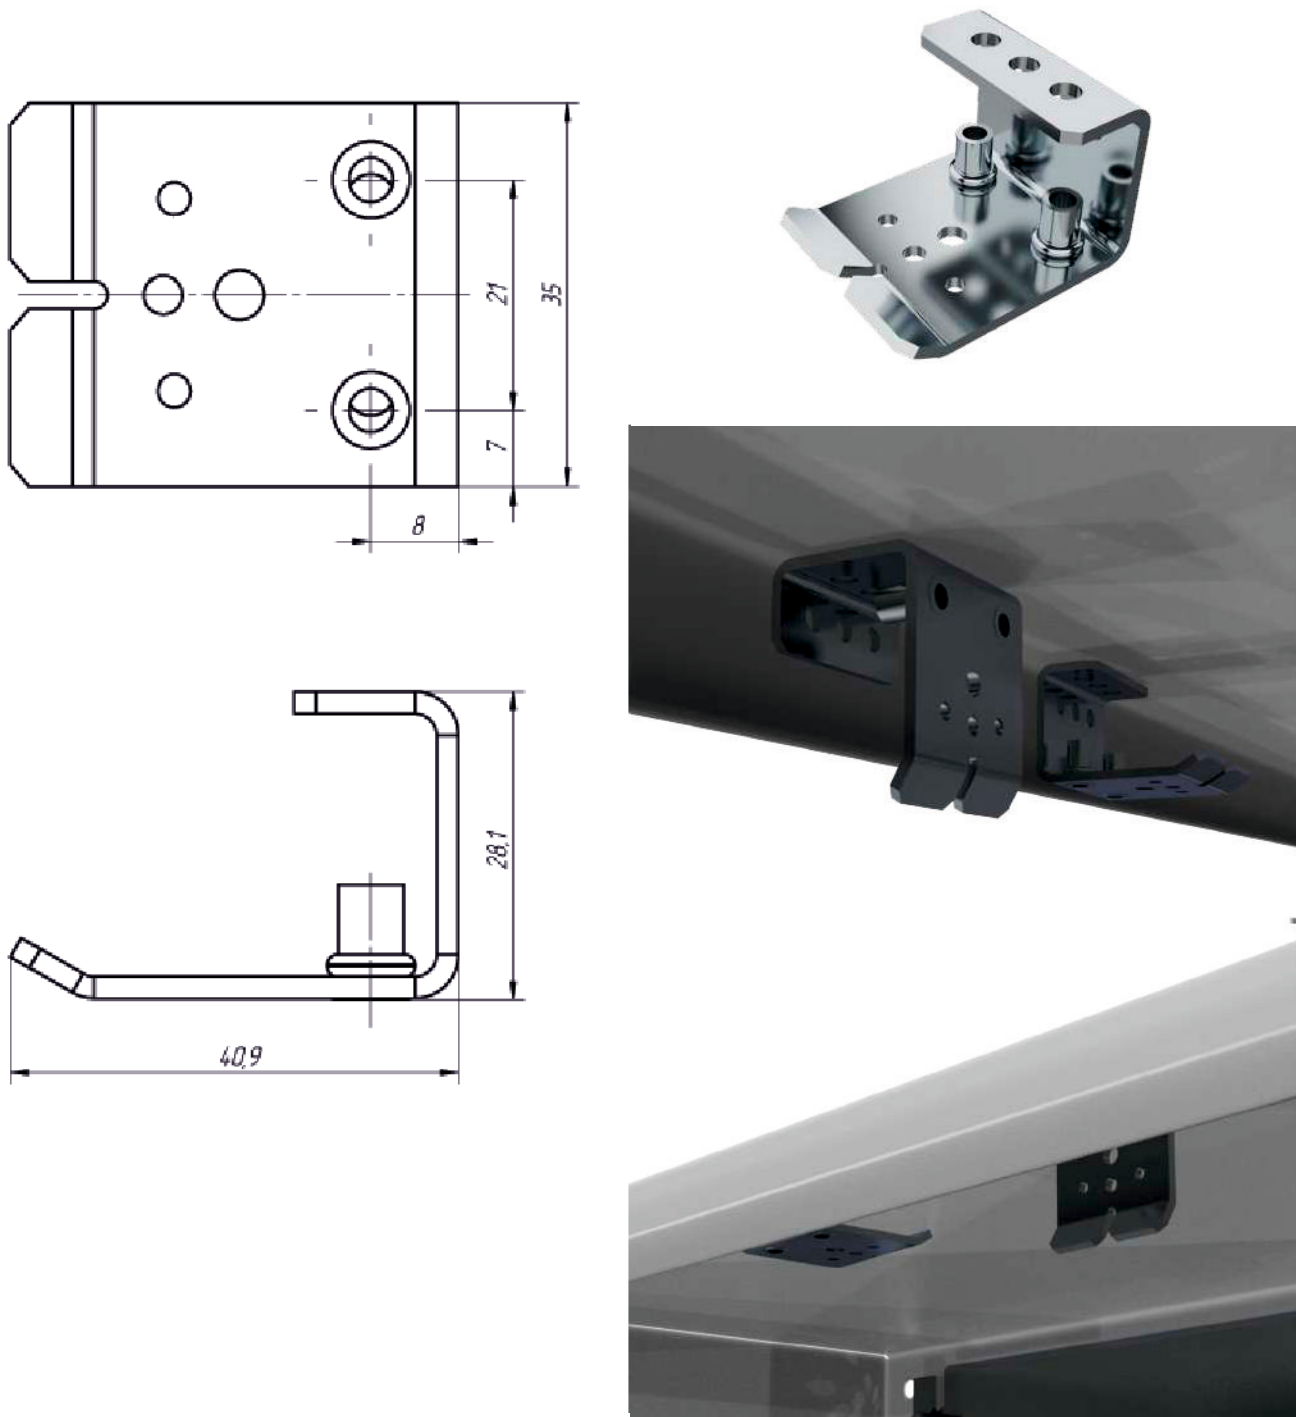


ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЛБ UC2/UC2M

Хомут предназначен для крепления корпуса UC2/UC2M к столбам

- Материал:**
- оцинкованная сталь толщиной 1,5мм
- Комплектация:**
- шина профильная 2 шт.
- лента перфорированная 2 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул
Хомут крепления на столб для UC2/UC2M	U0221151504

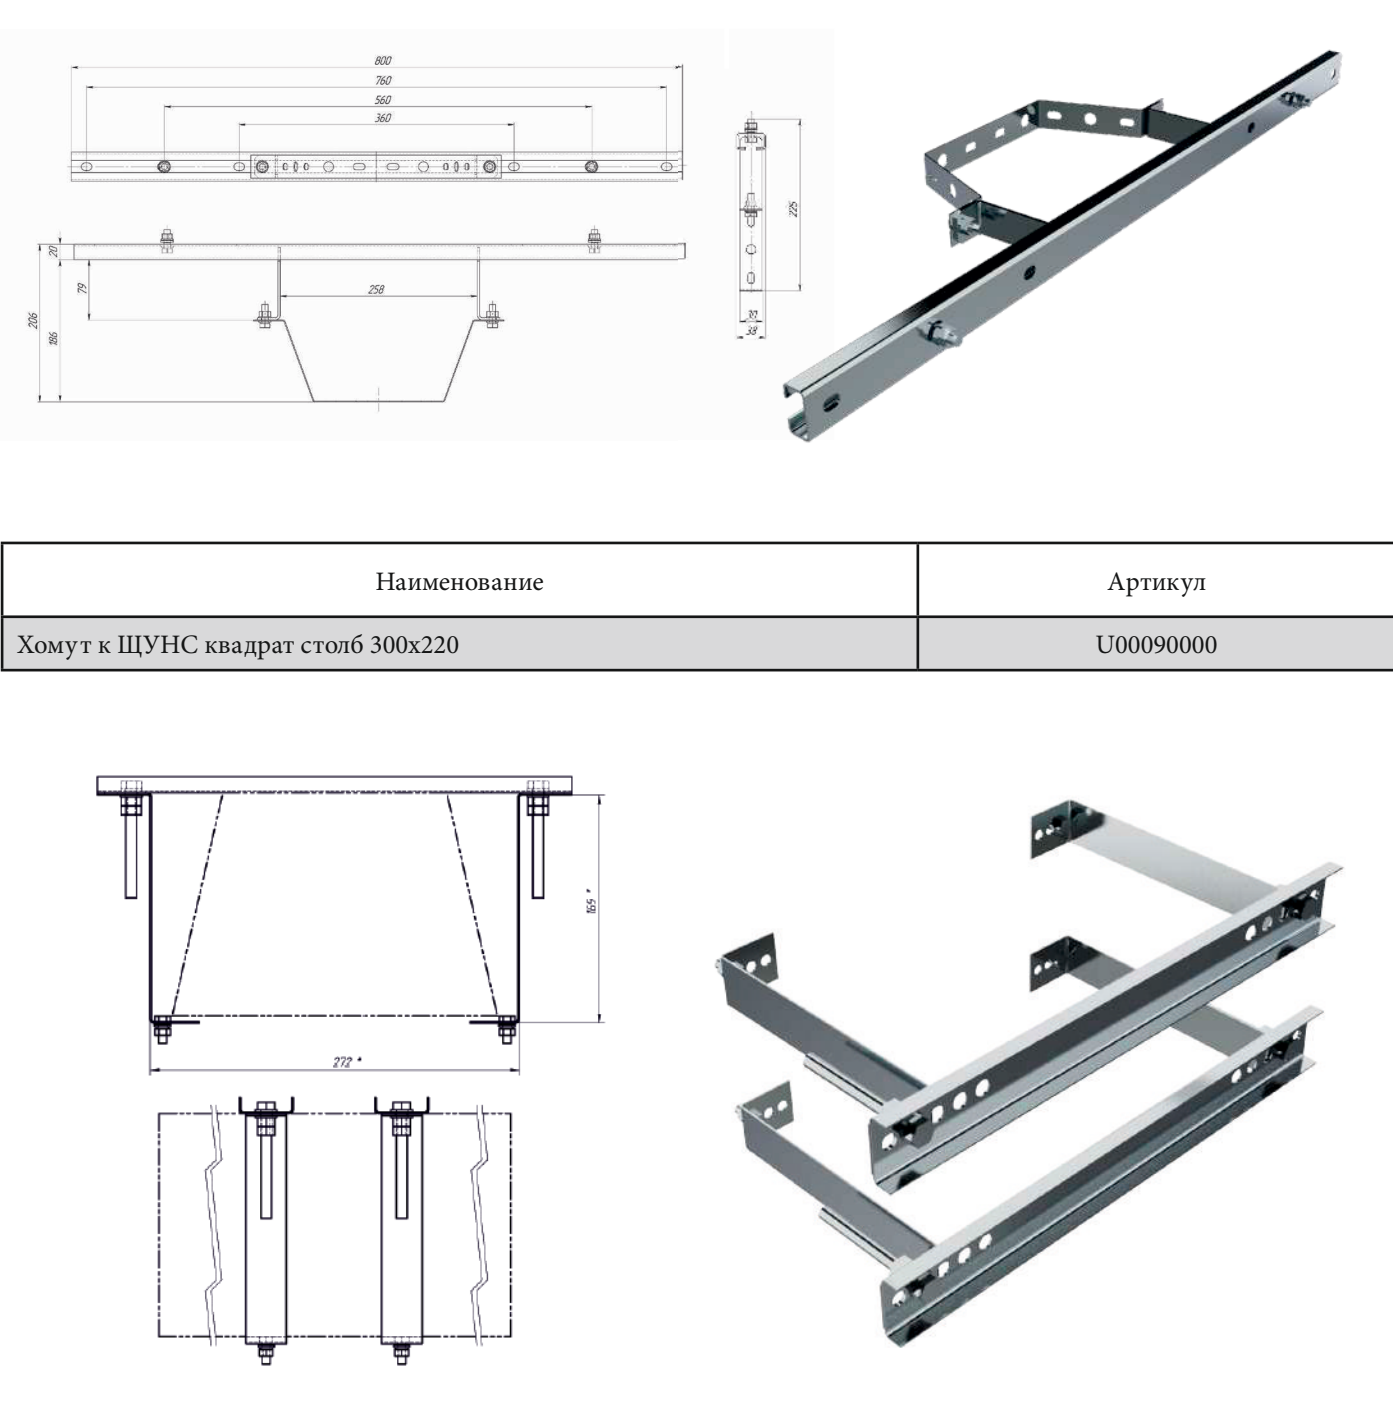




КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК ШКАФОВ UC2/UC2M

Комплект проставок М8 используется в шкафах UC2/UC2M для регулировки глубины установки монтажной панели.

Материал:
- шестигранный пруток, гальваническое покрытие

Комплектация:
- 4 проставки

Наименование	Артикул	Количество в комплекте
Комплект проставок М8х25 UC2/UC2M	U8016250808	4
Комплект проставок М8х50 UC2/UC2M	U8016500808	4


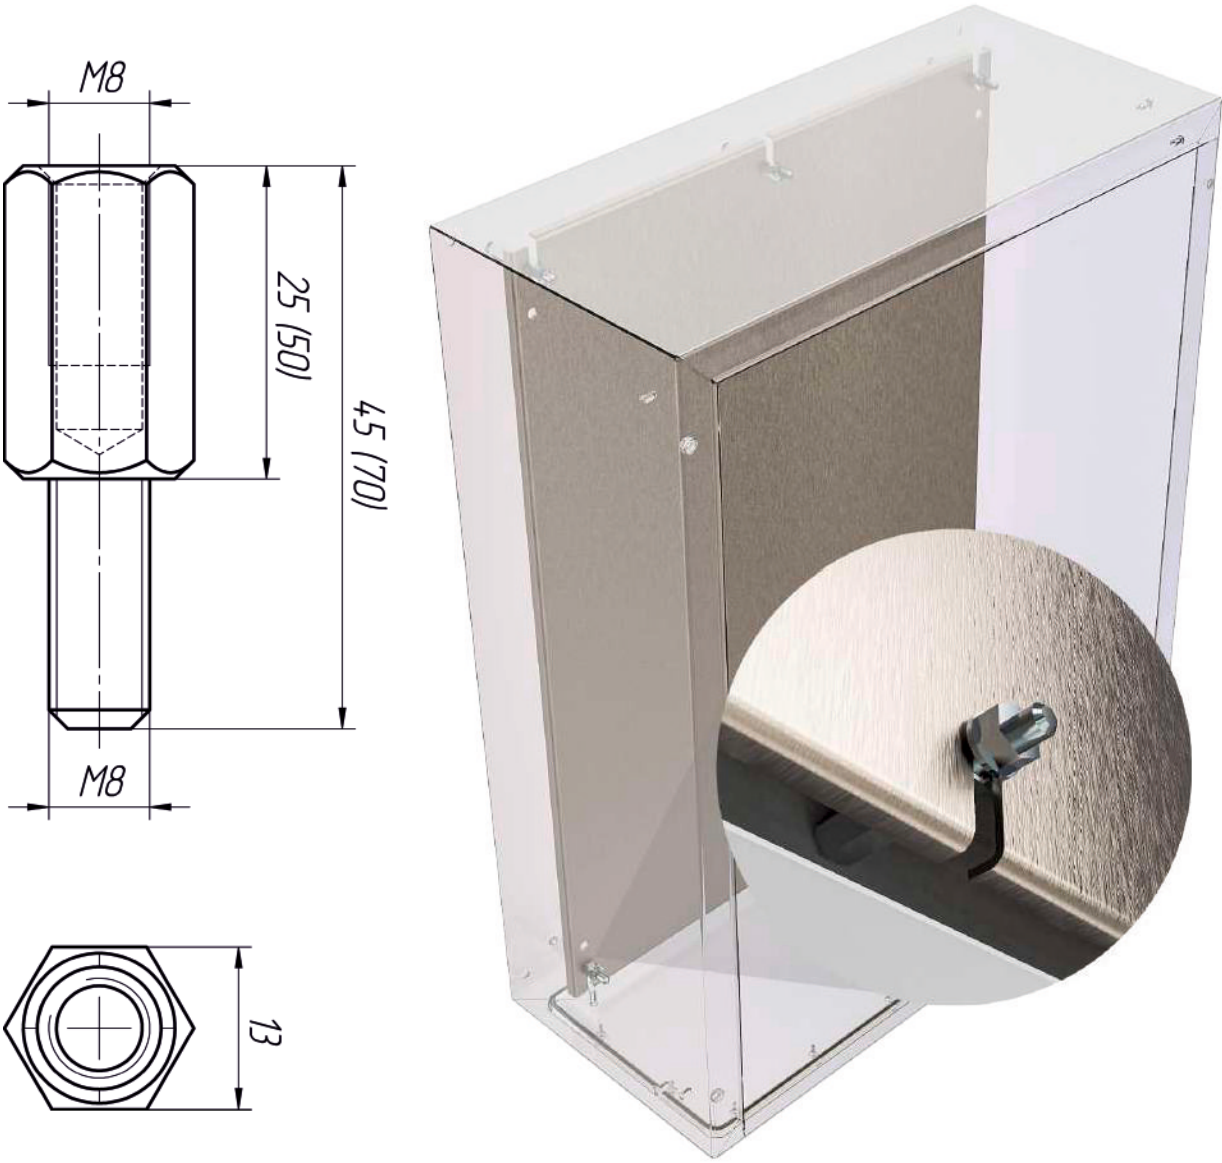


СТОЙКА МОНТАЖНАЯ ШКАФОВ UC2/ UC2M

Наименование	Артикул	Высота шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 50.00	U0543500502	500	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 60.00	U0543600502	600	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 70.00	U0543700502	700	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 75.00	U0543750502	750	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 80.00	U0543800502	800	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 100.00	U0543100502	1000	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 120.00	U0543120502	1200	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 140.00	U0543140502	1400	4
Комплект стоек для внутреннего монтажа UC2/UC2M 160.00	U0543160502	1600	4

Стойка монтажная применяется в шкафах компактных UC2/UC2M глубиной 250, 300, 350 и 400 мм для возможности установки платок монтажных и организации монтажа оборудования или кабельных комплектующих. Стойки имеют универсальные перфорированные отверстия, крепятся на приварных шпильках с внутренней стороны боковых стенок.

Материал
- гальванизированная листовая сталь толщиной 1,5 мм.

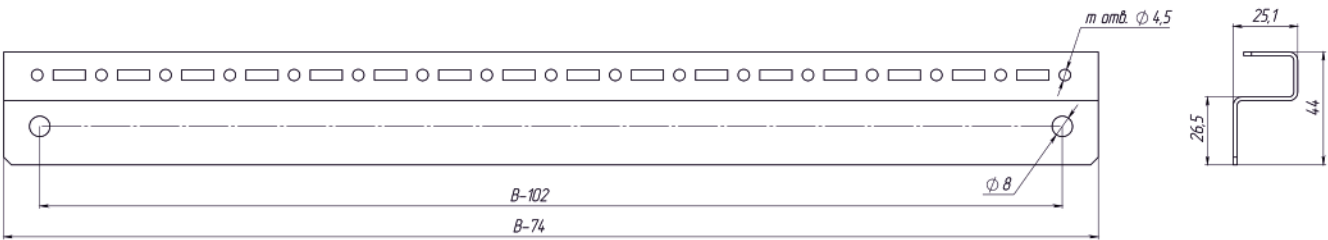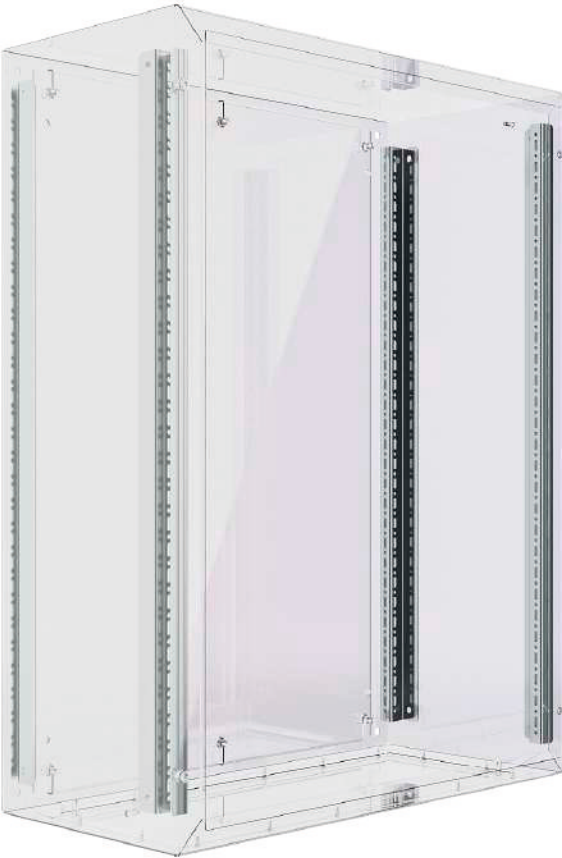



ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ ШКАФОВ UC2/UC2M

Планка монтажная применяется в компактных шкафах UC2/UC2M для возможности установки оборудования или крепления кабельных комплектующих. Имеет перфорированные монтажные отверстия и зацепы для удобства монтажа одним человеком.



Материал:

- гальванизированная сталь толщиной 1,5 мм.

Комплектация:

- планка - 4 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Глубина шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2/UC2M 00.20	U0252200702	200	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2/UC2M 00.25	U0252325702	250	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2/UC2M 00.30	U0253300702	300	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2/UC2M 00.35	U0253350702	350	4
Комплект планок для внутреннего монтажа UC2/UC2M 00.40	U0253400702	400	4

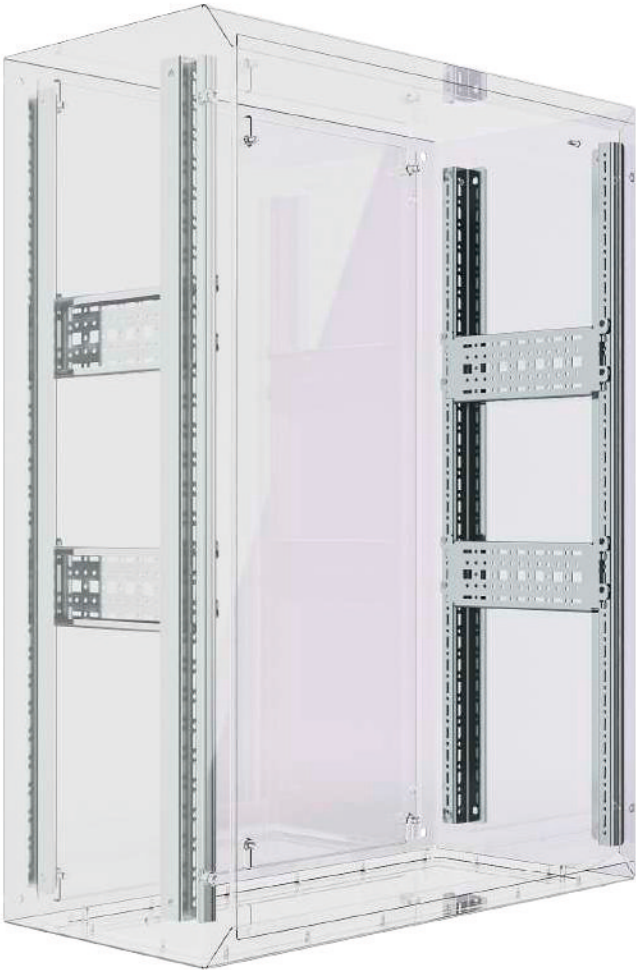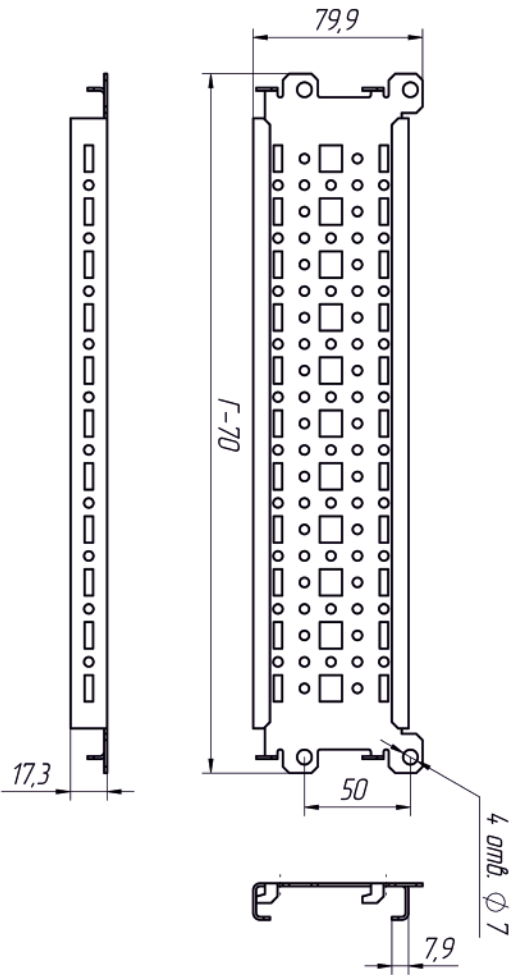

КОМПЛЕКТ РЕЕК ДЛЯ ГЛУХОЙ ДВЕРИ UC2

Применяется для монтажа на внешней двери компактных шкафов UC2 в качестве горизонтальных направляющих для возможности крепления к ним проводников и иного оборудования.

Материал:


- листовая гальванизированная сталь толщиной 2,0 мм.

Комплектация:

- рейка 10 шт.
- крепежный набор

ВНИМАНИЕ! Вертикальные направляющие, к которым осуществляется крепление реек, входят в стандартную поставку шкафов UC2, начиная с высоты шкафов 500 мм. включительно.

Наименование	Артикул	Ширина шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект реек для глухой двери UC2 00.40	U0252262514	400	10
Комплект реек для глухой двери UC2 00.50	U0252362514	500	10
Комплект реек для глухой двери UC2 00.60	U0252462514	600	10
Комплект реек для глухой двери UC2 00.80	U0252662514	800	10

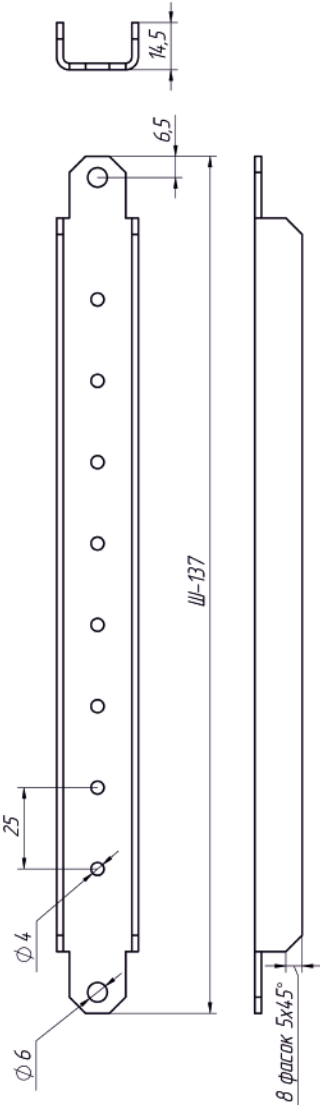



ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ К UC2

Ограничитель двери шкафов компактных UC2 предназначен для ограничения угла открывания дверей, а также фиксации дверей в открытом положении.

Материал:

- листовая гальванизированная сталь толщиной 2,0 - 2,5 мм.

Комплектация:

- ограничитель
- крепежный набор

ВНИМАНИЕ! Для возможности монтажа ограничителя двери необходима рейка для глухой двери (стр.165)

Наименование	Артикул
Ограничитель двери UC2	U3201152002



КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ST-9 UC2/UC2M

Заглушки пластиковые предназначены для ограничения проникновения воды и пыли в корпуса различного назначения. Применяются в компактных шкафах UC2/UC2M для герметизации монтажных отверстий на задней стенке.

Диаметр заглушаемого отверстия - 9 мм.
Глубина вставной части - 8 мм.
Диаметр внешнего фланца - 12 мм.

Материал:

- полиэтилен низкого давления

Комплектация:

- заглушка 4 шт.

Наименование	Артикул	Количество в комплекте
Комплект заглушек ST-9 UC2/UC2M	U8015120809	4



МОДУЛЬНОЕ ШАССИ ШКАФОВ UC2

Комплект установки модульного шасси шкафов UC2. Используется для возможности монтажа модульной аппаратуры. Обеспечивает защиту от прикосновения к токоведущим частям при помощи фальш-панелей, входящих в состав шасси.


Материал:

- листовая сталь, толщина 1,5-2,0 мм., RAL7035

Комплектация:

- комплект шасси
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Размер шкафа, ВxШ мм.	Количество модулей
Комплект установки модульного шасси UC2 50.40	U8019504005	500x400	2x12
Комплект установки модульного шасси UC2 60.40	U8019604005	600x400	3x12
Комплект установки модульного шасси UC2 80.60	U8019806005	800x600	4x24
Комплект установки модульного шасси UC2 100.60	U8019106005	1000x600	6x24
Комплект установки модульного шасси UC2 120.60	U8019126005	1200x600	7x24

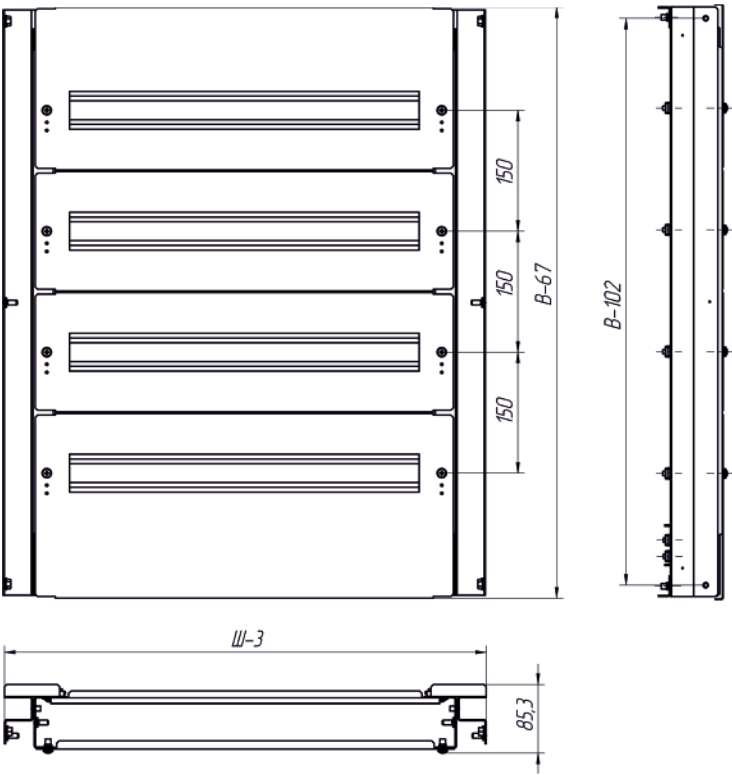



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ ШКАФОВ UC2

Применяется для возможности использования электротехнической аппаратуры меньшей степени защиты, а также дополнительной защиты для обеспечения безопасности монтажа органов управления и индикации.


Материал:

- листовая сталь, толщиной 2,0 мм., RAL7035

Комплектация:

- стойки монтажные - 2 шт.
- дверка с замком - 1 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Размер шкафа, ВxШ мм.
Комплект для установки внутренней двери UC2 30.20	U8017302002	300x200
Комплект для установки внутренней двери UC2 30.30	U8017303002	300x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 30.40	U8017304002	300x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 40.30	U8017403002	400x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 40.40	U8017404002	400x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 40.60	U8017406002	400x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 50.40	U8017504002	500x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 50.50	U8017505002	500x500
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.30	U8017603002	600x300
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.40	U8017604002	600x400
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.60	U8017606002	600x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 60.80	U8017608002	600x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 70.50	U8017705002	700x500
Комплект для установки внутренней двери UC2 80.60	U8017806002	800x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 80.80	U8017808002	800x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 100.60	U8017106002	1000x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 100.80	U8017108002	1000x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 120.60	U8017126002	1200x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 120.80	U8017128002	1200x800
Комплект для установки внутренней двери UC2 140.60	U8017146002	1400x600
Комплект для установки внутренней двери UC2 140.80	U8017148002	1400x800

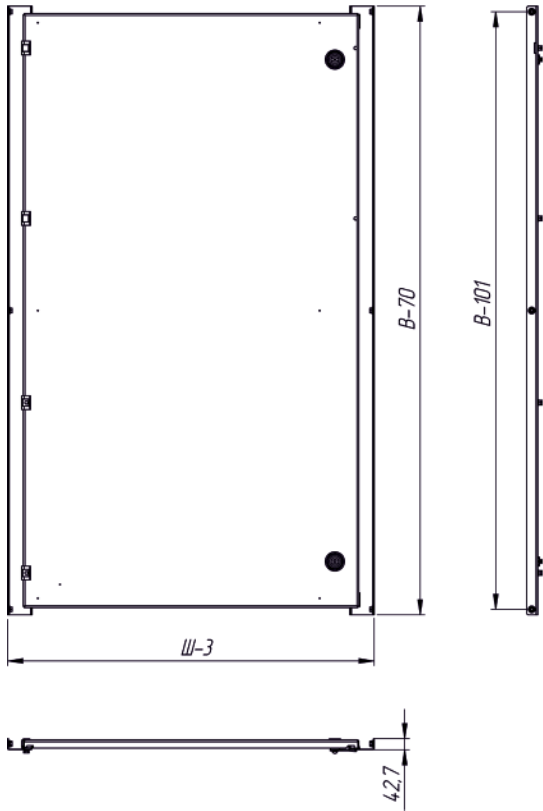







КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ШКАФОВ UC2/UC2M

Применяется для монтажа на дополнительные внутренние дверки компактных шкафов UC2/UC2M в качестве вертикальных направляющих для возможности крепления к ним проводников и иного шкафного оборудования.

Материал:
- оцинкованная листовая сталь 1,5 мм.

Комплектация:
- стойка двери - 2 шт.
- крепежный набор

Наименование	Артикул	Высота шкафа, мм.	Количество в комплекте
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 30.00	U8018220302	300	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 40.00	U8018320302	400	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 50.00	U8018420302	500	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 60.00	U8018520302	600	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 70.00	U8018620302	700	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 80.00	U8018720302	800	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 100.00	U8018920302	1000	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 120.00	U8018110302	1200	2
Комплект стоек внутренней двери UC2/UC2M 140.00	U8018130302	1400	2

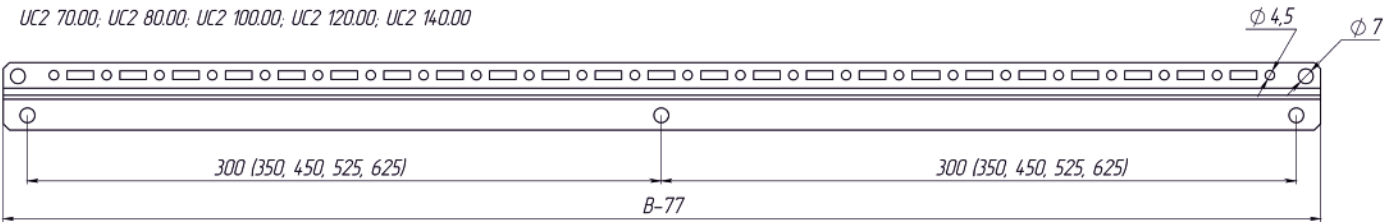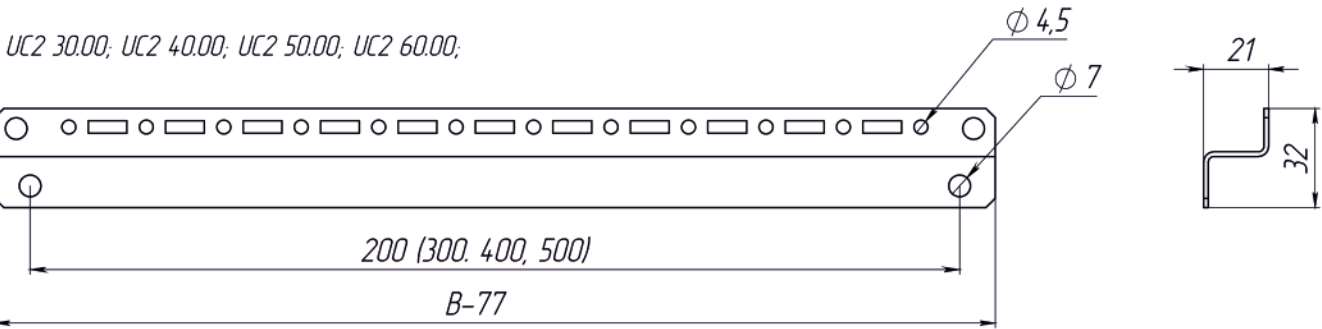

[illegible]

											154 стр.	157 стр.	
Артикул	Тип механизма запираания	Размеры шкафа			Размеры МП			Замок коп-во шт.	Тип механизма запираания	Вес, кг	Козырек	Боковые панели цоколя	
		В, мм	Ш, мм	Г, мм	В, мм	Ш, мм	Т, мм					300мм	450мм
U7521606040	Корпус UC2 60.60.40 IP66	600	600	400	565	532	2,5	2	Повор. ригель	38,00	U8013604005	U1365403005	U1365454005
U7521608025	Корпус UC2 60.80.25 IP66	600	800	250	565	732	2,5	2	Повор. ригель	32,00	-	-	-
U7521608030	Корпус UC2 60.80.30 IP66	600	800	300	565	732	2,5	2	Повор. ригель	38,00	U8013803005	U1365303005	U1365453005
U7521608040	Корпус UC2 60.80.40 IP66	600	800	400	565	732	2,5	2	Повор. ригель	51,00	U8013804005	U1365403005	U1365454005
U7521705025	Корпус UC2 70.50.25 IP66	700	500	250	665	432	2,5	2	Повор. ригель	23,00	U8013502505	-	-
U7521705030	Корпус UC2 70.50.30 IP66	700	500	300	665	432	2,5	2	Повор. ригель	28,00	U8013503005	U1365303005	U1365453005
U7521705040	Корпус UC2 70.50.40 IP66	700	500	400	665	432	2,5	2	Повор. ригель	37,00	U8013504005	U1365403005	U1365454005
U7521757520	Корпус UC2 75.75.20 IP66	750	750	200	715	682	2,5	2	Повор. ригель	30,00	U8013752005	-	-
U7521757530	Корпус UC2 75.75.30 IP66	750	750	300	715	682	2,5	2	Повор. ригель	45,00	U8013753005	U1365303005	U1365453005
U7521757540	Корпус UC2 75.75.40 IP66	750	750	400	715	682	2,5	2	Повор. ригель	59,00	U8013754005	U1365403005	U1365454005
U7521806020	Корпус UC2 80.60.20 IP66	800	600	200	765	532	2,5	2	Повор. ригель	30,00	U8013602005	-	-
U7521806025	Корпус UC2 80.60.25 IP66	800	600	250	765	532	2,5	2	Повор. ригель	31,00	U8013602505	-	-
U7521806030	Корпус UC2 80.60.30 IP66	800	600	300	765	532	2,5	2	Повор. ригель	32,00	U8013603005	U1365303005	U1365453005
U7521806040	Корпус UC2 80.60.40 IP66	800	600	400	765	532	2,5	2	Повор. ригель	35,00	U8013604005	U1365403005	U1365454005
U7521808030	Корпус UC2 80.80.30 IP66	800	800	300	765	732	2,5	2	Повор. ригель	41,06	U8013803005	U1365303005	U1365453005
U7521808040	Корпус UC2 80.80.40 IP66	800	800	400	765	732	2,5	2	Повор. ригель	44,00	U8013804005	U1365403005	U1365454005
U7521106025	Корпус UC2 100.60.25 IP66	1000	600	250	965	532	2,5	2	Повор. ригель	37,00	U8013602505	-	-
U7521106030	Корпус UC2 100.60.30 IP66	1000	600	300	965	532	2,5	2	Повор. ригель	41,00	U8013603005	U1365303005	U1365453005
U7521106040	Корпус UC2 100.60.40 IP66	1000	600	400	965	532	2,5	2	Повор. ригель	42,00	U8013604005	U1365403005	U1365454005
U7521108030	Корпус UC2 100.80.30 IP66	1000	800	300	965	732	2,5	2	Повор. ригель	55,00	U8013803005	U1365303005	U1365453005
U7521108040	Корпус UC2 100.80.40 IP66	1000	800	400	965	732	2,5	2	Повор. ригель	61,00	U8013804005	U1365403005	U1365454005
U7521126025	Корпус UC2 120.60.25 IP66	1200	600	250	1165	532	2,5	1	Штанговый	41,00	U8013602505	-	-
U7521126030	Корпус UC2 120.60.30 IP66	1200	600	300	1165	532	2,5	1	Штанговый	49,00	U8013603005	U1365303005	U1365453005
U7521126040	Корпус UC2 120.60.40 IP66	1200	600	400	1165	532	2,5	1	Штанговый	58,00	U8013604005	U1365403005	U1365454005
U7521128030	Корпус UC2 120.80.30 IP66	1200	800	300	1165	732	2,5	1	Штанговый	58,00	U8013803005	U1365303005	U1365453005
U7521128040	Корпус UC2 120.80.40 IP66	1200	800	400	1165	732	2,5	1	Штанговый	77,00	встроенный	U1365403005	U1365454005
U7521146040	Корпус UC2 140.60.40 IP66	1400	600	400	1365	532	2,5	1	Штанговый	68,00	встроенный	U1365403005	U1365454005
U7521148040	Корпус UC2 140.80.40 IP66	1400	800	400	1365	732	2,5	1	Штанговый	90,00	встроенный	U1365403005	U1365454005
U7521166040	Корпус UC2 160.60.40 IP66	1600	600	400	1565	532	2	1	Штанговый	77,00	U8013604005	U1365403005	U1365454005

158 стр.		163 стр.	164 стр.	165 стр.	167 стр.	168 стр.	170 стр.
Комплект передней и задней панели цоколя		Стойка монтажная	Планка монтажная	Комплект реек для глухой двери UC2	Комплект установки модульного шасси UC2	Комплект для установки внутренней двери UC2	Стойки внутренней двери
300мм	450мм						
U1366603005	U1366604505	U0543600502	U0253400702	U0252462514	-	U8017606002	U8018520302
-	-	U0543600502	U0252325702	U0252662514	-	U8017608002	U8018520302
U1366803005	U1366804505	U0543600502	U0253300702	U0252662514	-	U8017608002	U8018520302
U1366803005	U1366804505	U0543600502	U0253400702	U0252662514	-	U8017608002	U8018520302
-	-	U0543700502	U0252325702	U0252362514	-	U8017705002	U8018620302
U1366503005	U1366504505	U0543700502	U0253300702	U0252362514	-	U8017705002	U8018620302
U1366503005	U1366504505	U0543700502	U0253400702	U0252362514	-	U8017705002	U8018620302
-	-	-	-	-	-	-	-
U1366753005	U1366754505	U0543750502	U0253300702	-	-	-	-
U1366753005	U1366754505	U0543750502	U0253400702	-	-	-	-
-	-	-	-	U0252462514	U8019806005	U8017806002	U8018720302
-	-	U0543800502	U0252325702	U0252462514	U8019806005	U8017806002	U8018720302
U1366603005	U1366604505	U0543800502	U0253300702	U0252462514	U8019806005	U8017806002	U8018720302
U1366603005	U1366604505	U0543800502	U0253400702	-	U8019806005	U8017806002	U8018720302
U1366803005	U1366804505	U0543800502	U0253300702	-	-	U8017808002	U8018720302
U1366803005	U1366804505	U0543800502	U0253400702	-	-	U8017808002	U8018720302
-	-	U0543100502	U0252325702	-	U8019106005	U8017106002	U8018920302
U1366603005	U1366604505	U0543100502	U0253300702	-	U8019106005	U8017106002	U8018920302
U1366603005	U1366604505	U0543100502	U0253400702	-	U8019106005	U8017106002	U8018920302
U1366803005	U1366804505	U0543100502	U0253300702	U0252662514	-	U8017108002	U8018920302
U1366803005	U1366804505	U0543100502	U0253400702	U0252662514	-	U8017108002	U8018920302
-	-	U0543120502	U0252325702	U0252462514	U8019126005	U8017126002	U8018110302
U1366603005	U1366604505	U0543120502	U0253300702	U0252462514	U8019126005	U8017126002	U8018110302
U1366603005	U1366604505	U0543120502	U0253400702	U0252462514	U8019126005	U8017126002	U8018110302
U1366803005	U1366804505	U0543120502	U0253300702	U0252662514	-	U8017128002	U8018110302
U1366803005	U1366804505	U0543120502	U0253400702	U0252662514	-	U8017128002	U8018110302
U1366603005	U1366604505	U0543140502	U0253400702	U0252462514	-	U8017146002	U8018130302
U1366803005	U1366804505	U0543140502	U0253400702	U0252662514	-	U8017148002	U8018130302
U1366603005	U1366604505	U0543160502	U0253400702	U0252462514	-	-	-