




### УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТР FL

- ультракомпактный фильтр для монтажа в вентиляционный канал

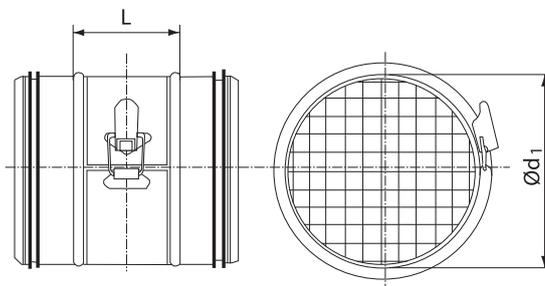

#### Технические характеристики

Фильтр производится из оцинкованной стали. Фильтр имеет уплотнительные резиновые кольца и снабжен удобным механизмом для замены фильтрующей вставки.

#### Размеры, мм

| Модель | L  | Ød1 |
|--------|----|-----|
| FL 100 | 70 | 100 |
| FL 125 | 70 | 125 |
| FL 160 | 70 | 160 |
| FL 200 | 70 | 200 |
| FL 250 | 70 | 250 |
| FL 315 | 70 | 315 |

#### Сопrotивление фильтра

A= Корпус фильтра + фильтрующая вставка  
B= Корпус фильтра без фильтрующей вставки  
ΔPa= Потеря давления в Pa  
Q= Расход воздуха в m<sup>3</sup>/s x 10<sup>-3</sup>

