

СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА CARVILLE RACING

Смазка для клемм аккумулятора Carville Racing предназначена для длительной защиты электрических контактов от окисления, коррозии и прикипания, благодаря созданию защитного слоя.




Область применения:



Контакты аккумулятора

Клеммы аккумулятора

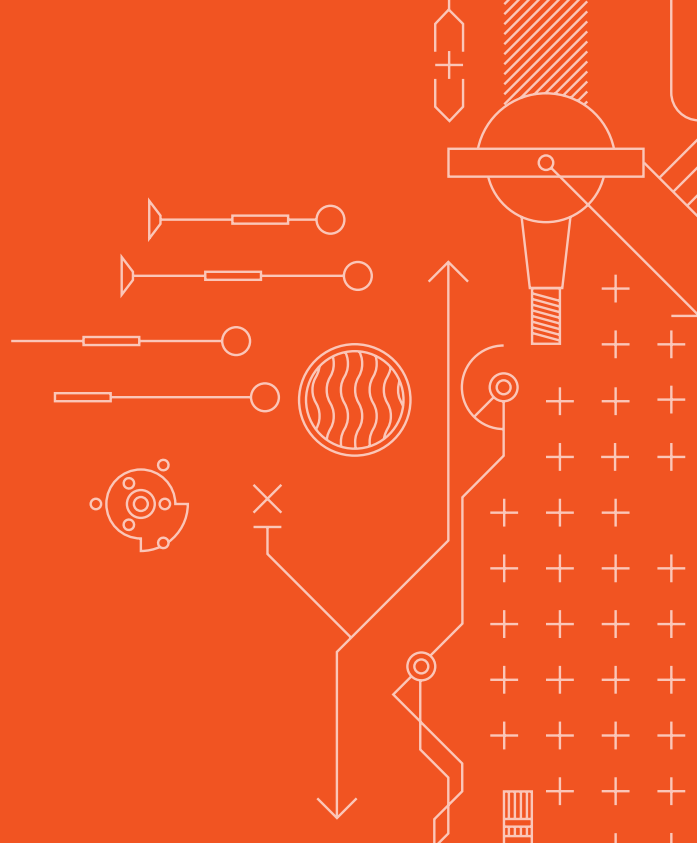

Преимущества:

- Защищает от окисления
- Защищает от коррозии
- Препятствует повышенному расходу энергии
- Защитный слой отлично держится и хорошо виден
- Диапазон рабочих температур – от минус 30 °С до плюс 80 °С

Способ применения:

1. Смазку необходимо наносить на одетую клемму.
2. Очистить контакты аккумулятора и клеммы от загрязнений, коррозии и старой смазки.
3. Одеть клеммы.
4. Нанести смазку на верхнюю и боковые грани клеммы.

Правила хранения:



Хранить при температуре от -40 °С до +40 °С



Гарантийный срок хранения 3 года



Типовые физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение	Метод испытания
Внешний вид и цвет	-	Гель синего цвета	Визуально
Плотность, не более	г/см ³	0,9	-
Пенетрация, при плюс 25 °С	1/10 мм	260-290	ГОСТ 5346
Класс консистенции по NLGI	-	2	-
Удельное объёмное электрическое сопротивление при 20 °С	Омсм	1×10 ⁸	-
Электрическая прочность	МВ/м	15-20	-
Коррозионное воздействие на металлы	-	Выдерживает	ГОСТ 9.080

ТУ 2389-038-45540231-2014

Варианты фасовки и артикулы:

Стик-пакет 10г - G5150281



Протестировано и рекомендовано одним из лидирующих производителей деталей автоэлектроборудования - STARTVOLT

