

Руководство пользователя и паспорт изделия

Licota ATC-3016

Приспособление для демонтажа болта

фиксатора поворотного кулака многорычажной подвески VAG



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Общие положения

Используется для демонтажа стопорного болта, который находится в поворотном кулаке и крепит верхние поперечные рычаги. Применяется для автомобилей Volkswagen AG: AUDI A4, A6, VW Passat.

Техническое обслуживание и хранение

Инструмент не требует технического обслуживания.

- Следите за состоянием металла.
- Не прикладывайте чрезмерное усилие к инструменту.
- Храните инструмент в сухом помещении. Это предотвратит воздействие на инструмент внешней среды, а также появления на нём ржавчины и загрязнений.

Техника безопасности

- Соблюдайте осторожность при работе с инструментом.
- Не работайте в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения.
- Используйте средства индивидуальной защиты при работе с инструментом (очки, перчатки).
- Не работайте вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- Соблюдайте соосность инструмента и элементов конструкции автомобиля.

Эксплуатация

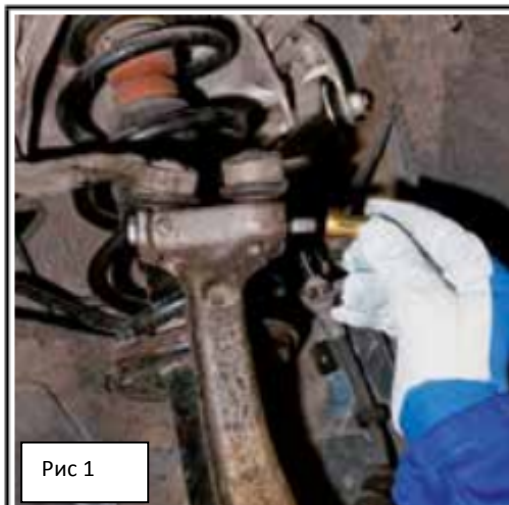


Рис 1

- Открутите гайку зажимного болта.
- Проденьте направляющую втулку для цанги с определённой стороны в резьбовое отверстие зажимного болта (рис 1).
- Вставьте шестигранник в цангу.
- Тщательно зафиксируйте шестигранник в цанге.
- Отверните рулевое в сторону, чтобы создать место для работы.
- Примените долото с собранным комплектом.



Рис 2

- ВАЖНО!** При осуществлении первой операции, цанга должна находиться рядом с направляющей и НЕ УДАРЯТЬ по ней, во избежание повреждения инструмента.
- Во время эксплуатации придерживайте направляющую (рис 2).
 - Демонтируйте цангу и шестигранник.
 - Вставьте эжектор (короткий) в отверстие для зажимного болта. Если эжектор выступает за кромку отверстия - используйте направляющую втулку для удержания вектора.
 - Примените долото с цангой для извлечения зажимного болта.



Рис 3

- Работайте долотом соблюдая короткие временные интервалы, до того момента, когда болт можно будет спокойно извлечь (рис 3)
- Во время операции придерживайте направляющую.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: **tech@garagetools.ru**

Срок гарантии: **12 месяцев** со дня продажи

Заполняется продавцом			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись:	