

ПАСПОРТ

Трубогиб профильной трубы «ТВ-9» электрический 380 В (горизонтально-вертикальный)

Габаритные размеры: 1200x800x1250 мм.

Ведущие ролики: 2 шт. (с насечкой, закалены).

Кол-во подшипников: 7 шт. (закрытые).

Рабочее напряжение: 380 В.

Эл. двигатель: 2,2 кВт.

Редуктор: 90 габарита.


Вес: 215 кг.

1. Описание конструкции и работы.

Трубогиб профильной трубы предназначен для гибки труб и сортового проката методом прокатки (вальцевания) тремя роликами в холодном состоянии, является универсальной многофункциональной машиной ротационного типа с реверсом. Блок управления позволяет: включать и выключать электродвигатель, изменяя направление вращения роликов, используя кнопки “Влево” “Вправо” “Стоп”.

2. Подготовка к работе и использование.

- Установите станок на жесткую горизонтальную поверхность, при необходимости закрепив трубогиб к ней.
- Подключите к оборудованию напряжение 380 В, при необходимости переставьте фазы, совместив направление вращения с нажатием на кнопки.
- Выкрутить винт ползуна с прижимным роликом до нужного просвета под сечение профилируемой трубы.
- Разместить профильную трубу параллельно корпусу станка и перпендикулярно прижимному ролику, убедиться прокатывая при слабом касании прижимного ролика проф. трубы желательно по всей длине от предполагаемых участков.
- Установить метки начала и конец профилирования, подкатить к одной из точек, воротом прижимного винта сделать желаемый поворот (из расчёта циферблата часов) - 15 минут (четверть оборота) -30 минут (пол оборота) -45 минут (три четверти оборота) -1 оборот и начать вращение ручки в сторону второй метки. Докатав до второй точки повторить желаемый поворот ворота винта и вращать ручку в обратном направлении. Продолжать до желаемого результата.

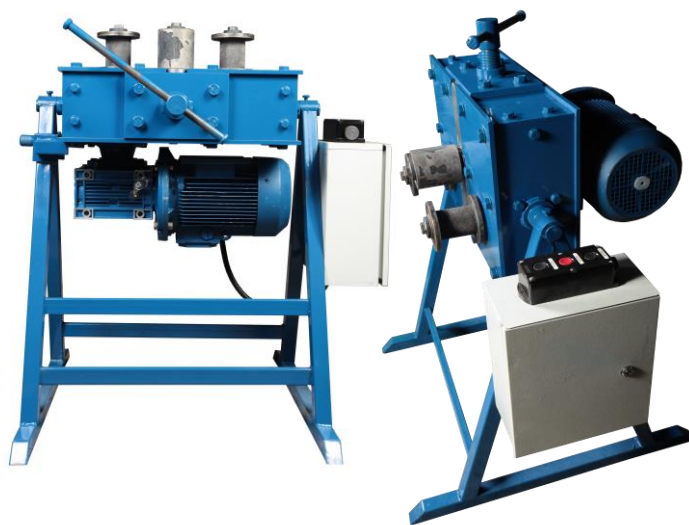

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:	ООО «ИНТех» г. Тверь, Московское шоссе, дом 20В/1 Сайт: ТРУБОГИБТВ.РФ Почта: 88003337239@трубогитв.рф Телефон: 8-800-333-72-39	Месяц продажи М.П.
Название оборудования:	Трубогиб профильной трубы «ТВ-9» электрический 380 В	
Гарантийный срок:	12 месяцев	
ЕАС		

Условия осуществления гарантии

- Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом данного паспорта с гарантийным талоном.
- Предприятие-изготовитель гарантирует работу трубогиба в течение 12 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящим руководством;
- В течение гарантийного срока неисправности, обнаруженные потребителем в оборудовании, устраняются бесплатно на территории производителя;
- Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:

- Небрежной транспортировке, как потребителем, так и торгующей организацией;
- Не соблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания, предусмотренных настоящим руководством.