

**Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации
на термощуп для торфяных пожаров**

Термощуп предназначен для проверки температуры очага торфяного пожара. Это специальный металлический термометр длиной стержня 153 см, предназначенный для измерения температуры на глубине. Устройство представляет собой длинный тонкий шуп из нержавеющей стали с термодатчиком на заостренном конце и жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются показания температуры, встроенным в ручку прибора.

Технология использования

После тушения торфяного пожара необходимо плавно погружать термощуп до глубины, на которой производилось тушение торфяника, и наблюдать за показаниями на экране. Если на какой-либо глубине температура окажется выше 40 °С, это может свидетельствовать о наличии тлеющего торфа и требует принятия дополнительных мер для дотушивания очага.


Технические характеристики

Показатель	Значение
Диапазон измерений	от -50 °С до +300 °С
Масса	0,9 кг
Высота ствола	1530 мм
Длина ручки	300 мм
Диаметр стержня шупа	25 мм

Срок годности 12 месяцев с даты продажи.

Дата приемки _____ 20__ г.

Дата продажи _____ 20__ г.

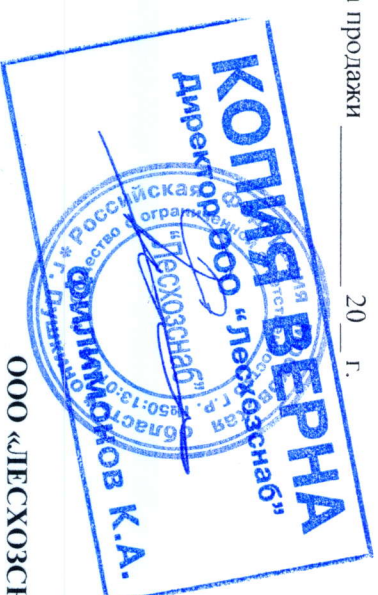

ООО «ЛЕСХОЗСНАБ»
141202, г. Пушкино, Московской обл., мкрн. Дзержинец, дом 1
тел.: +7 (495) 532-46-56
www.lesnab.com E-mail: leshozsnab@mail.ru