


DIGITAL X MAX



DIGITAL X PRO



DIGITAL X

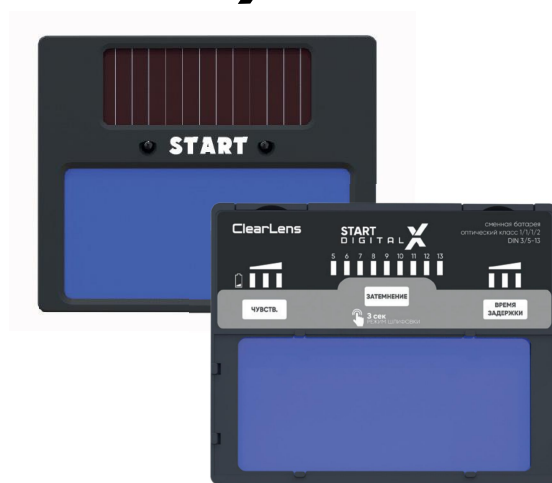

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ ClearLens®

	DIGITAL X MAX	DIGITAL X PRO	DIGITAL X
Оптический класс светофильтра	1/1/1/1		1/1/1/2
Цветопередача		Естественная	
Размер смотрового/бокового окна	108x82 / 74x50x59 мм	108x74 мм	92x42 мм
Затемнение в светлом состоянии		DIN 3	
Степень затемнения	DIN 4-8/9-14	DIN 4-8/9-13	DIN 5-13
Регулировка степени затемнения	Synergic / внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая	Внешняя / внутренняя ступенчатая
Регулировка чувствительности	Synergic / внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая	Внутренняя ступенчатая
Регулировка времени задержки	Synergic / внутренняя цифровая	Внутренняя цифровая	Внутренняя ступенчатая
Защита от УФ/ИК излучения	до 14 DIN	до 13 DIN	
Источник питания	Солнечная батарея (2), сменный элемент питания (2xCR2450)	Солнечная батарея, сменный элемент питания (2xCR2450)	Солнечная батарея, сменный элемент питания (2xCR2032)
Индикатор низкого заряда батареи	Цифровой		Есть
Количество сенсоров	5	4	2
Время срабатывания	1/30000		
Температура эксплуатации	от -5 до +55 °C		
Материал корпуса маски	Ударопрочный пластик		
Режим шлифовки	Есть, (DIN3), кнопка внешняя		
Кнопка тест	Есть		Нет
Функция «Градиент»	Есть		Нет
Память режимов	Есть		Нет

DIGITAL X

МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН START Digital X MAX

Артикул	51S101X
Оптический класс	1-1-1-1
Технология ЖК	ClearLens
Функция «Градиент»	есть
Функция самодиагностики	есть
Зона обзора	панорамная
Режим степени затемнения	авто «Synergic»
Режим чувствительности	авто «Synergic»
Режим времени задержки	авто «Synergic»
Сенсорные датчики	5шт
Наголовник	START X

Инновационная маска DIGITAL X MAX с максимальным набором опций, панорамным обзором и синергетическим управлением, позволяет лучше контролировать рабочий процесс. Модель оснащена режимом самодиагностики фильтра, функцией "Градиент", режимами "Synergic" для автоматического выбора степени затемнения, чувствительности сенсоров и времени задержки. Так же светофильтр оснащен функцией сохранения настроек. Технология "Градиент" позволяет плавно осветлять АСФ для снятия напряжения глаз. Режим самодиагностики АСФ включается удержанием кнопки Режим. 4 режима работы: сварка MMA/MIG/MAG DIN 9-14, сварка DIN 4-8 резка CUT DIN 4-8, шлифовка GRIND DIN 3. Светозатемнение в 14 DIN обеспечивает комфортную работу на токах свыше 350 А.



МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН START Digital X PRO

Артикул	51S102X
Оптический класс	1-1-1-1
Технология ЖК	ClearLens
Функция самодиагностики	есть
Зона обзора	108x74
Солнечные батареи	2 шт.
Сенсорные датчики	4 шт.
Наголовник	START X

Профессиональная маска DIGITAL X PRO с цифровым управлением, позволяет более точно настроить маску под свои задачи. Модель оснащена режимом самодиагностики светофильтра и функцией сохранения настроек. Режим самодиагностики АСФ включается удержанием кнопки Режим. 4 режима работы: сварка MMA/MIG/MAG DIN 9-13, сварка TIG DIN 4-8 резка CUT DIN 4-8, шлифовка GRIND DIN 3.



МАСКА СВАРЩИКА ХАМЕЛЕОН START Digital X

Артикул	51S100X
Оптический класс	1-1-1-2
Технология ЖК	ClearLens
Зона обзора	92x42
Сенсорные датчики	2 шт.
Наголовник	START X

Базовая профессиональная маска в линейке X это DIGITAL X, со ступенчатыми регулировками затемнения DIN 5-13. Позволяет, за счет диодной индикации регулировки настроек на светофильтре, безошибочно подобрать в каких режимах Вам необходимо выполнить задачу. Подходит для сварочных работ MMA/MIG/MAG/TIG. Модель оснащена режимом шлифовки DIN 3.

