

Открытие
положение 1 Открытие
положение 2

ТИХОНЯ К1 - 100/1000

стенное приточное устройство с высокой герметичностью, со встроенным клапаном.

Индекс звукоизоляции по отношению к шумам внешней среды $D_{new} (Ctr)$ - 58-60 dB.



TC 100


ТИХОНЯ К1

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТИХОНЯ К1 100/1000



ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ

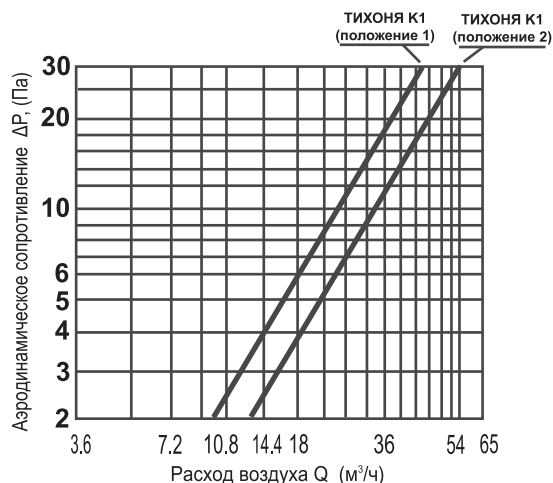

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

