



Открытие  
положение 1      Открытие  
положение 2

**ТИХОНЯ ФИКС K1 100/1000**

стенное приточное устройство, со встроенным клапаном постоянного расхода воздуха.

Индекс звукоизоляции по отношению к шумам внешней среды  $D_{new} (Ctr) - 58-60 \text{ dB}$ .



TC 100


ТИХОНЯ ФИКС K1

**ОБОЗНАЧЕНИЕ**

**ТИХОНЯ ФИКС K1 100/1000**


- длина трубы
- $\varnothing$  клапана
- модель клапана

**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

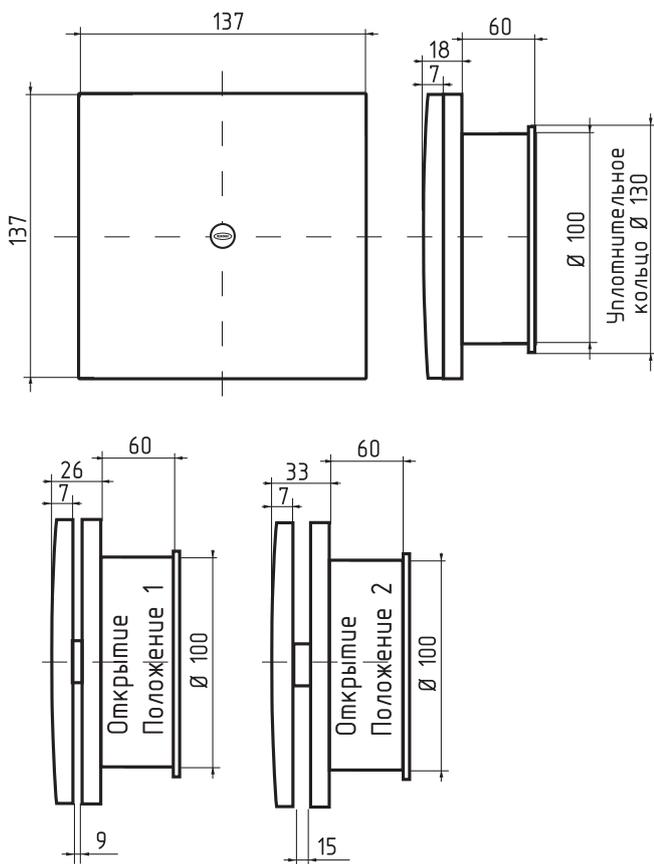


**ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ РАСХОДА ОТ ДАВЛЕНИЯ**

**ТИХОНЯ ФИКС K1  $\varnothing 100$**



**ТИХОНЯ ФИКС K1  $\varnothing 125$  (модель от 40 до 90 м³/ч)**



**ТИХОНЯ ФИКС K1  $\varnothing 125$  (модель от 100 до 190 м³/ч)**

