



DS-LY02-01

ВЕНТИЛЬ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ И ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН *HANDVENTIL UND RÜCKLAUFVERSCHRAUBUNG*

Серия/Serie Liberty

Вентиль ручной регулировки и запорный клапан для регулировки жидкости в системах отопления. Оснащены герметичной прокладкой для облегчения монтажа.

Handventil und Rücklaufverschraubung für die Regelung der Durchflussmenge in Heizungssystemen. Die beiden sind mit einem Endstück mit Gummi Selbstdichtung ausgestattet, um die Installation zu erleichtern

ART. 0325

Вентиль на подачу угловой, ручной регулировки, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Handventil mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.

ART. 0323

Запорный клапан угловой, соединение для железной трубы, хвостовик с герметичной прокладкой.

Rücklaufverschraubung mit Anschluß für Eisenrohr, Eckform.



0325



0323

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Корпус	
Гайка	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Маховик регулировки	
Внутренние механизмы	Прутковая латунь:
Колпачок запорного клапана	CW614N - UNI EN 12164
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX

LEISTUNGEN

Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	100°C


MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Körper	
Mutter	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Handrad	
Innere Komponente	Extrudierte Messing:
Kappe für Rücklaufverschraubung	CW614N - UNI EN 12164
Dichtelemente	EPDM PEROX Gummi

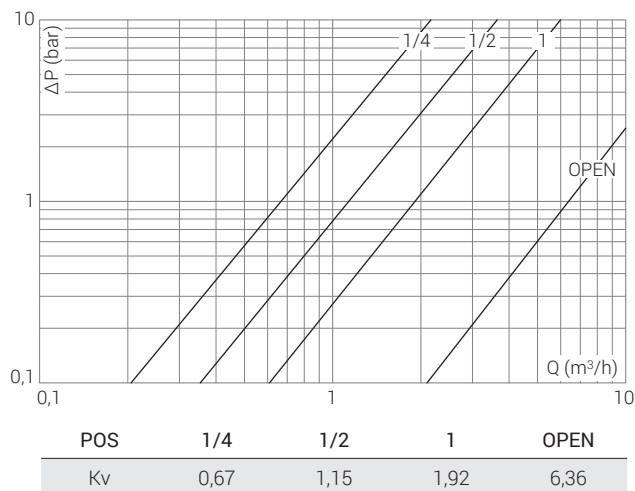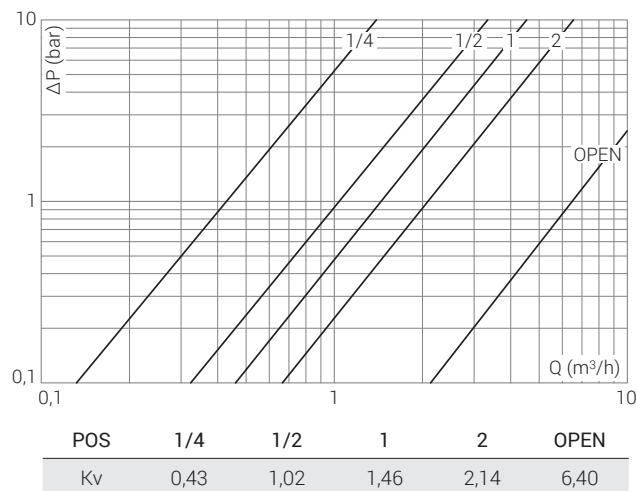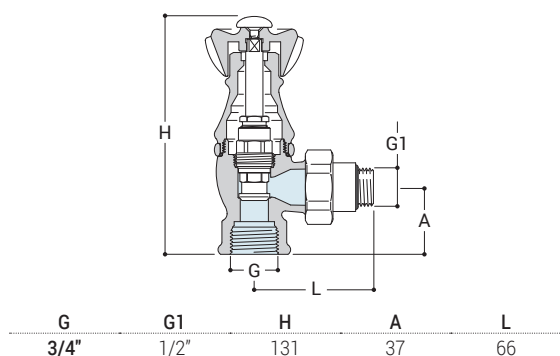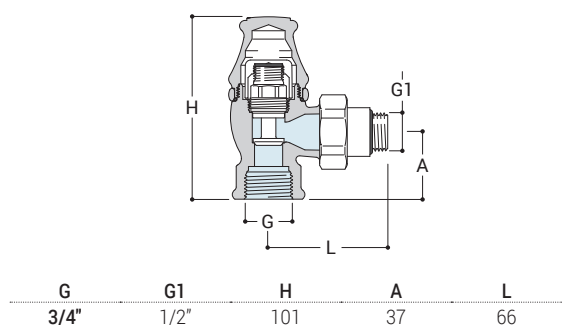Диаграммы Diagramme**0325**Вентили угловые
Heizkörperventile, Eckform**0323**Запорные клапана, угловые
Rücklaufverschraubungen, Eckform**Рисунки Zeichnungen****0325****0323**



Art. 0325 - Рисунки Zeichnungen

Льняная пакля - PTFE (Тефлон)
Hanf - PTFE (Teflon)

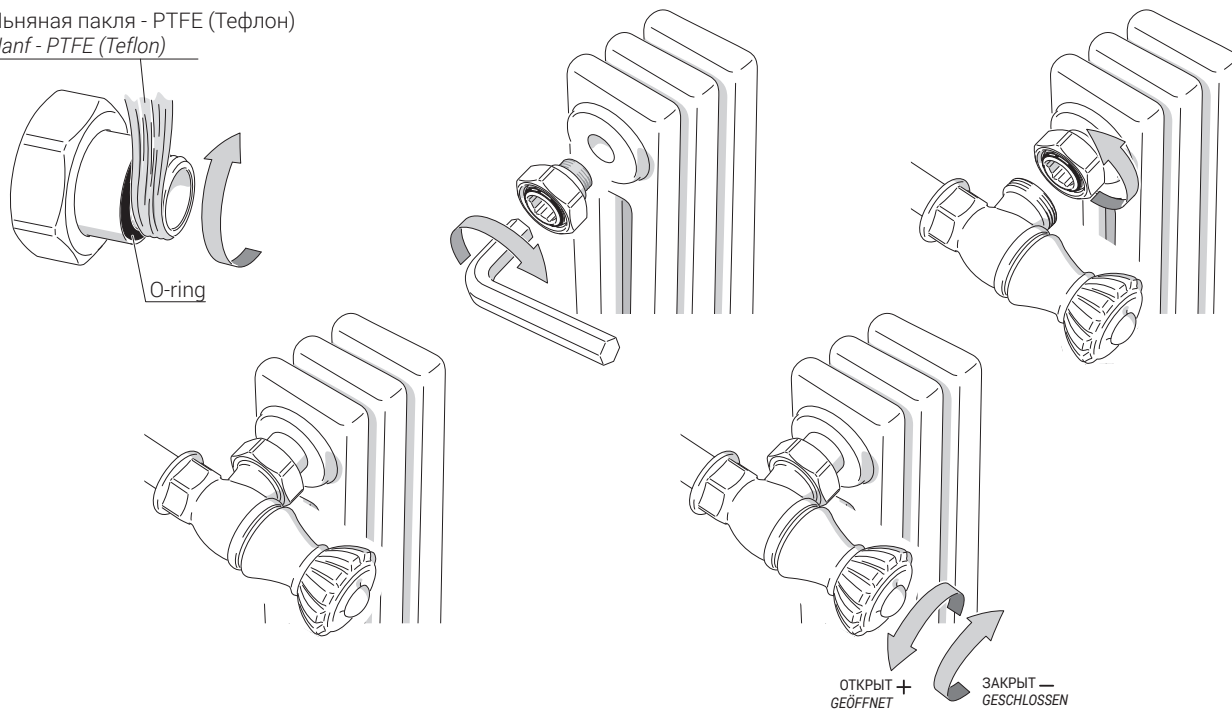

Art. 0323 - Рисунки Zeichnungen



Льняная пакля - PTFE (Тефлон)
Hanf - PTFE (Teflon)

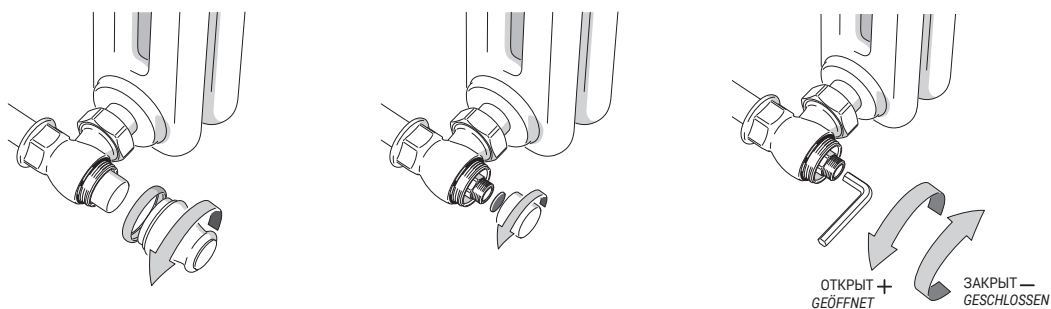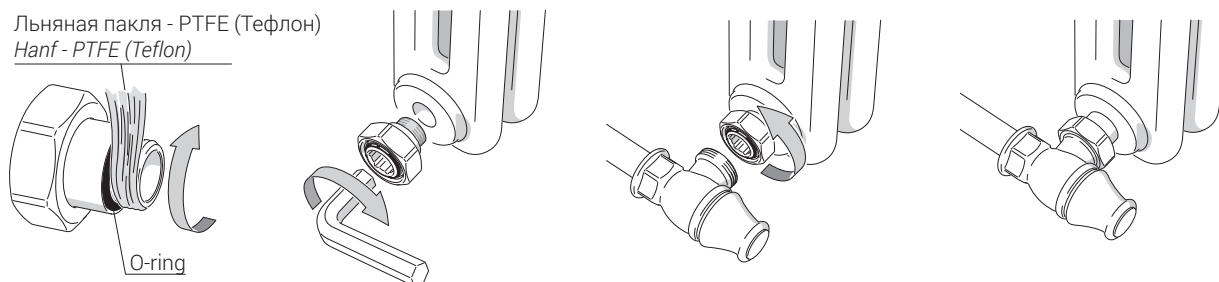



Монтаж соединительных фитингов Einbau von Klemmverschraubungen

Для медных и многослойных труб отдельно заказать адаптер Арт. 0328
Für Ausführung für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre, kaufen Sie bitte Art. 0328

Art. 0381



Art. 0383





0328

Адаптер для медной и многослойной трубы к изделиям серии Liberty.

Adapter für Kupfer- und Mehrschichtverbundrohre.



0322

Декоративная заглушка для дизайн радиатора или полотенцесушителя.

Heizkörperstopfen.



0327

Декоративный ручной воздухоотводчик для дизайн радиатора или полотенцесушителя.

Handentlüfter aus Messing.



0030

Эксцентрик для радиаторов.

S-Anschluss für Heizkörper.



0381

Фитинг для медной трубы, герметичный O-ring.

Klemmverschraubung für Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.



0383

Фитинг для многослойной трубы.

Klemmverschraubung für Mehrschichtverbundrohr.



0490

Круглый отражатель для трубы.

Abdeckrosette



0031

Трубка для подключения радиатора, Ø 15x1.0 с наружной резьбой R 1/2x15, латунь.

Verschraubung 1/2" mit ø 15 MM geschweißtem Rohr.



0491

Маскировочный комплект для труб с круглыми глубокими отражателями.

Rohr-Abdeckungsset mit rundem Bausatz (2 Stk.)



0497

Маскировочный комплект для труб со стильными глубокими отражателями.

Rohr-Abdeckungsset mit floralem, rundem Bausatz (2 Stk.)



A491

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и круглыми глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit rundem Bausatz (2 STK), Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2"



A497

Комплект трубок для подключения радиатора Ø 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и стильными глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit floralem, rundem Bausatz (2 STK), Rohre ø 15, Länge 150 MM x 1/2"