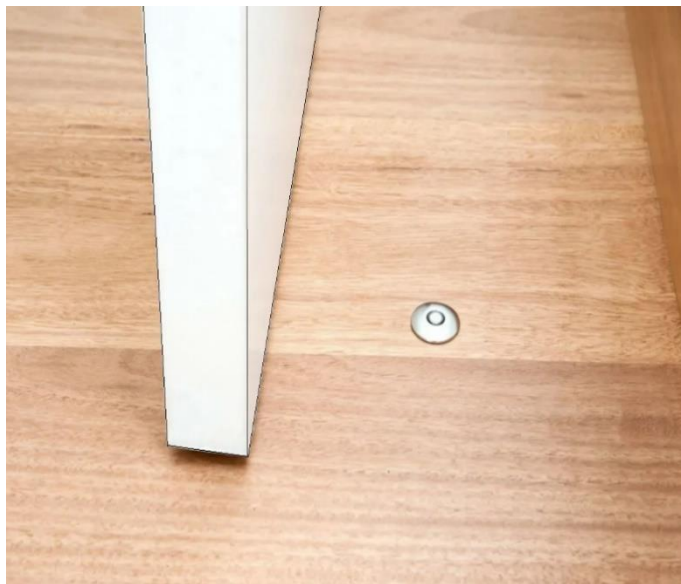
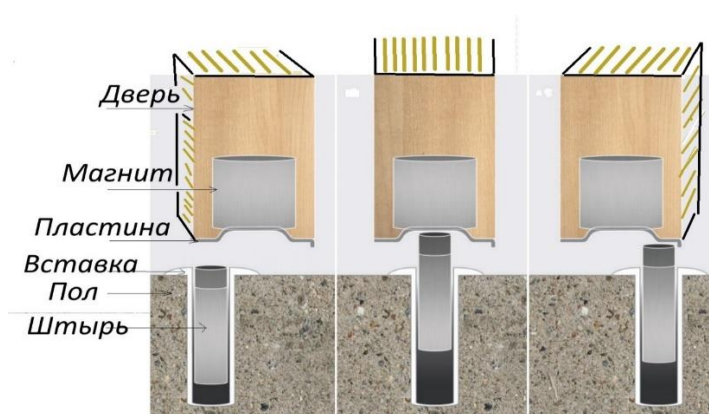

Стопор дверной магнитный скрытой установки



Применение:

Стопор дверной магнитный скрытой установки предназначен для ограничения движения двери и фиксации ее в открытом положении. Предотвращает повреждение стен и дверного полотна.

Принцип работы: При открывании двери, скрытый в дверной полости магнит поднимает металлический стержень и удерживает его в углублении металлической пластины. Таким образом, дверь надежно фиксируется.



Благодаря особой форме монтажной пластины дверь гарантированно фиксируется стопором.



Преимущества:

- скрытый монтаж. Новое уникальное решение фиксации дверного полотна.
- эстетичный внешний вид. Детали конструкции скрыты и не нарушают целостности дизайна помещения.

Материал: Изготовлен из стали.

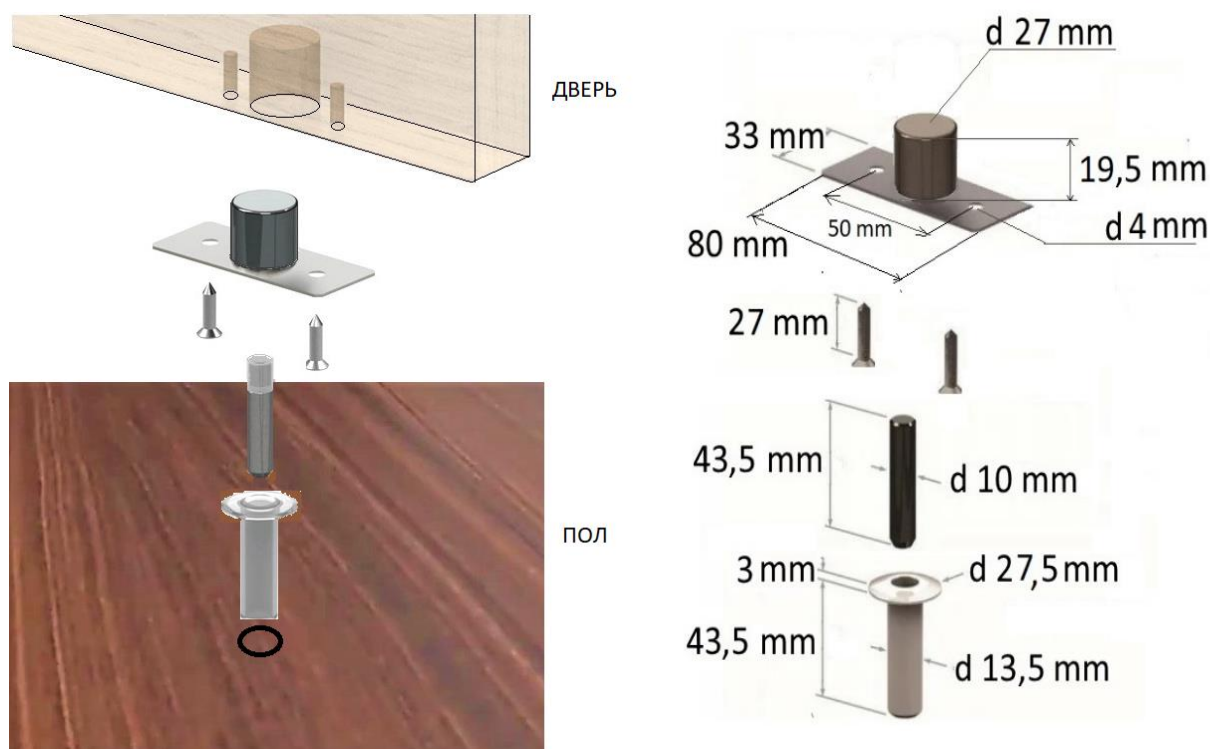
Установка:

Необходимые инструменты для установки:

Для установки вставки на твердый пол (ламинат, паркет, линолеум) – сверло 14 мм.

Для установки магнита на планке в торец двери – сверло 27 мм.

Для крепления планки с магнитом к торцу двери шурупами – сверло 4 мм.



Магнит на металлической планке врезается в торец дверного полотна и закрепляется двумя саморезами. В пол врезается вставка со штырем. Минимальное расстояние от пола до дверного полотна – 5 мм. Максимальное расстояние между дверным полотном и полом - 30 мм.

Подробная инструкция по установке прилагается с изделием.