

ГЕРМЕТИК ARL-MOONLIGHT-10-ST

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Герметик ARL-MOONLIGHT-10-ST — высококачественный однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик.
- Водостойкий.
- Для внешних и внутренних работ.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Силиконовый герметик для герметизации соединений и обеспечения необходимой защиты светодиодного неона MOONLIGHT, соответствующей требованиям пылевлагозащиты IP67. Используется при установке коннекторов питания, заглушек, при обеспечении герметизации паяных соединений проводов и при дополнительной герметизации коннекторов для лент.

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	028100
Цвет	прозрачный
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +100 °C
Степень пылевлагозащиты	IP67
Упаковка, объем	металлическая туба, 10 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очистить рабочие поверхности от пыли и грязи.
2. Обезжирить рабочие поверхности, удалить остатки растворителя.
3. Нанести герметик на рабочую поверхность или заполнить полости согласно инструкции к товару, с которым производится работа.
4. Остатки и излишки незатвердевшего герметика, нанесенного на поверхности, удалить ветошью.

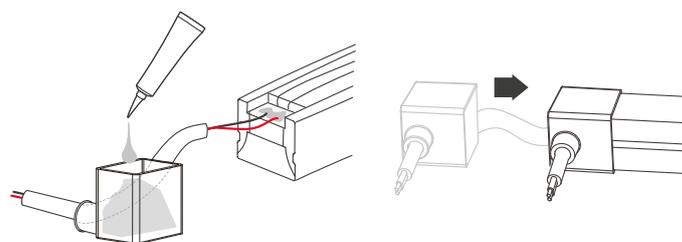

Время полного отверждения герметика, после которого допускается использование соединения и ввод товара в эксплуатацию:

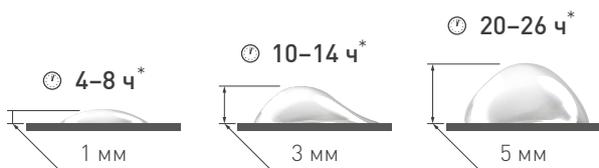

Время отверждения напрямую зависит от температуры и влажности окружающей среды.

- * При температуре 25 °C и относительной влажности воздуха выше 70%.

⚠ ВНИМАНИЕ!
При использовании термоусаживаемой трубки поверхность герметика время его отверждения значительно увеличивается.