

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные
дома



Газовые
котельные



Насосы и
твердотоплив-
ные котлы



Охранно-
пожарные
системы



Системы
видеонаблю-
дения



Медицина



Банки




Магазины



HORECA



IT
оборудование

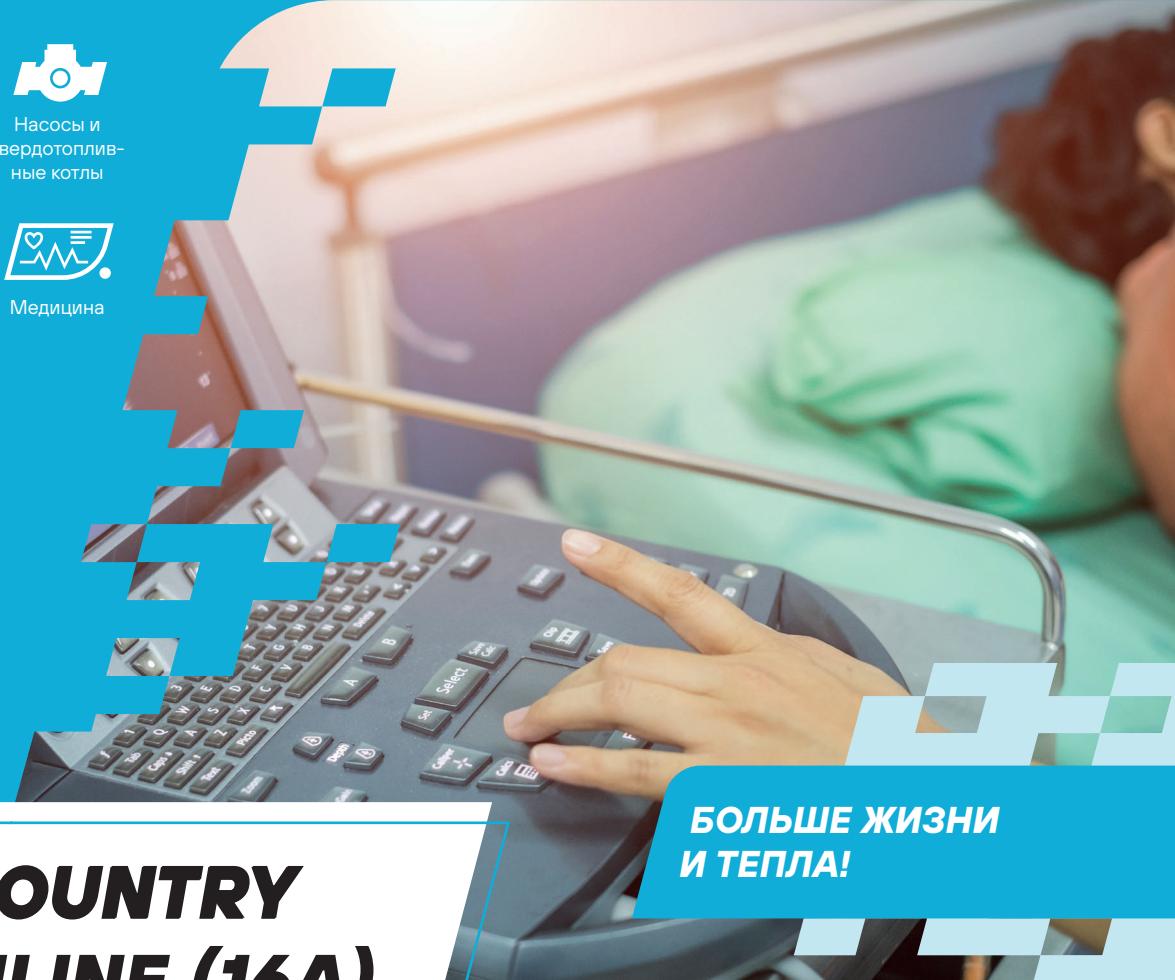

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!

STARK COUNTRY 2000 ONLINE (16A)



Широкий
диапазон
зарядного
тока!



Самые
тихие
в своем
сегменте!



Высокий
коэффициент
мощности



стакк **stark**
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Самые тихие Online ИБП.
-  Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
-  Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
-  Высокие коэффициент мощности и КПД.
-  Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
-  Стабилизация частоты входного сигнала.
-  Возможность работы со всеми видами генераторов.
-  Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
-  Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
-  Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
-  Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**.
В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

мощность
 **2000 ВА**
1800 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

 **0 мс**

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

 Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Размеры, Д×Ш×В

421*190*318 мм

Вес*** **10 кг**

Напряжение, AC

230 В

Частота

50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота

50 Гц

Допустимая температура хранения

 **от -15°C до +50°C**

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)

 **от 0% до 90%**

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП

Марка АКБ



Серия



Серия



Серия

2000 Online(16A)

GP, GPL, FT, VTG

P, XP

A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ Нагрузка	4x55 Ач	4x65 Ач	4x100 Ач	4x200Ач	2x4x150 Ач
500 Вт	4 ч.	5 ч.	9 ч.	18 ч.	27 ч.
800 Вт	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.	10,5 ч.	16,5 ч.
1000 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.
1200 Вт	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	6 ч.	10,5 ч.
1600 Вт	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	7 ч.

Номинальное напряжение:
48 В

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов:
х4 шт

Емкость аккумулятора:
до 320 Ач

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/10/12/14/16 А

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

