Maschinengewindebohrer HexDrive
metrisches ISO-Gewinde DIN 13

Machine Taps HexDrive
metric ISO-thread DIN 13

DIN 371/376 Form C/15°RSP HSS-E Tol. ISO2/6H

M

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	⬡	Art.-No.
DIN 371					
M 3 x 0.5	56	11	3.5	1/4”	37670
M 4 x 0.7	63	13	4.5	1/4”	37671
M 5 x 0.8	70	16	6.0	1/4”	37672
M 6 x 1.0	80	19	6.0	1/4”	37673
M 8 x 1.25	90	22	8.0	1/4”	37674
M 10 x 1.5	100	24	10.0	1/4”	37675
DIN 376					
M 12 x 1.75	110	29	9.0	1/4”	37676

Anwendung:

für allgemeinen Einsatz
- gut zerspanbare Werkstoffe bis 900 N/mm²
- unlegierte und niedriglegierte Stähle
- für Sacklöcher

Application:
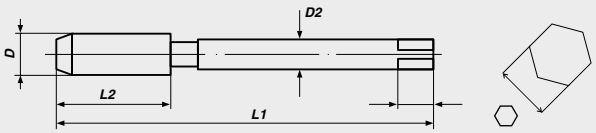
for general use
- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for blind holes