Артикул	Наименование
33600463	Fiberli муфта одинарная IP68
33600464	Fiberli муфта двойная IP68





Тех. описание

Сечение кабеля с адаптером (min.-max.)	:	Ø6 - Ø9
Сечение кабеля без адаптера (min.-max.)	:	Ø10 - Ø12
Степень защиты (IP)	:	IP68
Номин. ток и напряжение	:	16A / 250V AC
Рабочая температура, °C	:	-40° ... +60°C
Кабельный порт (одинарная)	:	Макс. 3 кабеля
Кабельный порт (двойная)	:	Макс. 4 кабеля

Способы подключения

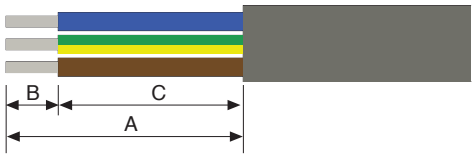
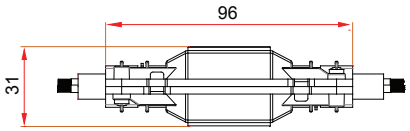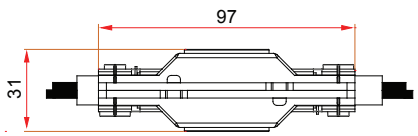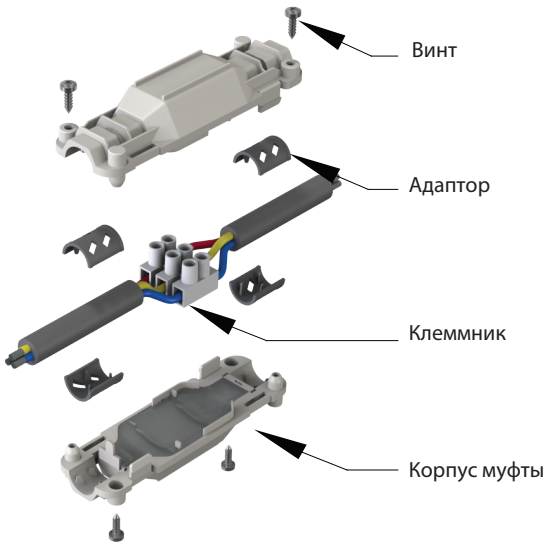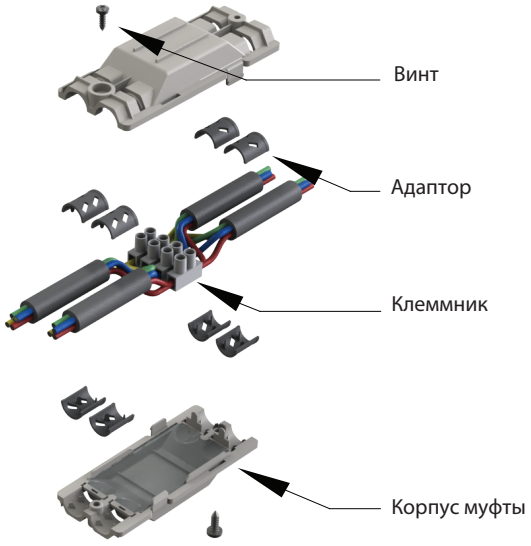
A = 24 мм
B = 6 мм
C = 18 мм