

**Гарантийные обязательства**

При получении товара обязательно проверьте, нет ли повреждений или недостающих частей. Для замены дефектных изделий свяжитесь с поставщиком в течение 7 дней с даты покупки.

Сохраните оригинальную упаковку, паспорт изделия и чек для дальнейшего обслуживания.

Гарантийные обязательства на продукцию ТМ Fiberli действуют в течении **36 месяцев** с момента совершения покупки, при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения;

- Замена предполагает предварительное тестирование изделия;
- Замена подлежит продукции, не имеющая видимых механических повреждений;
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида);
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть;
- Замена не подлежат светильники, условия эксплуатации которых не соответствовали нормам температуры, влажности, вибраций, запыленности, напряжения сети питания.;
- Замена не подлежат изделия, вышедшие из строя в результате воздействия факторов непреодолимой силы (пожары, затопления и т.п.);
- Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Гарантийный талон действителен при заполнении всех данных.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Модель светильника \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Печать организации Продавца

Название производителя: PSL ELEKTRONİK SAN. и TİC. A.Ş Адрес: OSB 3. Etap 25. Cad. №: 30

Döşemealtı, Antalya / Türkiye Телефон: +90-(242)-2288150(Pbx)

Импортер: ООО "Фиберли светотехнологии"

Адрес: 125364, Россия, Москва г, Свободы д. 50, помещение 19, этаж 2 Телефон: +7 499 497 49

50; +7 906 781 07 55

E-mail: moscow@fiberli.com

**Заявление о соответствии ЕС:**

Название производителя: PSL ELEKTRONİK SAN. и TİC. A.Ş

Адрес: OSB 3. Etap 25. Cad. №: 30 Döşemealtı, Antalya / Türkiye

Телефон: +90-(242)-2288150(Pbx)

Производитель заявляет, что его продукт под названием YONJA соответствует стандартам в рамках Директивы по низковольтному оборудованию (LVD) 2006/95 / EC.

**Светильник встраиваемый YONJA Модели: 50', 85', 110'****I. Общие сведения и назначение**

I.1. Светильник встраиваемый YONJA предназначен для освещения жилых, общественных и технических помещений с нормальными условиями окружающей среды. Предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 220-240В, частота 50/60Гц.

**Соответствует требованиям:**

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008)

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Комплектность**

1шт.- Светильник YONJA

1шт.- Паспорт изделия

1шт. - Упаковка

**Технические характеристики**

Материал корпуса - алюминий, окрашенный электростатическим порошковым покрытием.

Материал рассеивателя - высокоэффективный однородный диффузор с низкой яркостью (UGR <19).

Степень защиты - IP 40

Климатическое исполнение - УХЛ4

Класс энергоэффективности - A++

**Электротехнические характеристики**

ПАРАМЕТРЫ	50'	85'	110'
Мощность, Вт	10	20	30
Световой поток, Лм	850	1800	2555
Цветовая температура, К	3000/4000	3000/4000	3000/4000

Номинальное напряжение, В 220-240

Частота, Гц 50-60

Индекс цветопередачи Ra>80


Коэффициент пульсации 0

Срок службы: 50.000 часов

## Светодиодный светильник YONJA

### Кабельное соединение

Кабельное соединение AC

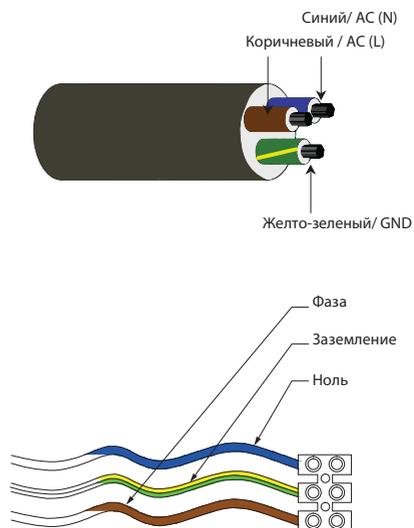

### Эксплуатация и техническое обслуживание

Удаление загрязнений с корпуса изделия допускается производить только при отключенном электропитании; Загрязнение может быть удалено сухой, либо увлажненной не ворсистой тканью.

### Транспортировка, хранение и утилизация

Светильник пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом в штатной упаковке, при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. Изделие следует хранить в штатной упаковке в ящиках или на стеллажах в сухих помещениях (группа 3 ГОСТ 15150-69). При хранении на стеллажах, упаковки должны быть сложены не более чем в 15 рядов по высоте. Изделие не содержит токсичных материалов и комплектующих, требующих специальной утилизации.


### Внимание!

**Все работы по монтажу осуществлять только при отключенном напряжении питания.**


### Внимание!

**Подключение и установку должен осуществлять квалифицированный специалист.**

Модель	A	B
YONJA 50"	Ø55	110
YONJA 85"	Ø90	185
YONJA 110"	Ø115	200



### Тип монтажа накладной

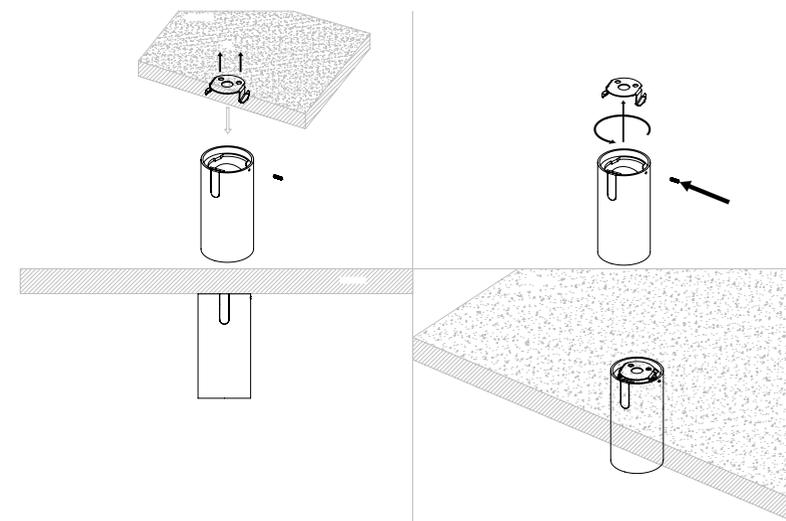

1. Отключите питание перед установкой.
2. Подготовьте питающий кабель и установите монтажную планку.
3. Обязательно обеспечьте надежность и безопасность клеммного соединения.
4. При установке и монтаже светильника обеспечьте устройство шнуром питания достаточной длины.
5. Прочно зафиксируйте светильник во встраиваемой поверхности.
6. Включите электропитание.

Светильник необходимо использовать по назначению только внутри помещения.

### Обслуживание

Изделие должно проходить техническое обслуживание уполномоченным обслуживающим персоналом каждые 2 года.

Производитель оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить в конструкцию и комплектацию изделия усовершенствования, не ухудшающие технические и светотехнические характеристики изделия и не изменяющие его внешний вид.