НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ
/МЕТАЛЛОБОКСЫ/

Металлобоксы, белые

- Материал: холоднокатаная сталь.
- Нагрузка до 20 кг.

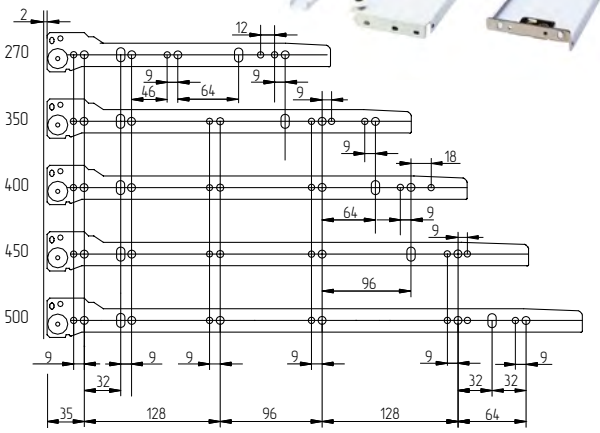

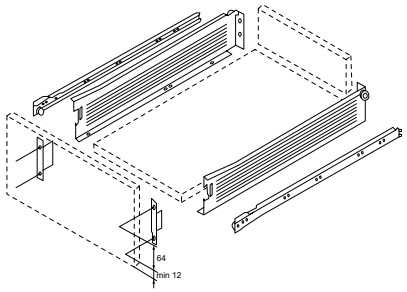

АРТИКУЛ	Размер, мм		Масса (1 пара.), г	Пар в упаковке
	H	L		
MTB.86x400.WT 13010	86	400	800	10
MTB.86x450.WT 13011	86	450	905	10
MTB.86x500.WT 13012	86	500	905	10
MTB.150x400.WT 13013	150	400	1105	10
MTB.150x450.WT 13014	150	450	1220	10
MTB.150x500.WT 13015	150	500	1335	10

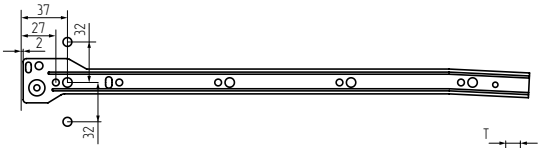

$L_{дн}$=L - T - 2 мм, где

L — длина направляющей
$L_{дн}$ — длина дна ящика
T — толщина задней части ящика
H — высота ящика





** Для обеспечения жесткости, крепление направляющей по отверстиям над роликами – обязательно.

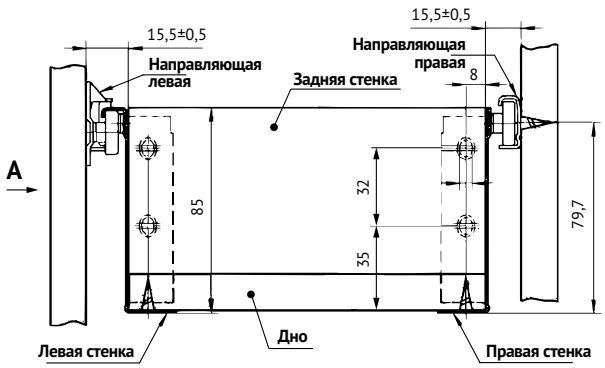



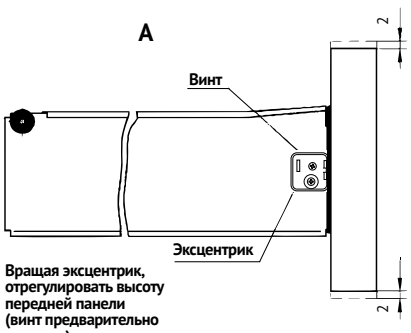

Вращая эксцентрик, отрегулировать высоту передней панели (винт предварительно опустить)

Продольный рейлинг для металлобоксов

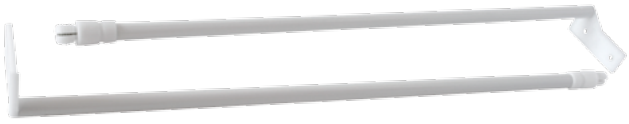

АРТИКУЛ	Размер, мм	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
MTBX.Rail300mm 5800	300	127	50
MTBX.Rail350mm 5801	350	142	50
MTBX.Rail400mm 5802	400	162	50
MTBX.Rail450mm 5803	450	176	50
MTBX.Rail500mm 5804	500	203	50





Отрегулировать угол наклона передней панели ящика, вращая трубки продольных стяжек.
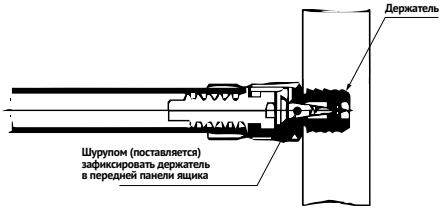
Вскрыть в передней панели ящика 2 отв. Ø10±0,1 мм глубиной 12 мм для крепления продольных стяжек.