




PLASTICGLAS

ESD GROUP

Коробка монтажная KM767635***

- установка возможна как внутри помещений с повышенным уровнем влажности, так и на улице в защищенном от прямых солнечных лучей месте
- степень защиты монтажной коробки IP66/IP68
- в базовой комплектации поставляется с гладкими стенками, при необходимости по требованию Заказчика ступенчатым сверлом высверливаются необходимые отверстия под кабельные вводы
- возможна поставка монтажных коробок с установленными кабельными вводами, в т.ч. IP68, в соответствии Техническому заданию Заказчика
- эргономичный компактный корпус из ABS серого цвета оснащен специальными креплениями, позволяющими осуществить монтаж коробки на поверхность не нарушая контур герметичности
- изделие устойчиво к очистке прямыми струями воды под высоким давлением
- внутри корпуса предусмотрены места для установки плат или клеммных блоков
- крышка монтажной коробки предусматривает три варианта исполнения:
 - непрозрачный ABS (**+ABC к коду заказа)
 - матовый поликарбонат (**+PC Mat к коду заказа)
 - прозрачный поликарбонат (**+PC Clear к коду заказа)

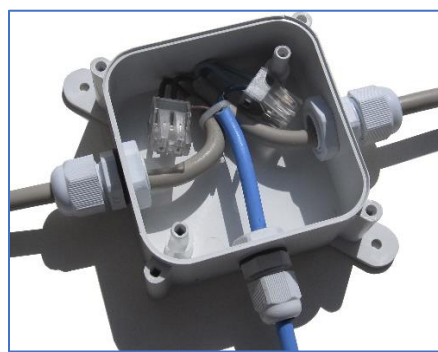

Технические характеристики

Степень защиты, IP	66/68	
Размеры, мм	45 x 103 x 103	
Монтажная глубина, мм	33	
Монтажная ширина, мм	72	
Материал корпуса, цвет	ABS, серый	
Материал крышки	ABS/PC	
Т эксплуатации, °C	-25...+70	
Срок службы, лет	≥ 8	



ESD
GROUP

+7 (499) 136-1555

www.esdgroup.ru

Коробка монтажная KM767635***

Информация для заказа

№	Варианты установки гермовводов	Индексы к коду заказа			
		A	B	C	D
1	гладкая стенка	00	00	00	00
2	1 x PG13.5	01	01	01	01
3	1 x PG11	02	02	02	02
4	1 x PG09	03	03	03	03
5	1 x PG07	04	04	04	04
6	2 x PG11	05	05	05	05
7	2 x PG09	08	08	08	08
8	2 x PG07	09	09	09	09

Формирование кода заказа на примере фото:

KM767635 IP66/68 PC Clear 09/03/01/02

(Каб.вводы: A-2xPG07, B-1xPG09, C-1xPG13.5, D-1xPG11)

