


Цилиндрический нож (пластинчатый)


MVJNR/L



Основной угол наклона 93°



Точение и профилирование

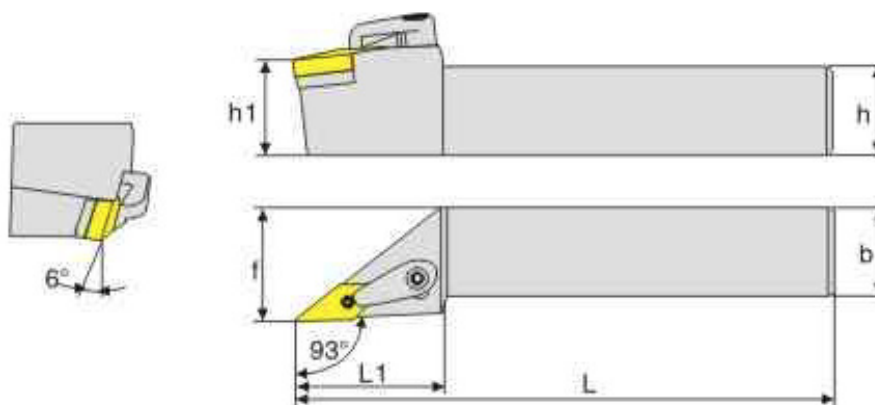

Модель	Лезвие	Применяемые условия						Детали				
												
		h	b	L	L1	h1	f	Под- кладка под резец	Болт	Пла- стина	Винт с двойной головкой	Гаеч- ный ключ
		MVJNR/L2020K16	VN□□ 1604□□	20	20	125	42	20	20	SV1603	CTM513	HL2414
MVJNR/L2525M16	25	25		150	42	25	25					
MVJNR/L3232P16	32	32		170	42	32	32					