


Инструмент для токарной обработки канавок (винтового типа)


SSSCR/L



Основной угол наклона 45°



Обработка сквозных отверстий, снятие фаски

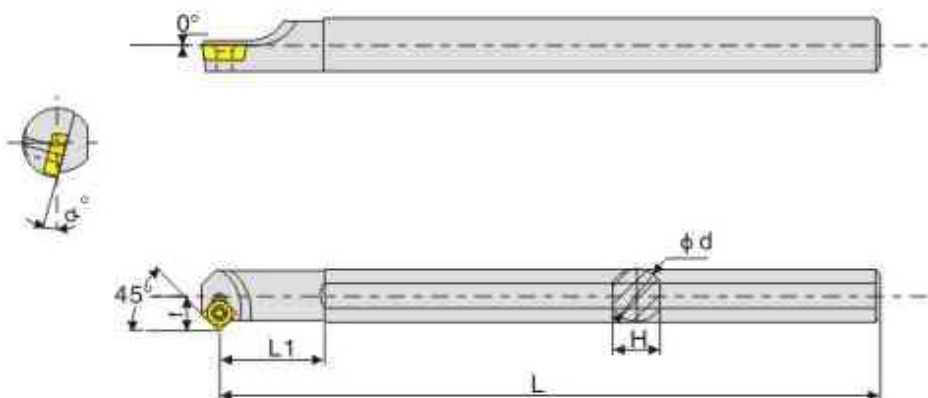

Модель	Лезвие	Применяемые условия							Детали	
										
	Ø Dmin	Ø D	f	L	L1	H	α ⁰	Винт	Гаечный ключ	
S12M-SSSCR/L09	SC□□ 09T3□□	16	12	8.5	150	30	11	12	M4x8	T15
S16Q-SSSCR/L09		22	16	11.5	180	35	15	10		
S20R-SSSCR/L09		26	20	13.5	200	40	19	8	M4x10	
S25S-SSSCR/L09		31	25	16	250	40	24	6		
S32T-SSSCR/L09		38	32	19.5	300	45	30	4		