

Сведения о производителе

Страна производитель: Россия

Изготовитель: ООО «Коксохим-Электромонтаж»

Юридический адрес: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 36, стр. 5.

Фактический адрес: 108811, г. Москва, пос. Мосренген, Киевское шоссе, 21-й км.,
домовладение 3, стр.1, БЦ «G-10» Тел. +7(964)-632-62-55

Электронная почта: sales@kx-pro.ru

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от -30С до +50С;

Относительная влажность воздуха до 95% при 25С.

Хранение

Изделие следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. Условия хранения упакованных изделий – закрытые складские помещения группы 4 по ГОСТ 15150.

Способы утилизации и переработки

Утилизация и переработка изделия осуществляется по требованиям утилизации твердо бытовых отходов.

Эксплуатационный срок

Эксплуатационный срок изделия 7 лет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства осуществляются по оригиналу или копии паспорта изделия.

Гарантийный талон

Заполняет предприятие-изготовитель:

Серийный номер: _____

Дата выпуска изделия: _____

Сборщик №: _____

Представитель ОТК: _____ (штамп ОТК)

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи: _____ (число, месяц, год)

Продавец: _____ (подпись, штамп магазина)



Коксохим-Электромонтаж

www.kx-pro.ru

Светильник светодиодный

KXM-LED-MOD 84Вт/11760лм/4000К/560х72х36мм

Цветовая температура: 4000К

Артикул: Светильник светодиодный KXM-LED-MOD
84Вт/11760лм/4000К/560х72х36мм

Паспорт изделия, в. 1

Общие сведения и назначения

1. Светильники KXM-LED-MOD (далее изделие) предназначен для широкого использования: для освещения городских парков, скверов, приусадебных территорий, садово-парковых и пешеходных зон, автостоянок, территорий перед торговыми комплексами и т.п
2. Варианты монтажа: встраиваемый в опору освещения или в спроектированную нишу.
3. В качестве источников света в изделии используются светодиоды.
4. Изделие соответствует ТУ 27.40.25-001-38292465-2019.
5. Значения светового потока лм могут различаться от разных партий светодиодов на $\pm 15\%$.
6. Значение мощности Вт изделия может различаться не более $\pm 10\%$.

Требования к технике безопасности

1. Изделие по требованиям безопасности соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание изделия производить только при отключенном питании.
3. Не допускается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4. Загрязнения рассеивателя изделия рекомендуется устранять мягкой тканью без использования абразивных моющих средств.
5. Изделие через заземляющий провод должно быть подключено к системе заземления здания.

Правила эксплуатации

Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».


Инструкция по монтажу и сборке

1. Распакованный светильник полностью готов к установке.
2. Закрепите модуль в корпусе светильника или в проектируемой нише при помощи винта или болта М6
3. Сетевые провода подключают к проводам светильника. Строго обязательно подключение заземляющего провода на источнике питания.
4. Проверить работу светильника.

Комплект поставки

Светильник в сборе – 1 шт.;
Паспорт на изделие – 1 шт.;
Упаковка – 1 шт.

Схема подключения светильник к питающей сети:

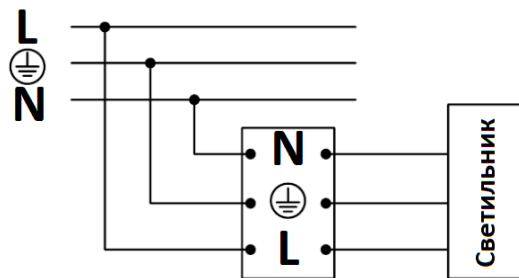

Технические характеристики изделия

Модель светильника	KXM-LED-MOD
Световой рисунок	Точки
Напряжение питания, В	220
Номинальная частота тока, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	84
Световой поток, лм	11760
Цветовая температура, К	4000
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ-1
Класс светораспределения	Ш (Широкая)
Размеры светильника (ДхВхШ), мм	560х72х36мм
Масса светильника, кг	2.4 кг
Рассеиватель	Оптика
Срок службы	Не менее 100 000 часов
Коэффициент пульсации светового потока, %	<5
Угол рассеивания, °	150*40

