


Верхнее накладное
телескопическое крепление
с регулировкой расстояния:

Минимальное – 45 мм
Максимальное – 60 мм



Накладное крепление
с фиксированной длиной
50 мм. И возможностью
вывода проводов
питания

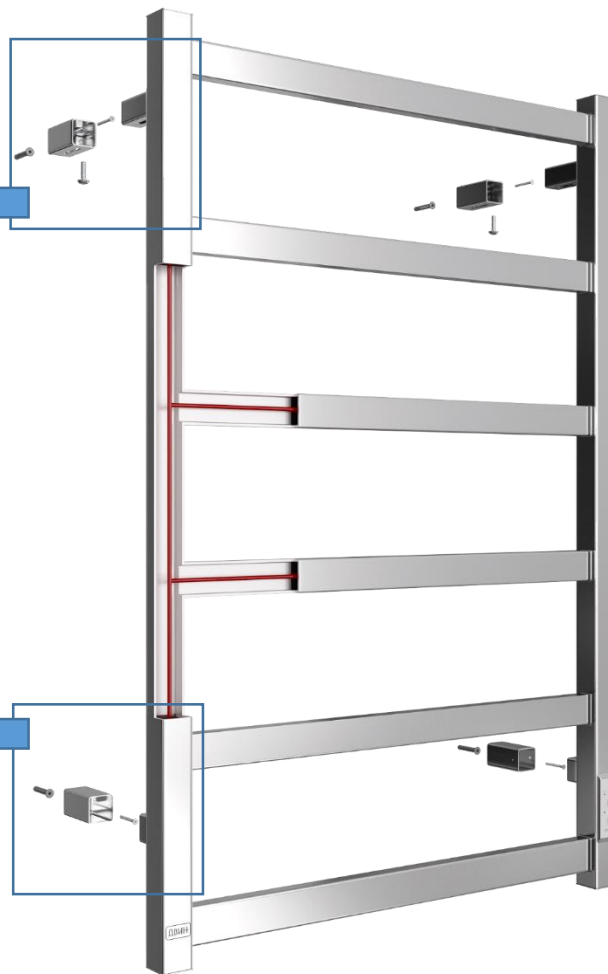

Обновленные крепления
серии NEO полностью соответствуют
стилю полотенцесушителя. Помимо
удобства монтажа, они позволяют
отказаться от классических
отражателей даже при скрытом
подключении питания.


Диммер серии NEO



Выбор одного из 3
вариантов времени
нагрева: 2, 4 или 6 часов

Включение/выключение
и 3 режима нагрева: 40,
50, 60 °C


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

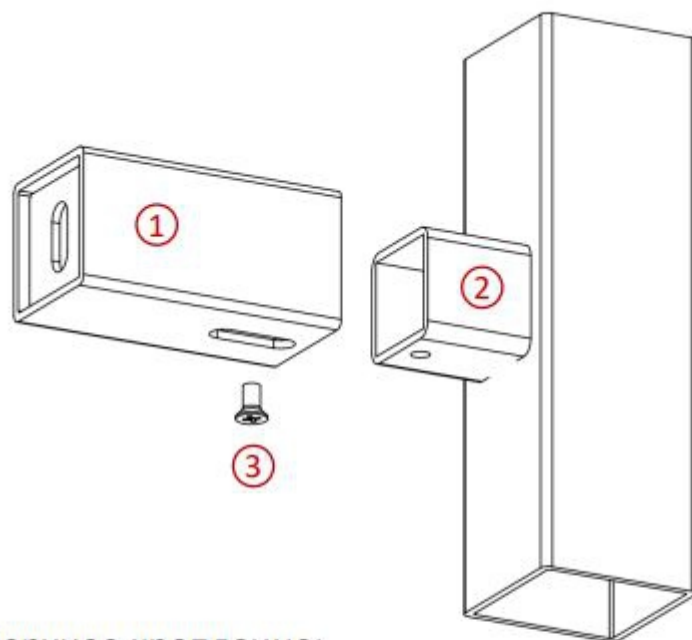

Верхнее крепление:

Шаг 1: Втулка крепления (1) монтируется на стену;

Шаг 2: Крепление на коллекторе полотенцесушителя (2) вставляется во втулку (1) и фиксируется винтом (3);

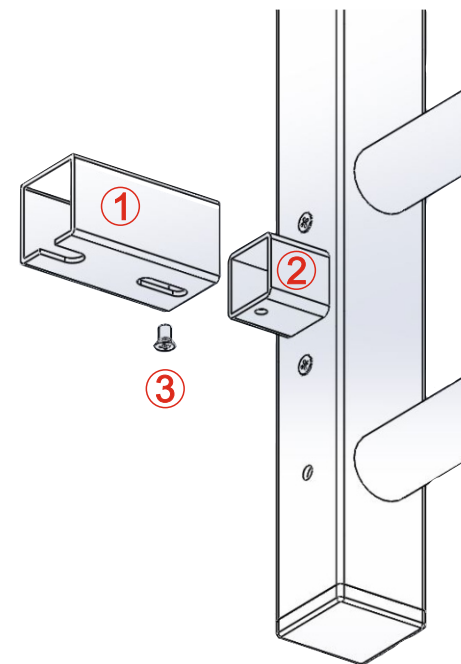

Нижнее крепление (подключения 220V)

Шаг1: Втулка крепления (1) монтируется на полотенцесушитель;

Шаг2: Крепление на коллекторе полотенцесушителя (2) Вставляется во втулку (1) и фиксируется винтом (3)