


## 022 105

### Пластины фрезерные

- 8 режущих кромок
- Геометрия UM - большой передний угол обеспечивает плавное резание
- Пластины применяются для полуставовой обработки сталей и нержавеющей сталей
- Геометрия ALU – максимально острая геометрия для обработки цветных металлов
- Полированная режущая кромка препятствует налипанию стружки
- Пластина без износостойкого покрытия



**NORGAU**

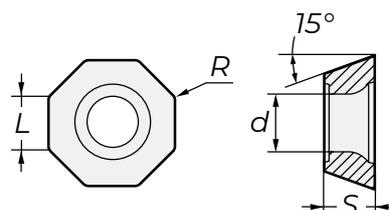

| Фото | Обозначение    | L<br>мм | S<br>мм | d<br>мм | R<br>мм | NRG25P<br>Артикул | NRG20M<br>Артикул | NRG25K<br>Артикул | NRG25S<br>Артикул | NRG10N<br>Артикул |
|------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | ODKT060508-UM  | 6,5     | 5,56    | 5,56    | 0,8     | 022 105 020       | 022 105 025       | 023 105 028       | 023 105 027       | —                 |
|      | ODMT060508-UM  | 6,5     | 5,56    | 5,56    | 0,8     | 022 105 022       | 022 105 026       | —                 | —                 | —                 |
|      | ODKT060508-ALU | 6,5     | 5,56    | 5,56    | 0,8     | —                 | —                 | —                 | —                 | 022105070         |

| Запасные части | Диаметр фрезы<br>мм                     | 50-125              |
|----------------|---|---------------------|
|                | Винт пластины (M5x12)<br>Момент затяжки | 022106001<br>5,0 Нм |
|                | Отвертка Torx 20                        | 061137 220          |

| Запасные части | Диаметр фрезы<br>мм         | 50-125      |
|----------------|-----------------------------|-------------|
|                | Динамометрическая отвертка  | 052100 010  |
|                | Насадка отверточная Torx 20 | 062 697 020 |