


Паспорт № EZ-001-91066-01

**Компенсатор молниеприемной сетки,
алюм.**

Артикул
91066

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Компенсатор применяется при организации молниеприемной сетки на протяженных кровлях. Компенсатор применяется для параллельного соединения прутка при протяженности кровли более 20 м. Компенсатор необходим для компенсации температурного расширения прутков молниеприемной сетки в течение года из-за сезонного изменения температуры.

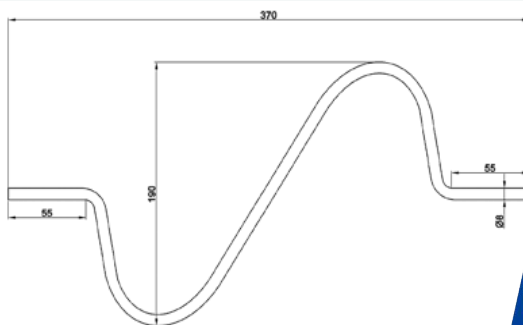

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00575
№ 0073690

Приложения
№ 0017684

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Компенсатор, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Материал	Алюминий
• Длина, мм	370,0
• Диаметр, мм	8
• Сечение, мм ²	50
• Масса, кг	0,07

УПАКОВКА:

Картонная коробка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

5 лет

ТУ

3435-002-4244151-2015



Дата

М.П.