
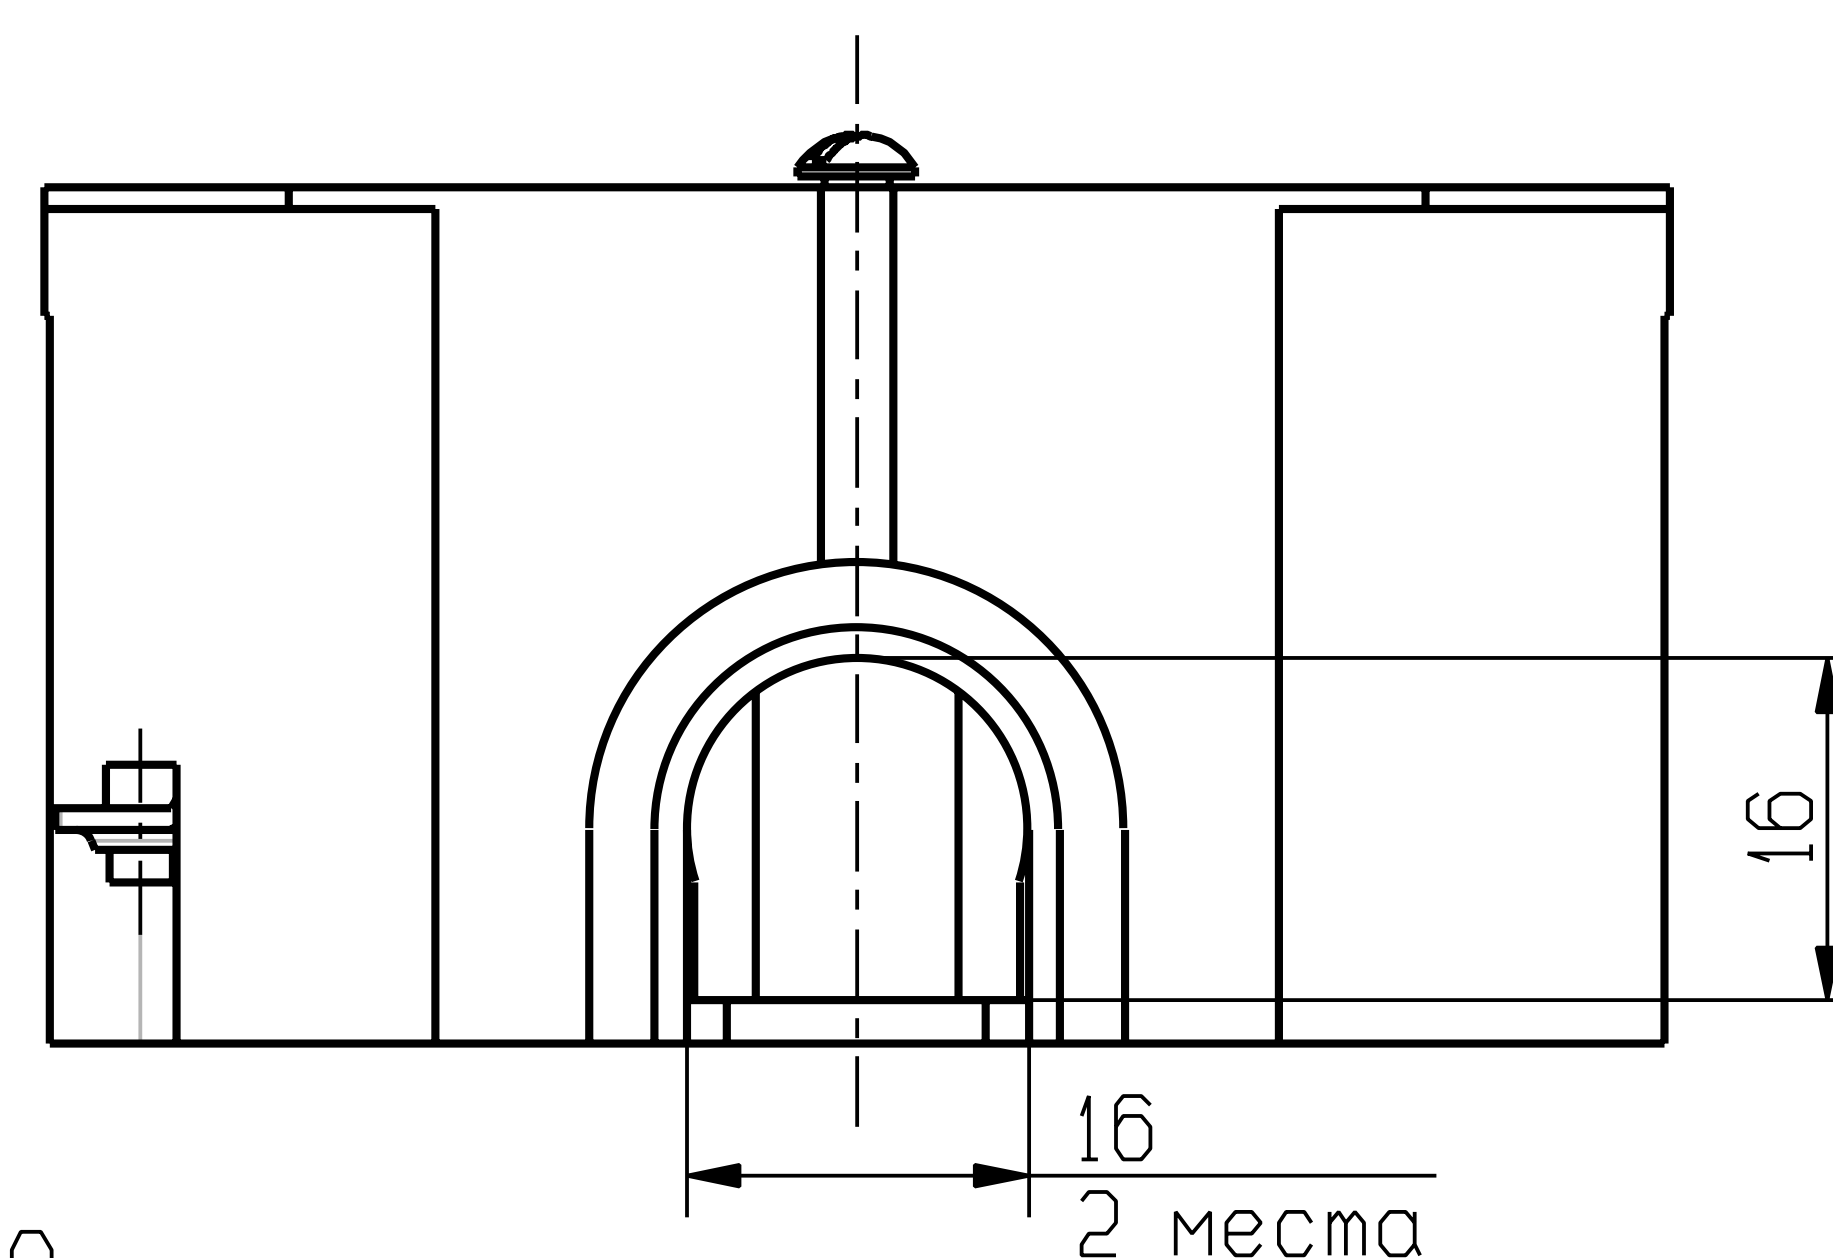
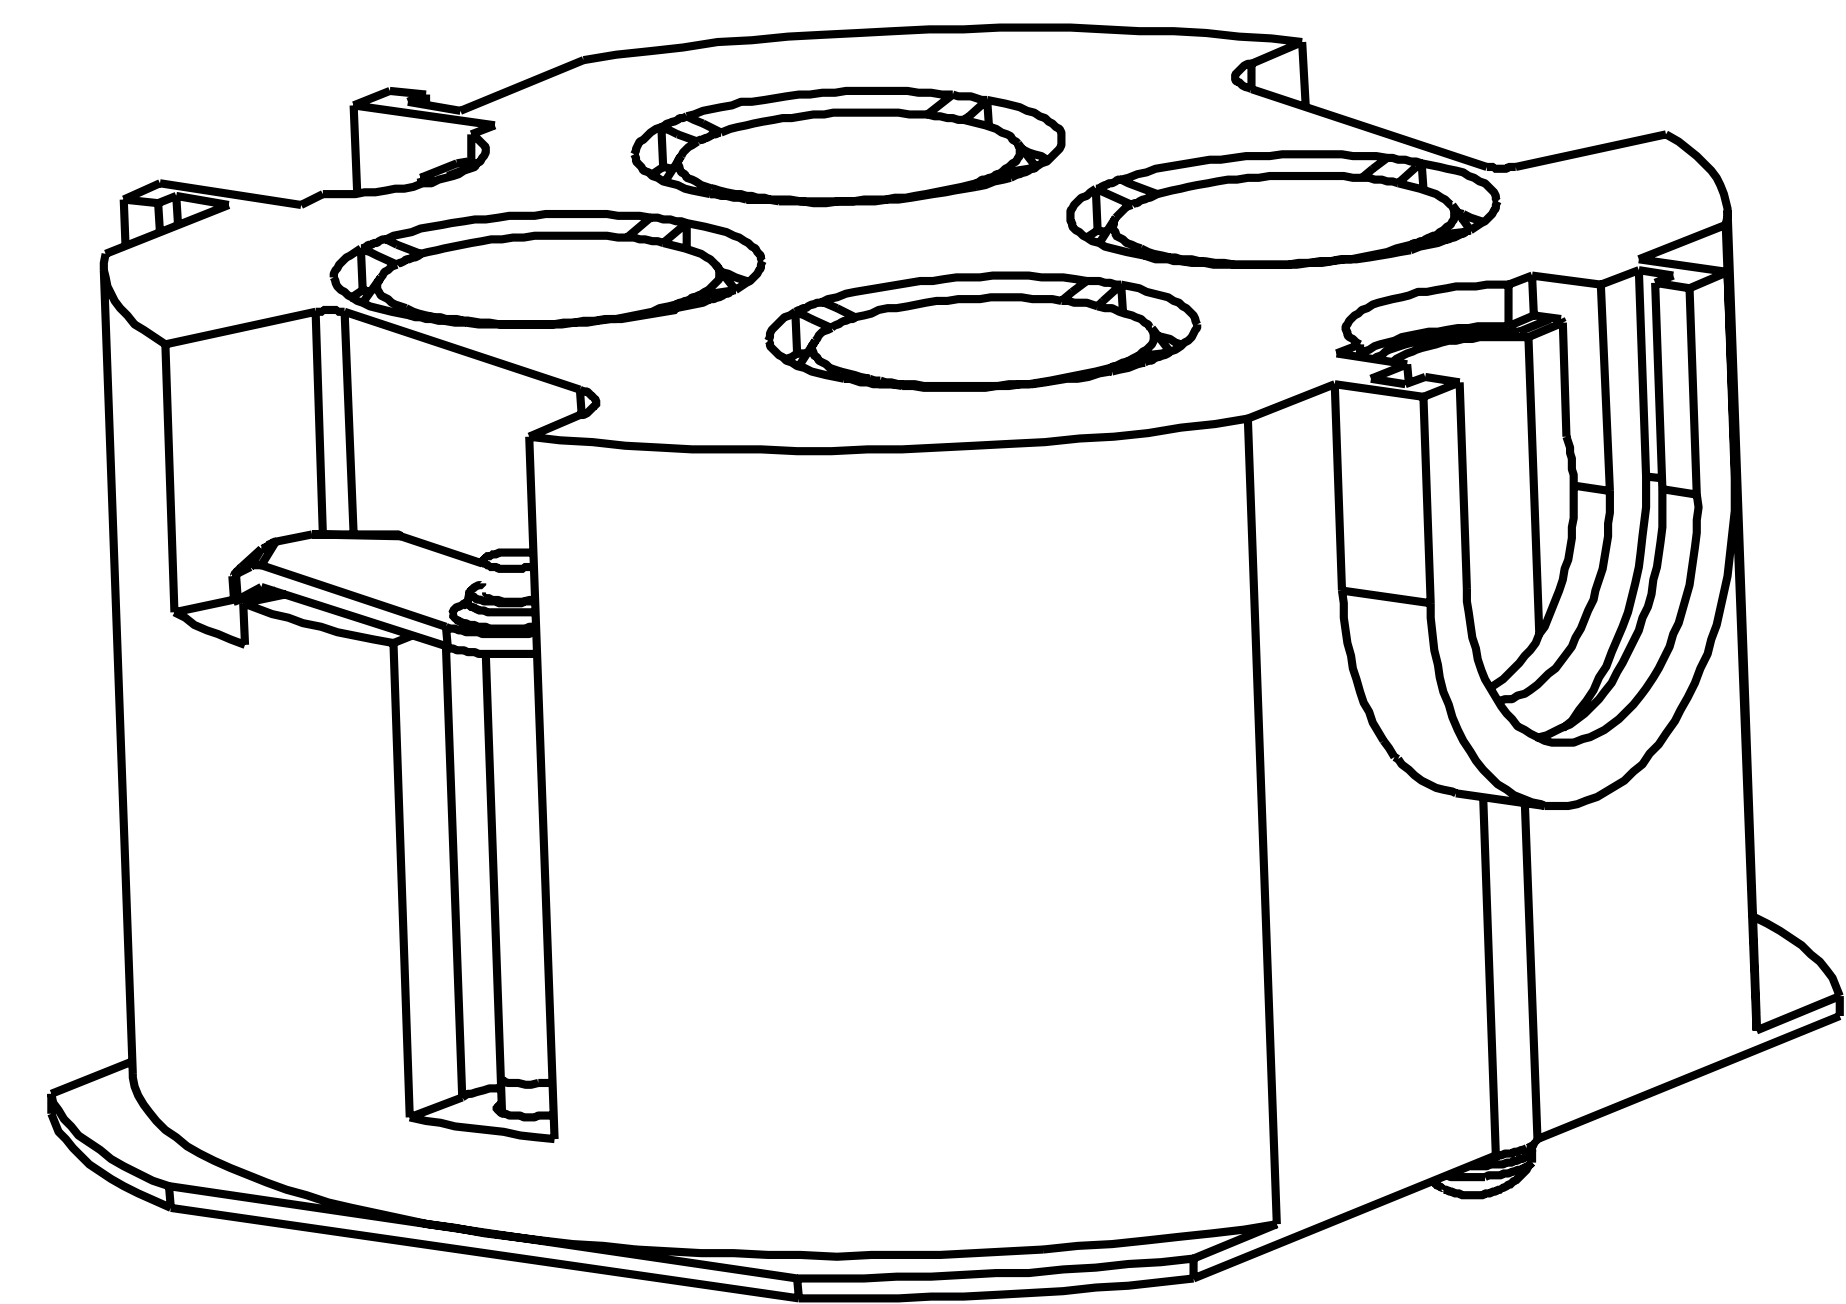
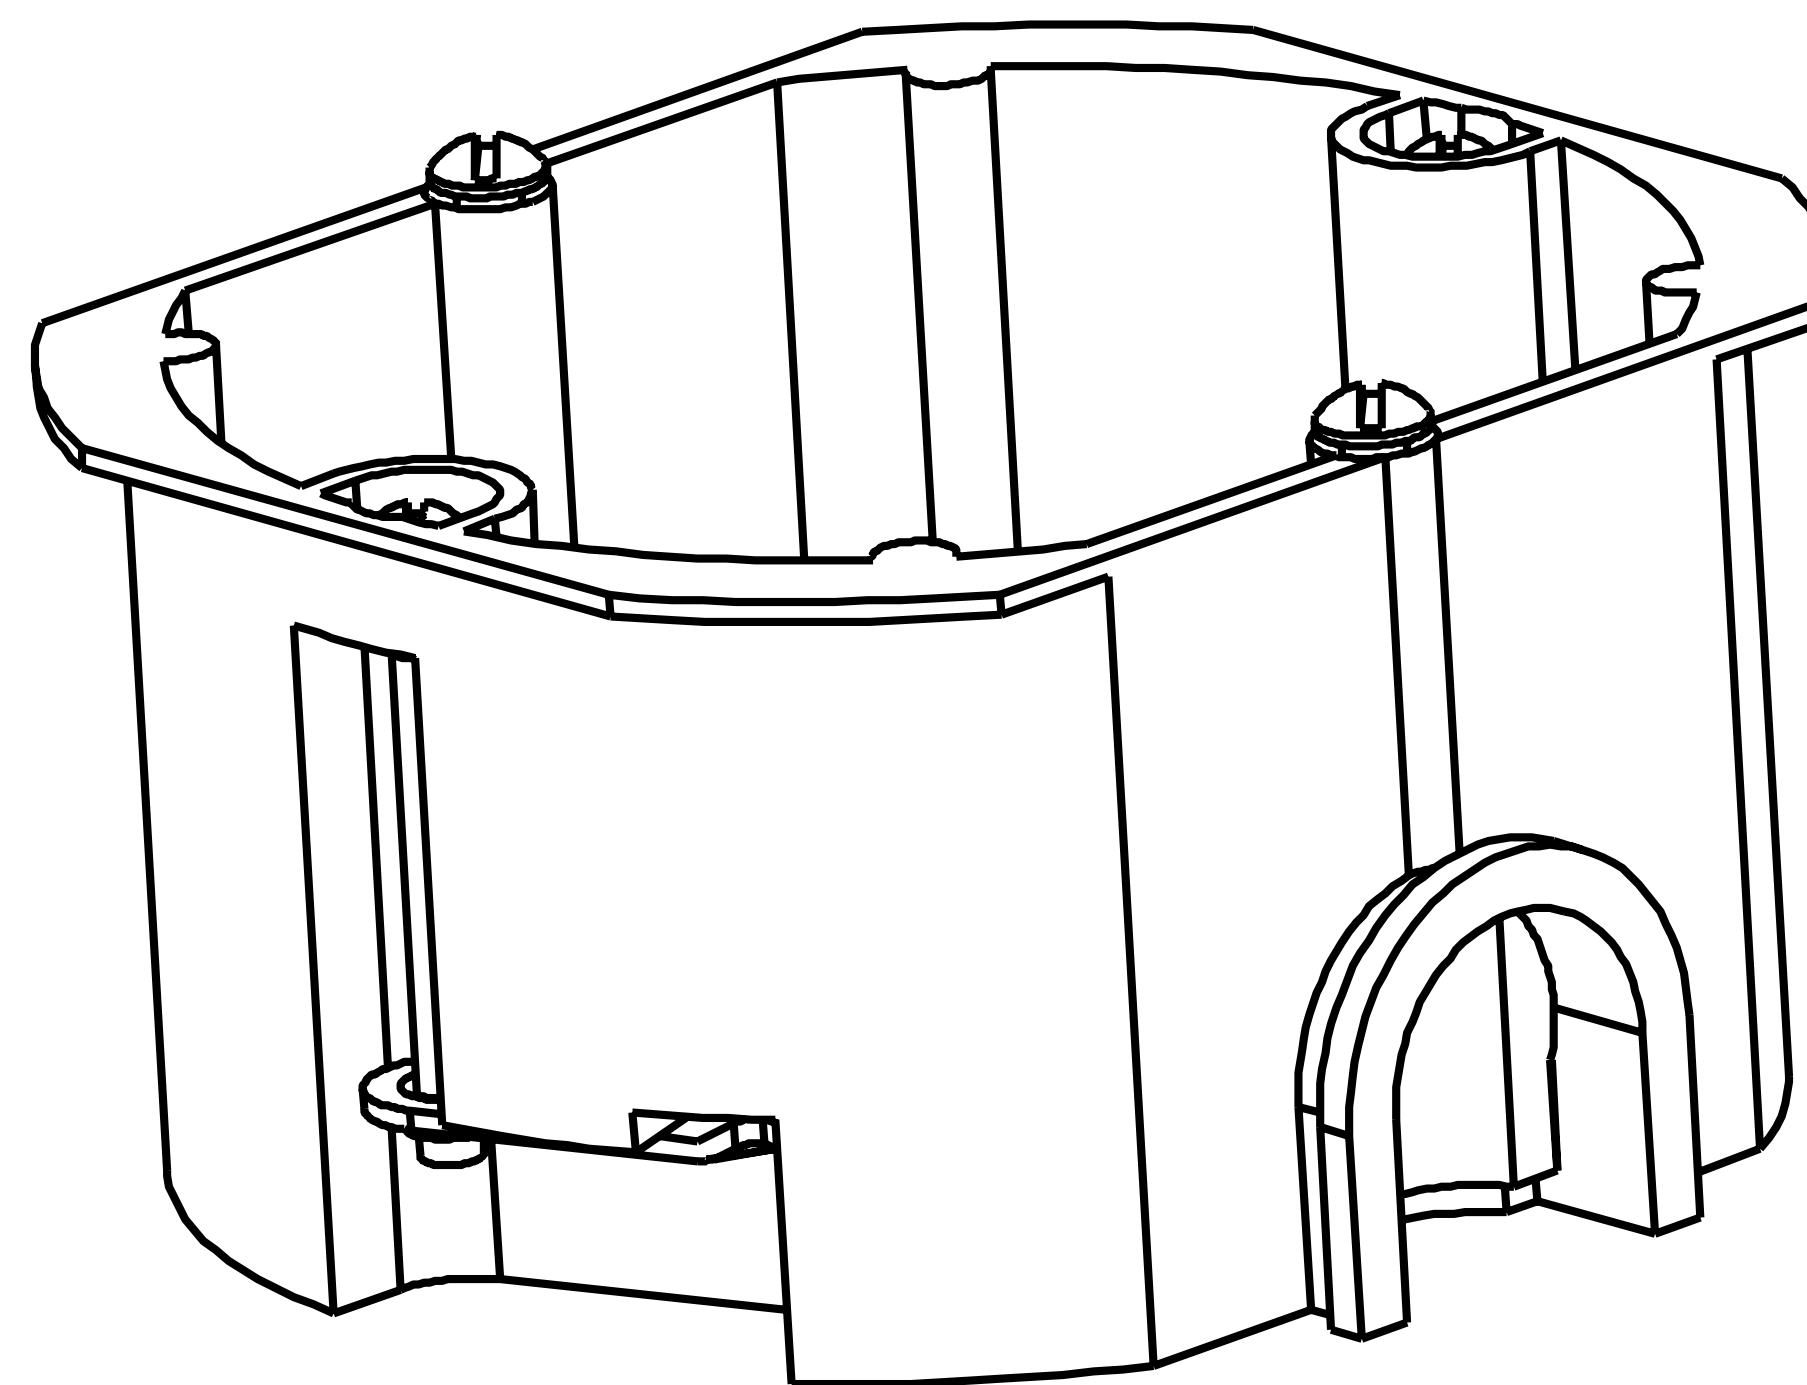
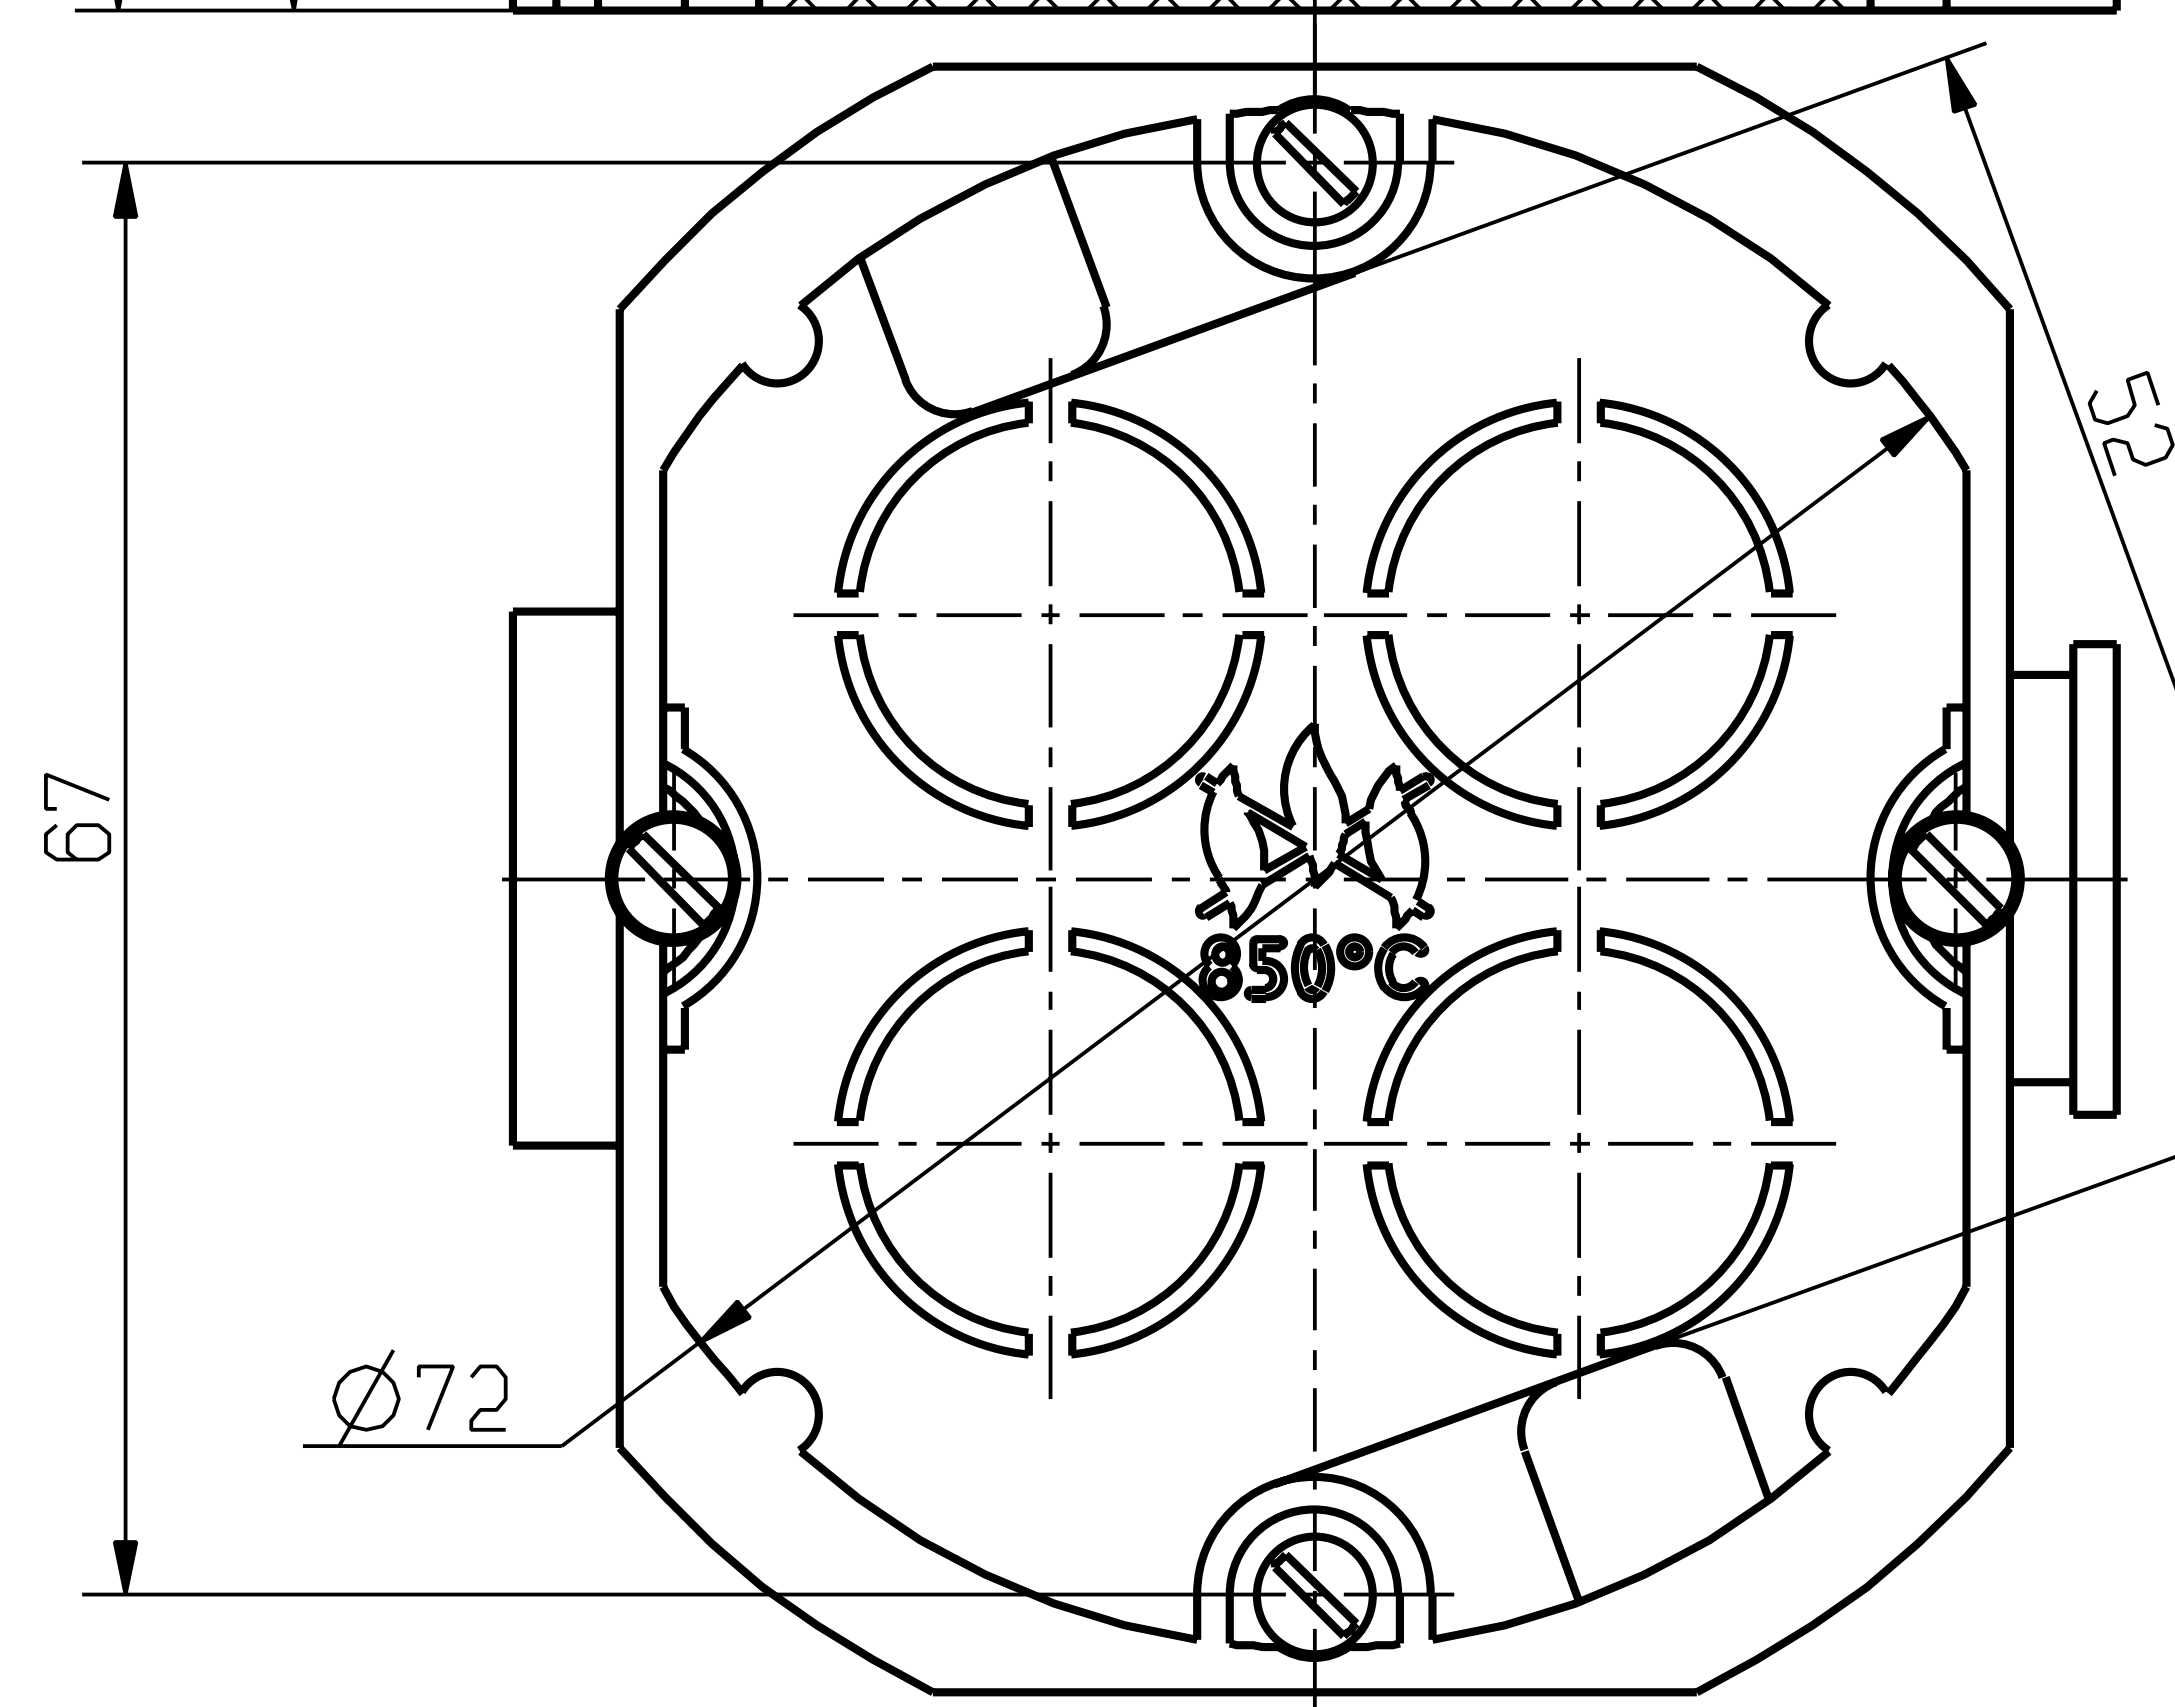
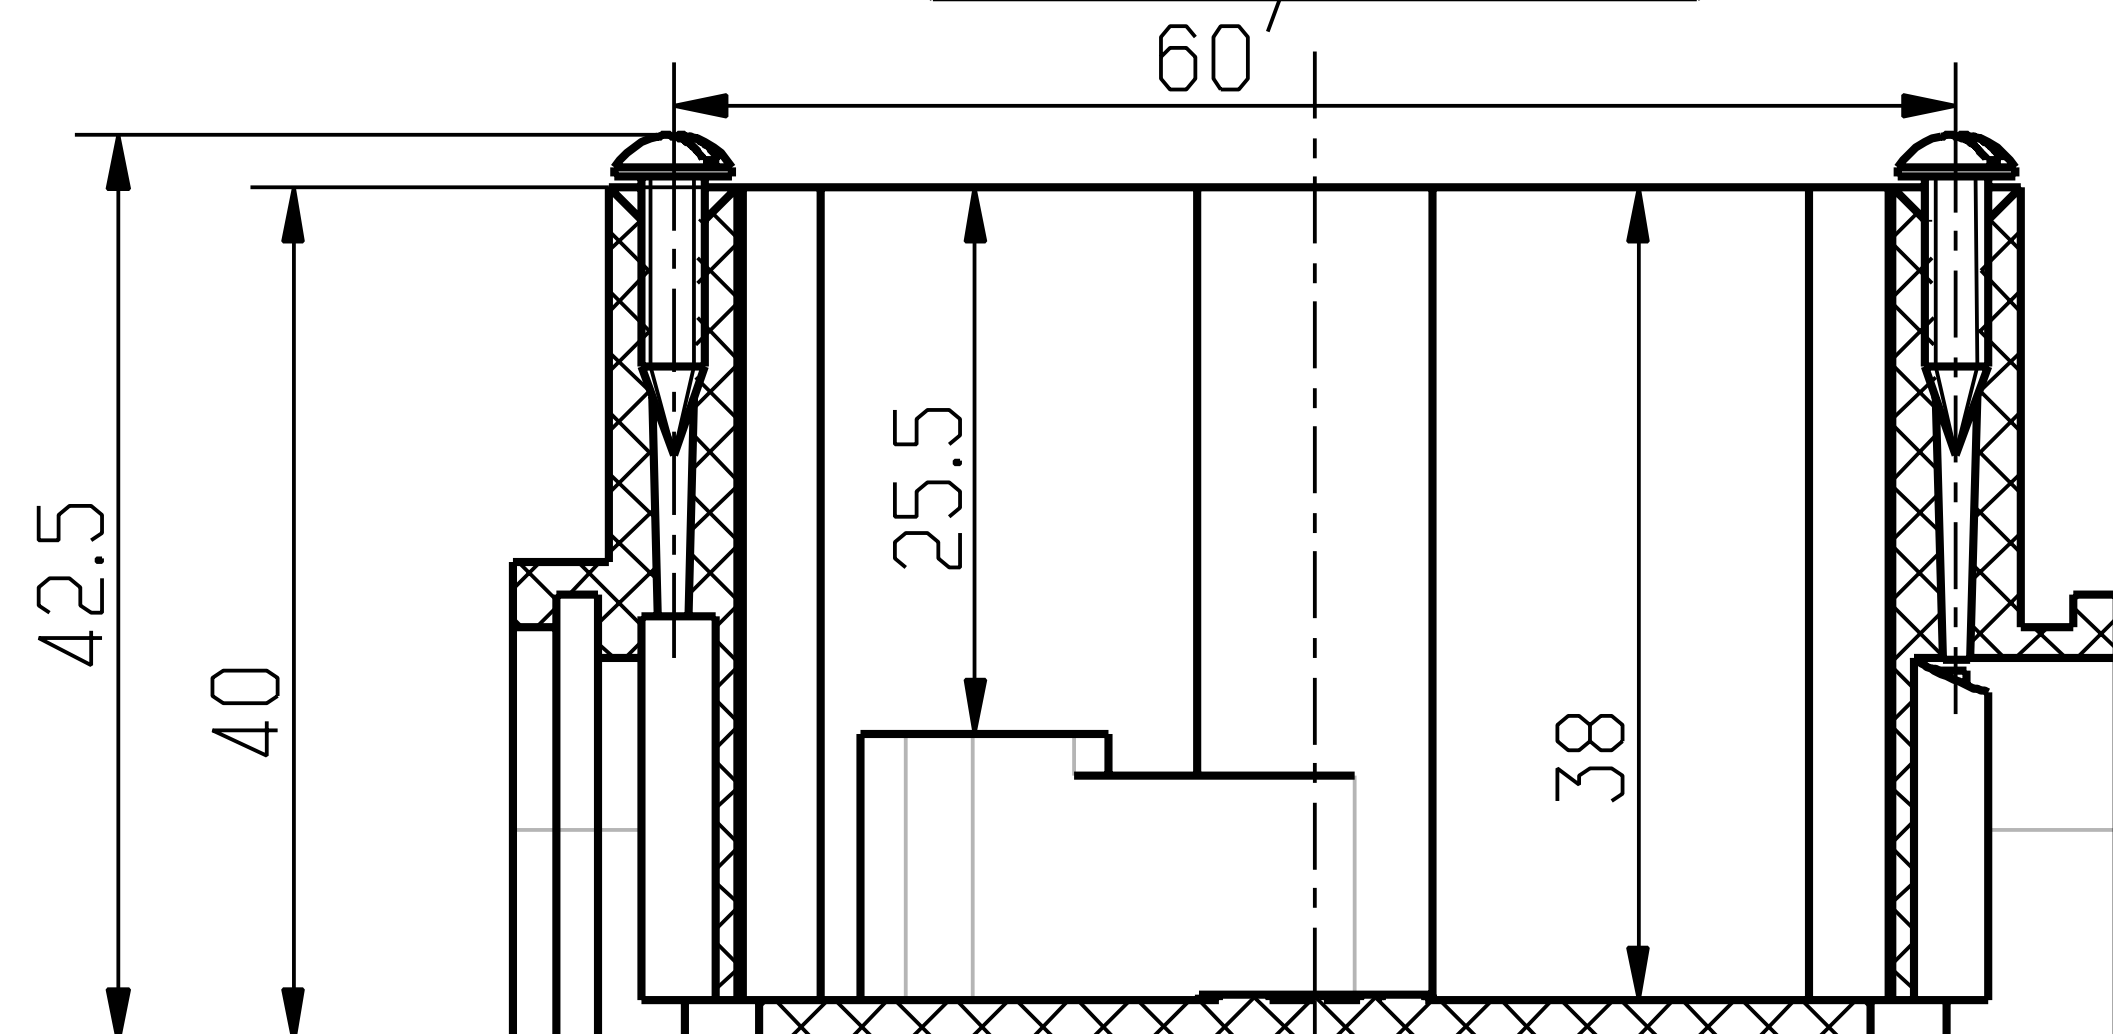


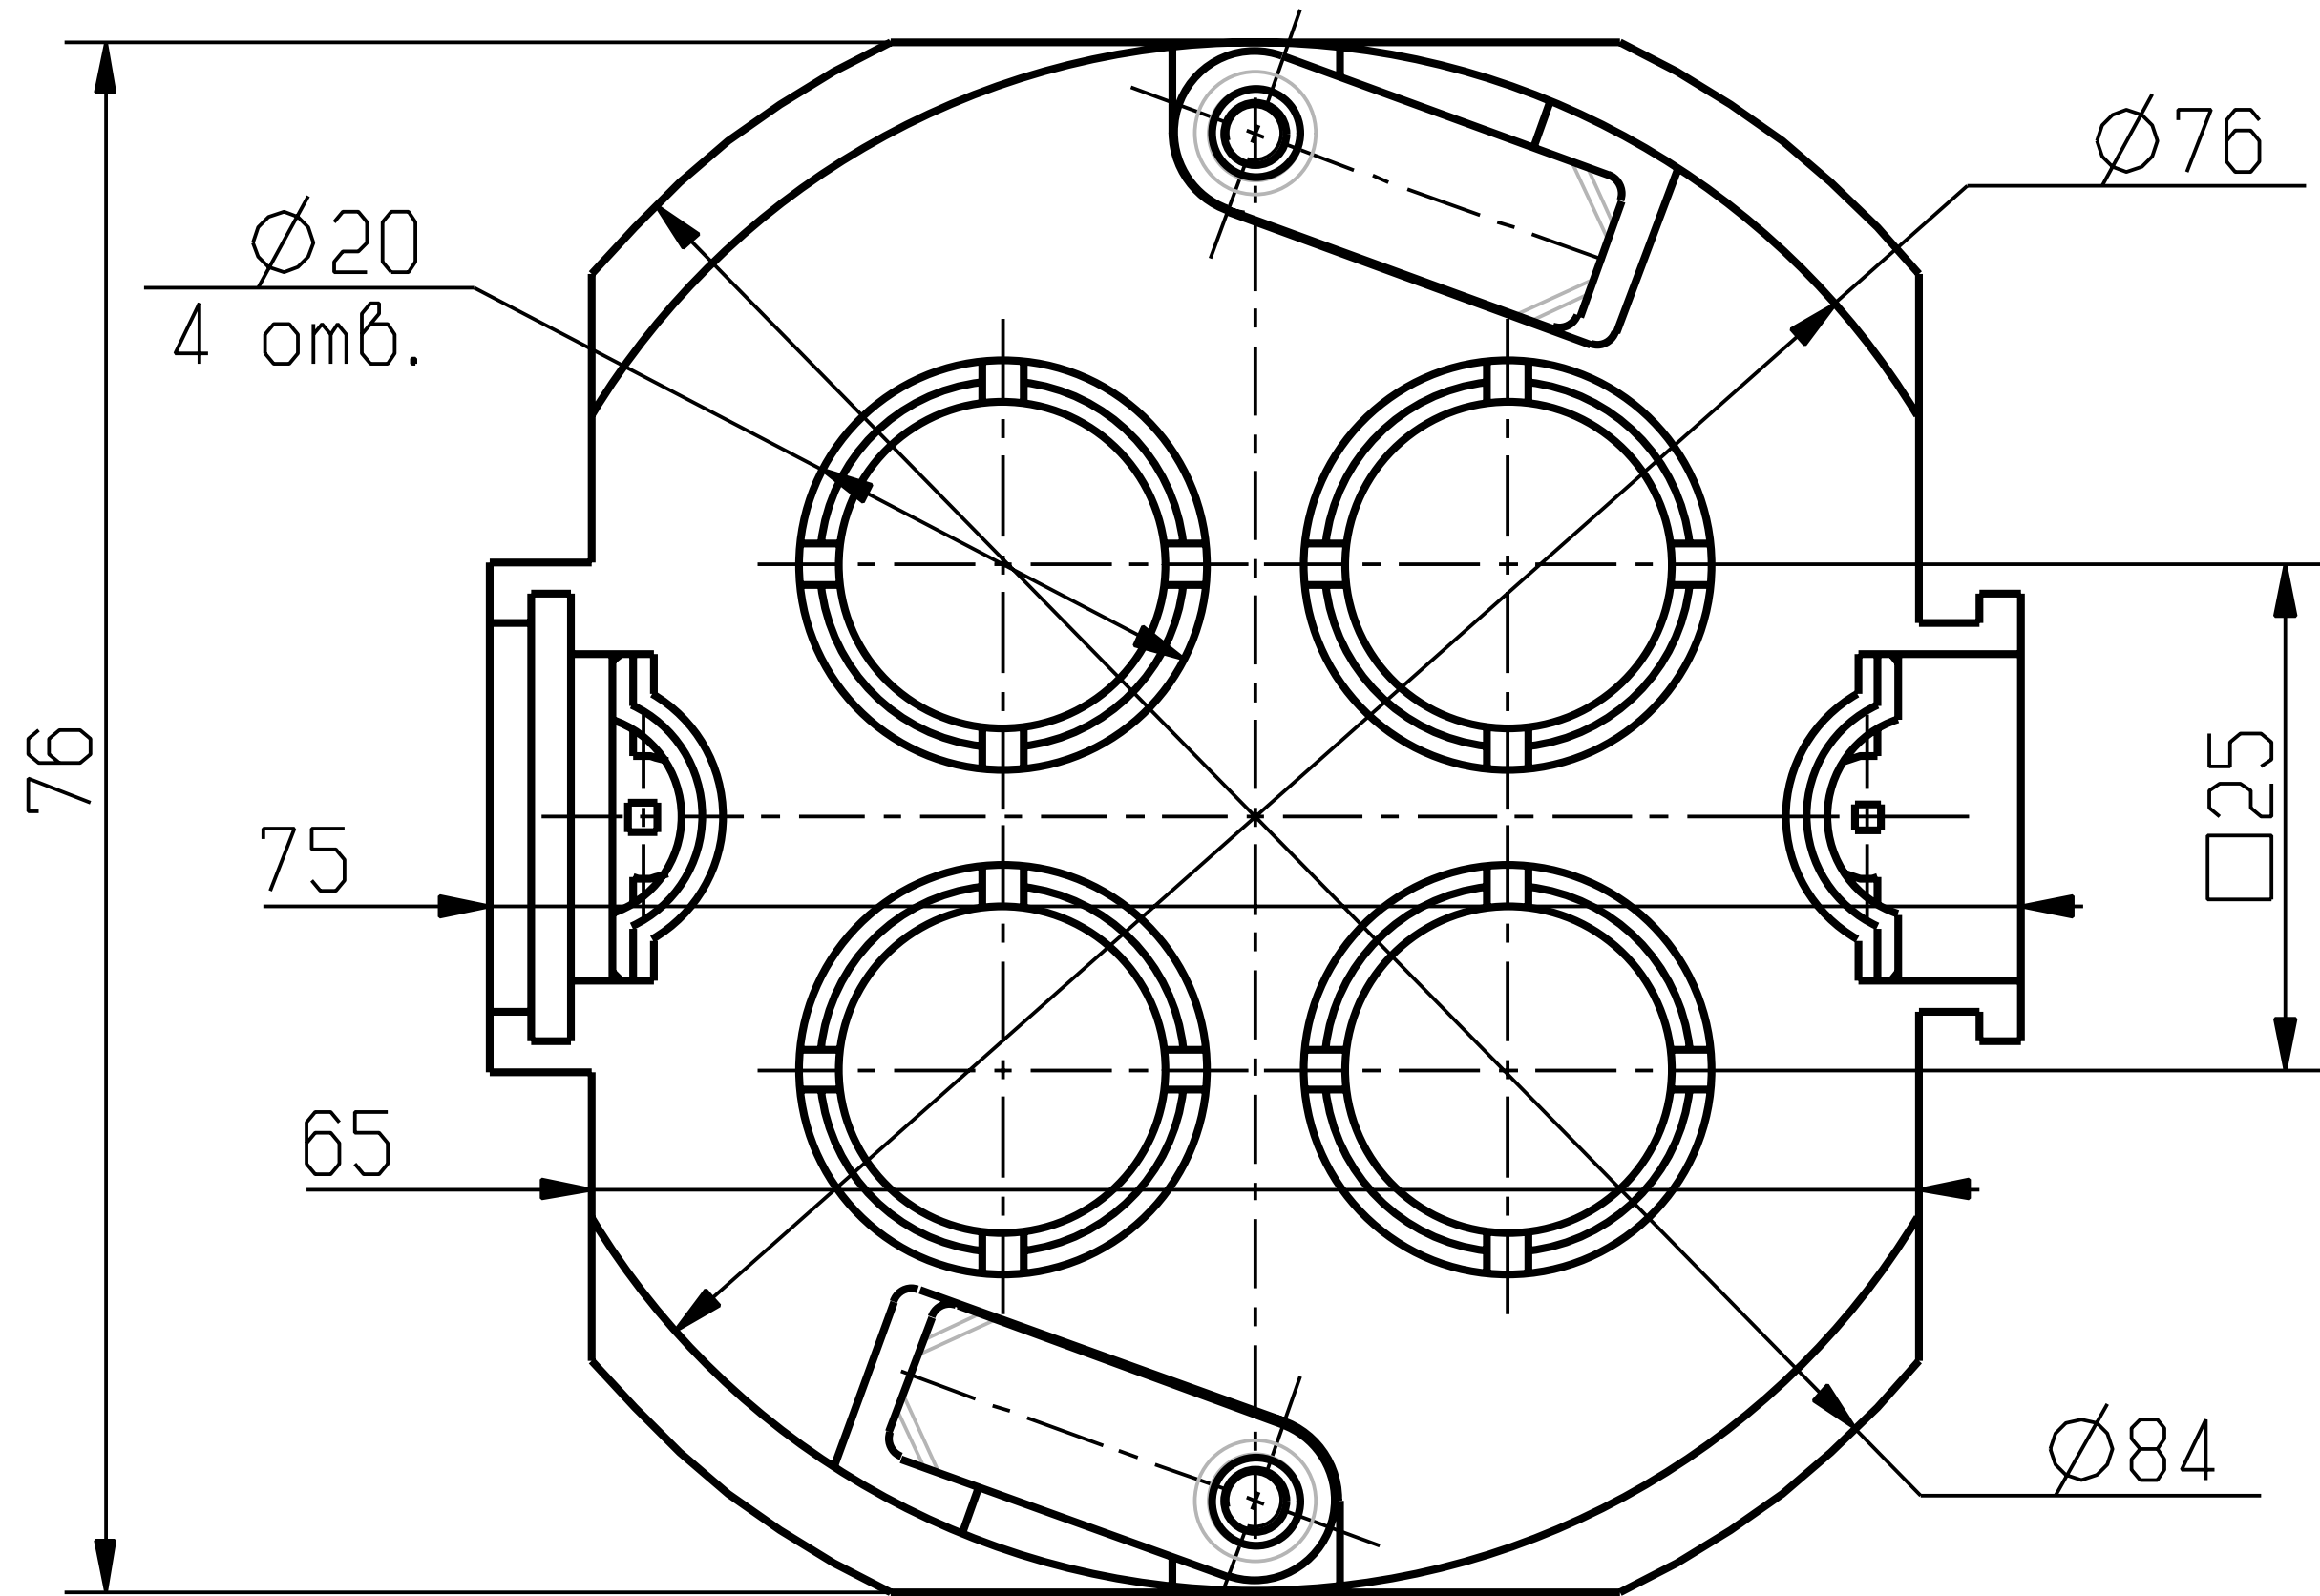

К-210,
 К-210 исп. 1 - с крепежными элементами (шурупами)
 Масштаб 1:1
 Размеры для справок
 Рекомендуемый диаметр отверстия под коробку - 76...78 мм.
 Минимальная толщина материала перегородки - 8 мм.
 Существует возможность производить соединение коробок между собой:
 - шаг между коробками составит 71 мм.,
 Максимально рекомендуемое количество коробок в наборе не более трех