



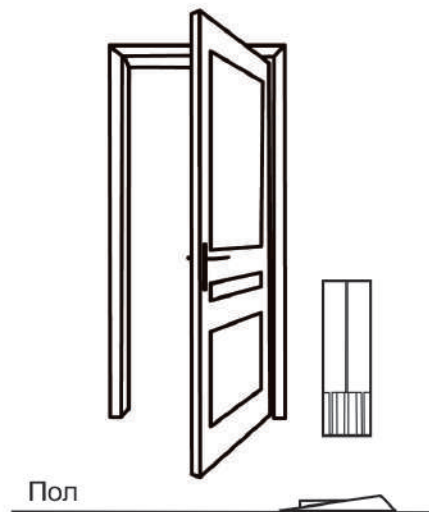

1. Очистите и обезжирьте поверхность пола;

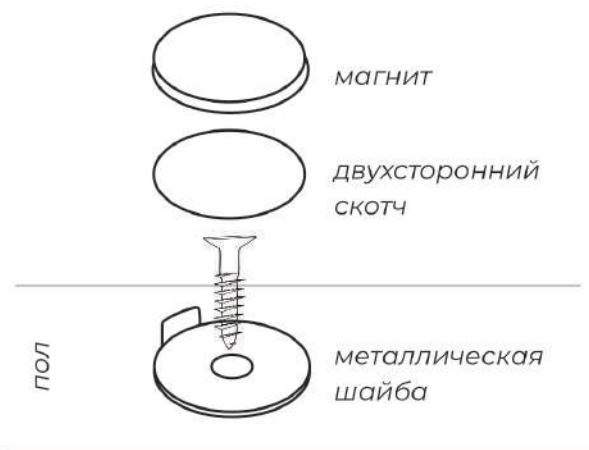


2. Закрепите металлическую шайбу саморезом на напольном покрытии;

3. Снимите защитный слой с липкой ленты и закрепите его на металлической шайбе;

4. Сверху на липкую ленту установите магнит;

5. В дверном полотне необходимо проделать отверстие по диаметру равное пластиковому тубусу ответной части дверного упора;

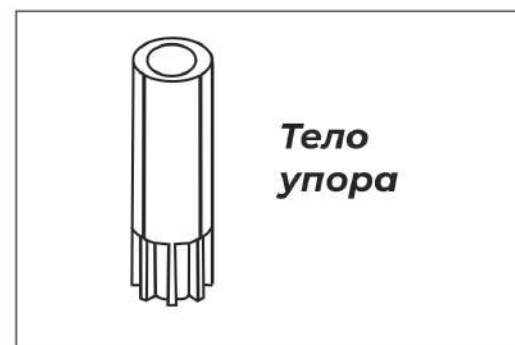

6. Пластиковый тубус с фиксатором необходимо установить в данное отверстие;