

**I. АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
«ЭЛЕКТРОМАШИНА»**

9. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со способами монтажа IM 1001, 1011, 1031, 1051, 1061, 1071, 1081, (типоразмеры: 71 – 200).

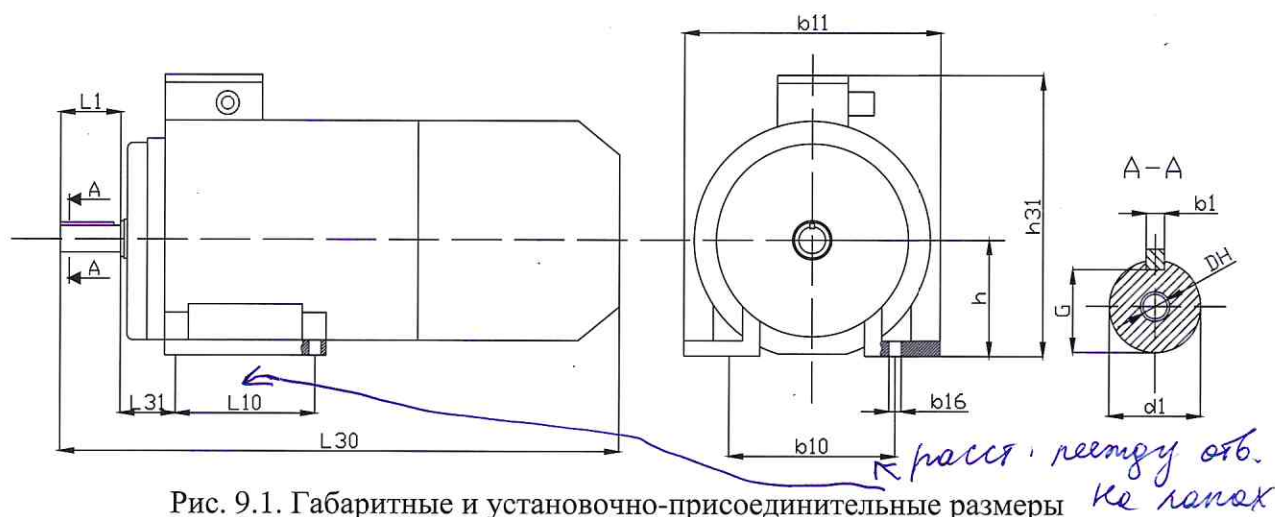


Рис. 9.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры

Таблица 9.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 71 – 200).

Тип	Полюса	Размеры, мм												
		L30	h31	L1	L10	L31	d1	G	b16	b1	b10	b11	h	DH
71	2,4,6	270	195	40	90	45	19	15,5	7	6	112	150	71	M6x1x20
80A	2,4,6	310	214	50	100	50	22	18,5	10	6	125	165	80	M6x1x25
80B	2,4,6	310	214	50	100	50	22	18,5	10	6	125	165	80	M6x1x25
90L	2,4,6	360	250	50	125	56	24	20	10	8	140	180	90	M8x1,25x25
100S	2,4	385	270	60	112	63	28	24	12	8	160	205	100	M8x1,25x35
100L	2,4,6	385	270	60	140	63	28	24	12	8	160	205	100	M8x1,25x35
112M	2,4	435	300	80	140	70	32	27	12	10	190	230	112	M10x1,5x35
112MA	4,6	435	300	80	140	70	32	27	12	10	190	230	112	M10x1,5x35
112MB	2,4,6,8	435	300	80	140	70	32	27	12	10	190	230	112	M10x1,5x35
132S	4,6,8	470	345	80	140	89	38	33	12	10	216	270	132	M12x1,75x40
132M	2,4,6	510	345	80	178	89	38	33	12	10	216	270	132	M12x1,75x40
160S	2	615	420	110	178	108	42	37	15	12	254	320	160	M16x2x40
160S	4,6,8	615	420	110	178	108	48	42,5	15	14	254	320	160	M16x2x40
160M	2	660	420	110	210	108	42	37	15	12	254	320	160	M16x2x40
160M	4,6,8	660	420	110	210	108	48	42,5	15	14	254	320	160	M16x2x40
180S	2	700	455	110	203	121	48	42,5	15	14	279	355	180	M16x2x45
180S	4,6,8	700	455	110	203	121	55	49	15	16	279	355	180	M16x2x45
180M	2	740	455	110	241	121	48	42,5	15	14	279	355	180	M16x2x45
180M	4,6,8	740	455	110	241	121	55	49	15	16	279	355	180	M16x2x45
200M	2	770	505	110	267	133	55	49	19	16	318	395	200	M15x2,5x50
200M	4,6,8	800	505	140	267	133	60	53	19	18	318	395	200	M15x2,5x50
200L	2	770	505	110	305	133	55	49	19	16	318	395	200	M15x2,5x50
200L	4,6,8	800	505	140	305	133	60	53	19	18	318	395	200	M15x2,5x50