
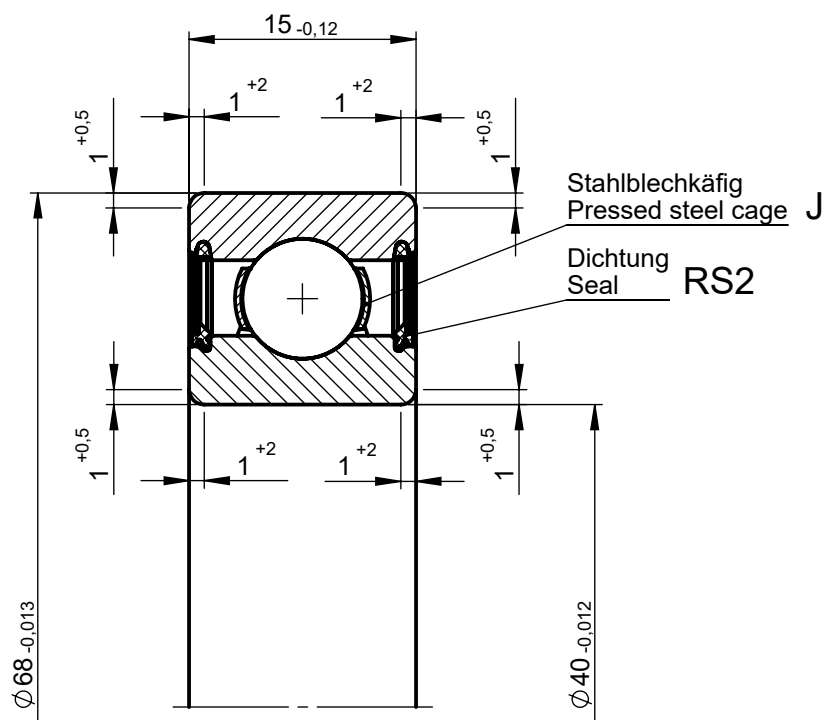


Kunde Customer	Datum Date	Freigegeben von Approved by

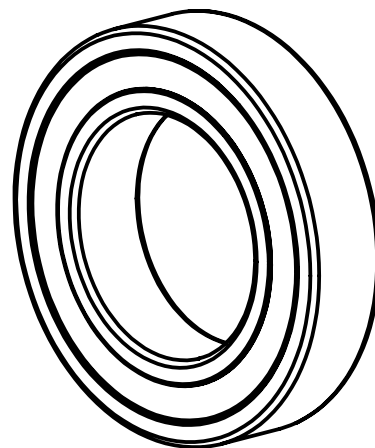

Besondere Kundenwünsche / Special customer requests					
Standard Fettfüllung			②	Standard grease filling	
Dynamische Tragzahlen / Dynamic Load ratings		$C_r = 16,8 \text{ kN}$	Norm / Standard		DIN ISO 281
Statische Tragzahlen / Static load ratings		$C_{0r} = 11,5 \text{ kN}$	Norm / Standard		DIN ISO 76
Ermüdungsgrenzbelastung / Fatigue load limit		$C_u = 0,5 \text{ kN}$	Norm / Standard		DIN ISO 281
Toleranzen / Tolerances		PN	Norm / Standard		ISO 492 / DIN 620/2
Radial Lagerluft / Radial clearance		CN (0,006-0,020)	Norm / Standard		ISO 5753 / DIN 620/4
2	12128	20.03.2019	M.Ramskogler	--	J.Bergmayr
1	--	23.04.2012	M.Souza	G.Feizlmair	D.Thalmann
Version	Änd Nr / Modif. Nr	Datum / Date	Gezeichnet von / Drawn by	Geprüft von / Checked by	Freigegeben von / Approved by
Zusätzliche Informationen / Additional Information			Tolerierung / Tolerancing		
			ISO 8015		
			Gewicht / Weight		
			0,18kg		
VZ Vertriebszeichnung Offer drawing		Firma Nr.:	Artikelnummer / article number		
			--		
NKE BEARINGS		Blatt/Page 1/1	Rillenkugellager / Deep groove ball bearing		
			6008-2RS2		
			Maßstab / Scale	2:1	Format / Size A4
			© NKE AUSTRIA GmbH		