
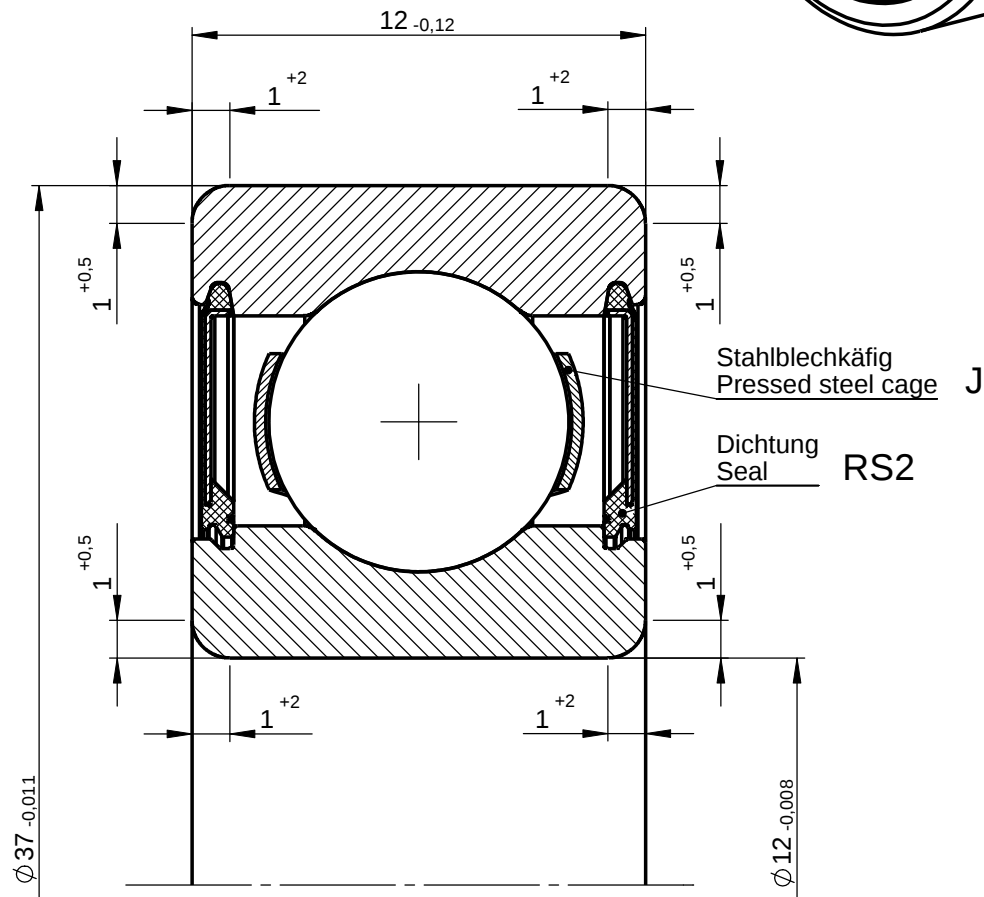
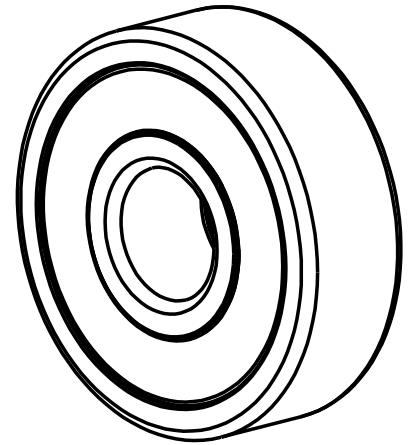


Kunde Customer	Datum Date	Freigegeben von Approved by



Besondere Kundenwünsche / Special customer requests													
Standard Fettfüllung					Standard grease filling								
Dynamische Tragzahlen / Dynamic load ratings			C _r = 9,7 kN		Norm / Standard			DIN ISO 281					
Statische Tragzahlen / Static load ratings			C _{0r} = 4,2 kN		Norm / Standard			DIN ISO 76					
Ermüdungsgrenzbelastung / Fatigue load limit			C _u = 0,2 kN		Norm / Standard			DIN ISO 281					
Toleranzen / Tolerances			PN		Norm / Standard			ISO 492 / DIN 620/2					
Radial Lagerluft / Radial clearance			CN (0,003-0,018)		Norm / Standard			ISO 5753 / DIN 620/4					
1	--	23.02.2016		M.Ramskogler		J.Bergmayr		D.Stöckl					
Version	Änd Nr / Modif. Nr	Datum / Date		Gezeichnet von / Drawn by		Geprüft von / Checked by		Freigegeben von / Approved by					
Zusätzliche Informationen / Additional Information				Tolerierung / Tolerancing						ISO 8015			
				Gewicht / Weight						0.06kg			
VZ Vertriebszeichnung Offer drawing				Firma Nr.:		Artikelnummer / article number						--	
						Rillenkugellager / Deep groove ball bearing						6301-2RS2	
NKE BEARINGS		Blatt/Page 1/1				Maßstab / Scale		5:1	Format / Size		A4	© NKE AUSTRIA GmbH	