



DS-CR14-01

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК С ГЛУБОКИМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ *VERBINDUNGSSET MIT ABDECKKROSETTEN*

ART. 0031

Соединяя трубка с диаметром $\varnothing$ 15 мм и резьбой 1/2" для подключения радиатора к системе отопления.

Verlängerung zur Verbindung des 1/2" Wandanschlusses mit dem Heizkörperventil, mit $\varnothing$ 15 MM geschweißtem Rohr.

ART. A491

Комплект трубок для подключения радиатора $\varnothing$ 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и круглыми глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit rundem Bausatz (2 STK), Rohre $\varnothing$ 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A492

Комплект трубок для подключения радиатора $\varnothing$ 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и круглыми глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit quadratischem Bausatz (2 STK), Rohre $\varnothing$ 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A493

Комплект трубок для подключения радиатора $\varnothing$ 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 38 мм.

Verbindungsset für Ein-zweirohr-Heizkörperventile mit 38 MM Achsabstand, Rohre $\varnothing$ 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A494

Комплект трубок для подключения радиатора $\varnothing$ 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и прямоугольным глубоким отражателем, межосевое расстояние 50 мм.

Verbindungsset für Hahnblöcke mit 50 MM Achsabstand, Rohre $\varnothing$ 15, Länge 150 MM x 1/2"

ART. A497

Комплект трубок для подключения радиатора $\varnothing$ 15 x 1.0 с наружной резьбой R 1/2" x 15 и стильными глубокими отражателями.

Verbindungsset mit Abdeckungsrosetten mit floralem, rundem Bausatz (2 STK), Rohre $\varnothing$ 15, Länge 150 MM x 1/2"



0031



A491



A492



A493



A494



A497

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубокий отражатель Прутковая латунь:
Соединение CW614N - UNI EN 12164

Глубокий отражатель Штампованная латунь:
(только для арт. 0497) CW617N - UNI EN 12165

Трубка Латунь:
..... CW508L - UNI EN 12449

Герметичный O-Ring Резина EPDM PEROX

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abdeckrosette Extrudierte Messing:
Anschluss CW614N - UNI EN 12164


Abdeckrosette (für Art. 0497) Pressmessing:
..... CW617N - UNI EN 12165

Rohr Messing:
..... CW508L - UNI EN 12449

O-Ring EPDM PEROX gummi


Рисунки Zeichnungen

0031




G L D
1/2" 150 15

A491

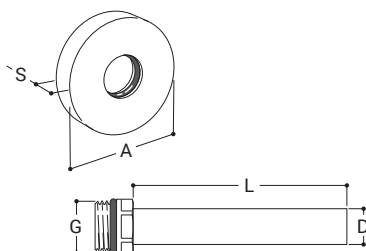


G D L A S
1/2" 15 150 50 12

A492

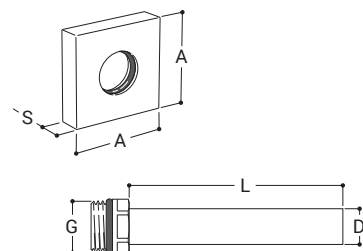


G D L A S
1/2" 15 150 40 12

A493

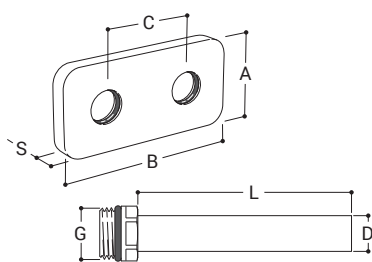


G D L A B C S
1/2" 15 150 50 88 38 12

A494

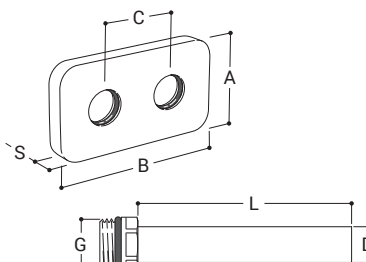

G D L A B C S
1/2" 15 150 50 100 50 12

A497

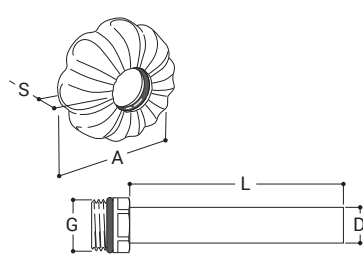

G D L A S
1/2" 15 150 51 15