

Комплект поставки


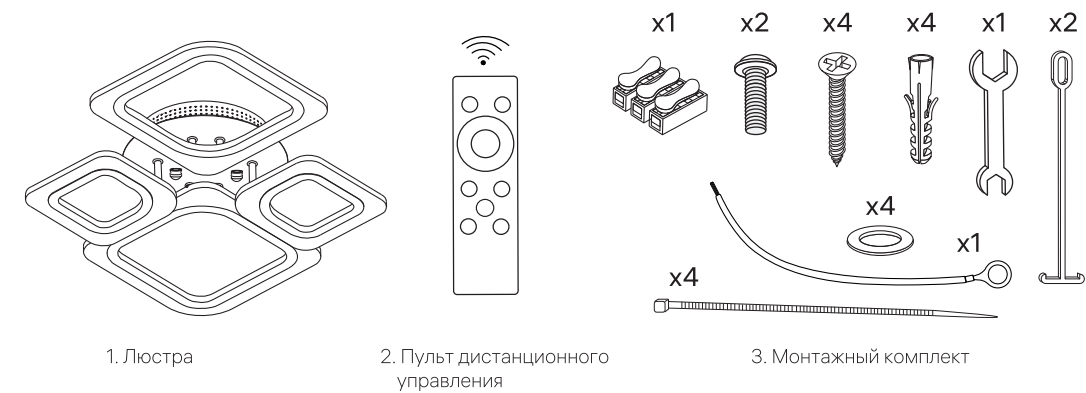


Схема крепления люстры

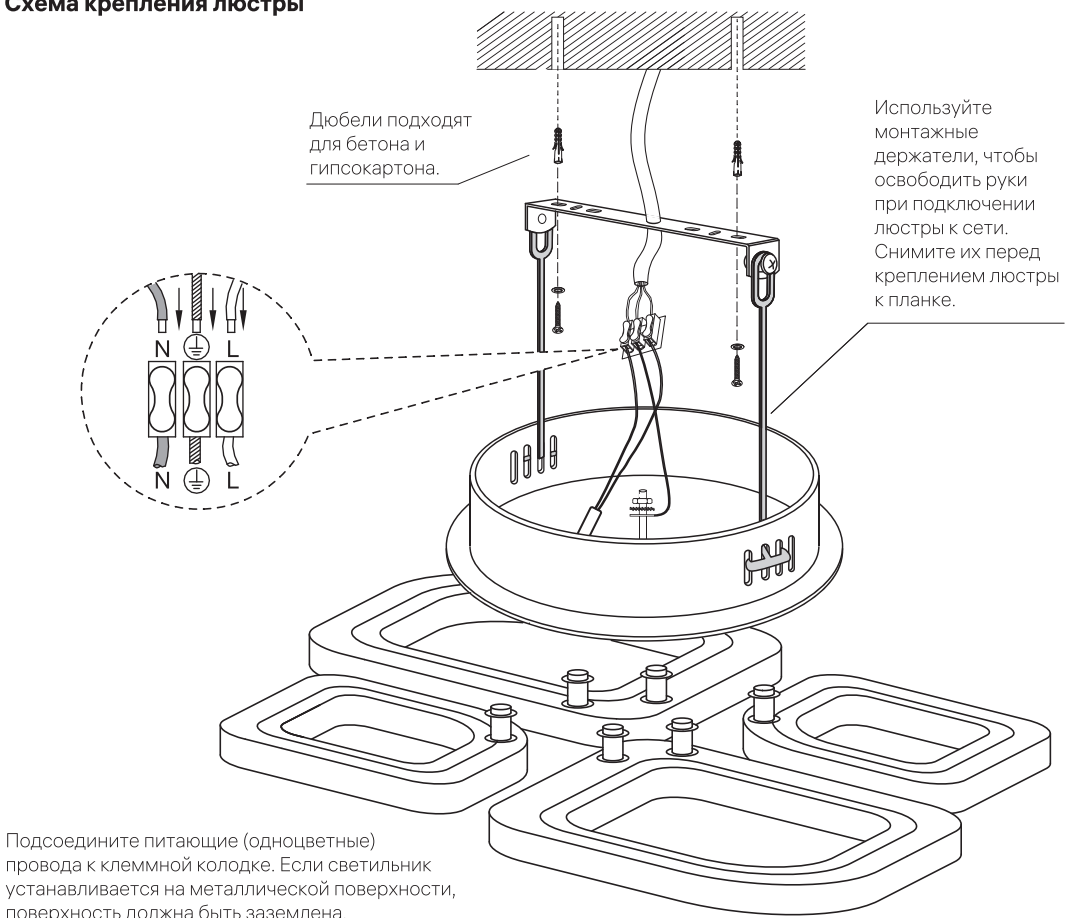

Подсоедините питающие (одноцветные) провода к клеммной колодке. Если светильник устанавливается на металлической поверхности, поверхность должна быть заземлена.

Схема сборки люстры


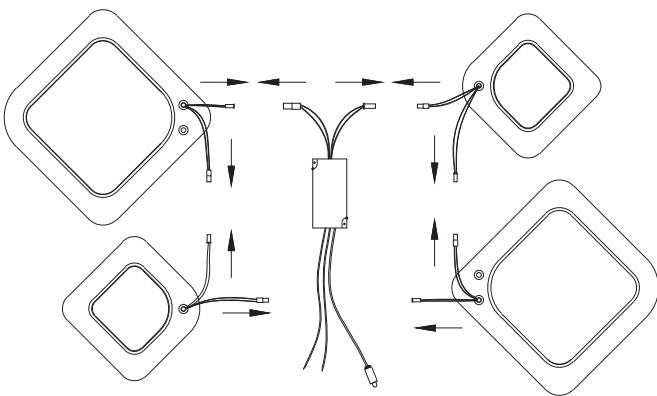


Схема подключения элементов плафона

Настройка и управление

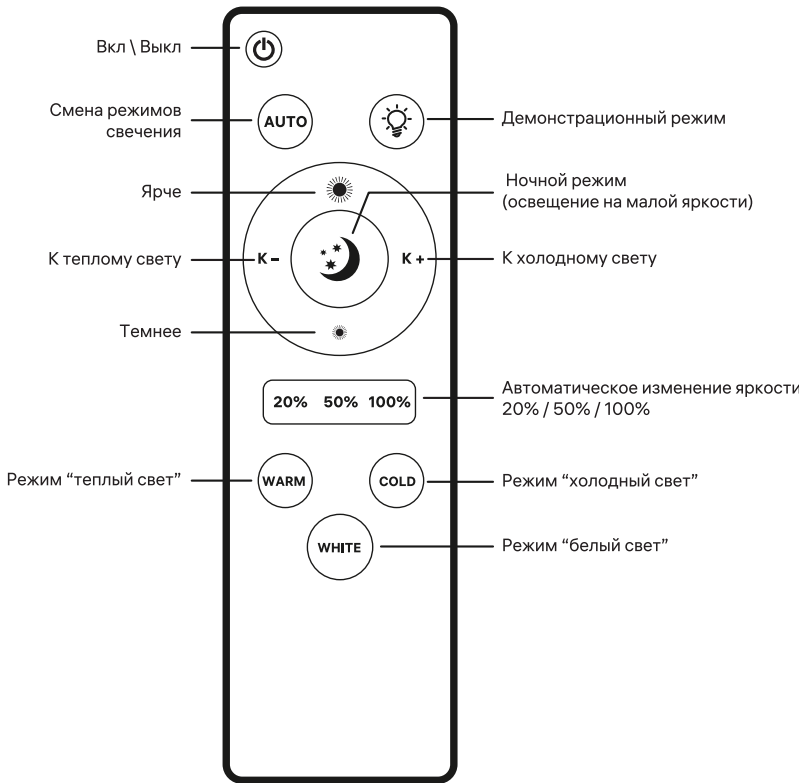

Пульт работает от двух батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Назначение и область применения

Светодиодная диммируемая люстра (далее светильник) предназначена для декоративно-художественного освещения жилых помещений.

Правила и условия монтажа

- Установку светильника производить после ознакомления с руководством по эксплуатации.
- Электромонтажные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий доступ к проведению работ.
- Подключение светильника, устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении питающей сети.
- Перед проведением монтажных работ убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки в местах планируемого крепления светильника к поверхности для предотвращения её повреждения и поражения электрическим током.
- Присоединение к электросети необходимо производить при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов не допускается.
- При скачке напряжения или временном отключении электроэнергии, люстра, выключенная только с помощью кнопки на пульте, может включиться самопроизвольно. Уходя из дома, выключайте люстру с помощью настенного выключателя.
- Подходит для использования в жилых, коммерческих и производственных помещениях, в которых отсутствуют вредные и опасные факторы влияния.
- Периодически проверяйте: состояние мест соединения проводов, прочность закрепления светильника.

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.

Требования безопасности

Работы, связанные с монтажом, чисткой люстры осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикатора напряжения. Запрещается подключать люстру к неисправной электропроводке. Присоединение к электросети производить только при помощи клеммной колодки, скрутка проводов недопустима. Убедитесь, что все электрические соединения надёжно защищены от попадания влаги. При возникновении неисправности (короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. Эта люстра содержит незаменимый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения товара.

! Запрещается

- Эксплуатировать люстру с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.
- Вносить изменения в конструкцию люстры.
- Эксплуатировать люстру в среде с повышенной влажностью.
- Эксплуатировать светильник без защитного заземления.
- Устанавливать люстру непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в заводской упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

Утилизация и реализация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации. Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины, дополнительных требований к реализации нет.

Сертификация

На основании сертификата соответствия ЕАЭС RU C-DE.АД54.В.00397/20 от 10.02.2020 действует до 09.02.2025, декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-DE.НВ11.В.10270/20 от 26.03.2020 действует до 25.03.2025, продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

RU

1. **Наименование продукции:**
Люстра светодиодная диммируемая.
2. **Область применения:**
Функционально-декоративное освещение.
3. **Хранение:**
Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
4. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. **Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**
При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.
6. **Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**
Дата изготовления указана на корпусе изделия (или на упаковке) согласно серии:
00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).
Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев.
7. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**
Производитель: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уполномоченная организация / Импортер: ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
8. **Свидетельство о приёмке:**
Продукция торговой марки Ritter изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.
9. **Комплектность:**
Люстра, пульт дистанционного управления, монтажный комплект, паспорт изделия.


KZ

1. **Өнімнің атауы:**
Жарық диодты люстра.
2. **Пайдаланылатын аймағы:**
Функционалдық декоративті жарықтандыру.
3. **Монтаж талабы және ережесі:**
Корапта сақталуы тиіс, Жабұлы көлікте тасылуы керек, Арнайы тазартуларды талап етпейді.
4. **Пайдалануға берудің қауіпсіздік ережелері мен шарттары (пайдалану):**
Зақымданудан қорғау, сымнан ылғалдан қорғаңыз.
5. **Өнімді пайдалануда ақаулар табылған жағдайда қолданылатын ақпарат:**
Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.
6. **Өнімнің жасалған айы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**
Дайындалған күні сериясы бойынша орамада көрсетілген:
00.00 (алғашқы екі сан – өндіріс ай, екінші екі сан – шығарылған жылы).
Қызмет мерзімі 5 жыл. Кепілдік мерзімі – 12 ай.
7. **Дайындаушының мекен-жайы мен аталуы (жауапты өкіл), шетке шығарушы, олармен байланыстың хабарламасы:**
Өндіруші: РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.
Уәкілетті ұйым / Импорттаушы: «Риттер Русланд» ЖШҚ, 141407, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-іелік, 1-құр., 08-қаб., 0802-1 жай. Телефон: +7 (495) 739-39-20.
8. **Қабылдау куәлігі:**
Ritter сауда маркасының өнімі мемлекеттік стандарттарлық міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттарға сәйкес әзірленген және қабылданған, қолданысқа лайық деп танылған.
9. **Жинағы**
Люстра, монтаж материалдары, қашықтықтан басқару пульті, пайдалану жөніндегі нұсқаулық.

Дата производства
Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

Гарантийные обязательства
12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного гарантийного талона . Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязнённости, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации, повреждения в результате контакта продукта с жидкостями.

Модель / артикул	Дата изготовления	Дата продажи	Подпись, штамп продавца

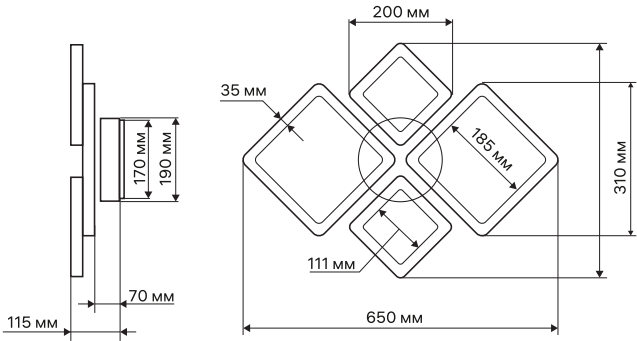

Producer:
REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. rev-ritter.com

Производитель:
РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, №1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

Уполномоченная организация / Импортер:
ООО «Риттер Русланд», 141407, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802-1.
Телефон: +7 (495) 739-39-20.



**Чат-бот
службы поддержки**
ответит на все вопросы



Ritter

52033 7



Светильник
содержит
встроенные
СД модули¹




Лампы в светильнике
не могут быть
заменены²

¹Шамда орнатылған ДК модульдері

²Шамдағы шамдар болуы мүмкін емес ауыстырылды


Ritter

Люстра светодиодная диммируемая 52033 7

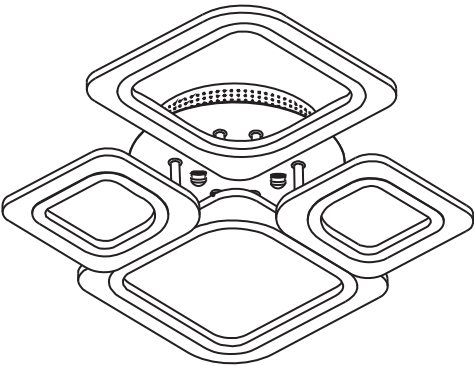

Паспорт изделия

Технические характеристики



Изменение яркости

до 29 м²

Площадь освещения



Изменение цветовой температуры свечения

IP20



Ночной режим

Номинальное напряжение, В	230
Номинальный ток, А	0,22
Номинальная частота, Гц	50
Общая мощность, Вт	88
Макс. световой поток, лм	5900
Режимы цветовой температуры, К	2700+6400 4200 6400+2700
Материал корпуса	металл
Материал плафона	акрил
Площадь освещения, м²	до 29
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, °С	-20 до +40
Температура эксплуатации, °С	-20 до +40
Гарантия, месяцы	12
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Тип управления	инфракрасный
Индекс цветопередачи	CRI >80