


Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1110002



Перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.

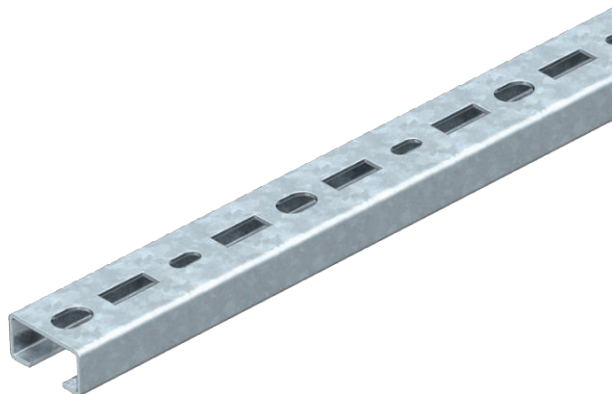

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1110002
Тип	CM3015P2000FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перф., ширина шлица 16 мм
Размер	2000x30x15
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	69,00 кг/100 м

Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16 мм,
перфорированная
Арт.-№ 1110002



Технические характеристики

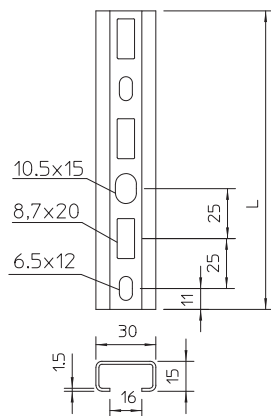

Длина	2.000,00 мм
Ширина	30,00 мм
Высота	15,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	30 x 15 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Расстояние между центрами отверстий	25,00 мм
Связка	20,00 м
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	1,50 мм
С перфорацией	☒
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	16,00 мм
Статическая величина A	0,80 см ²
Статическая величина Iy	0,24 см
Статическая величина Iz	1,22 см
Статическая величина Wy	0,29 см ³
Статическая величина Wz	0,81 см ³