


Инструкция по сборке двухколесной садово-строительной тачки

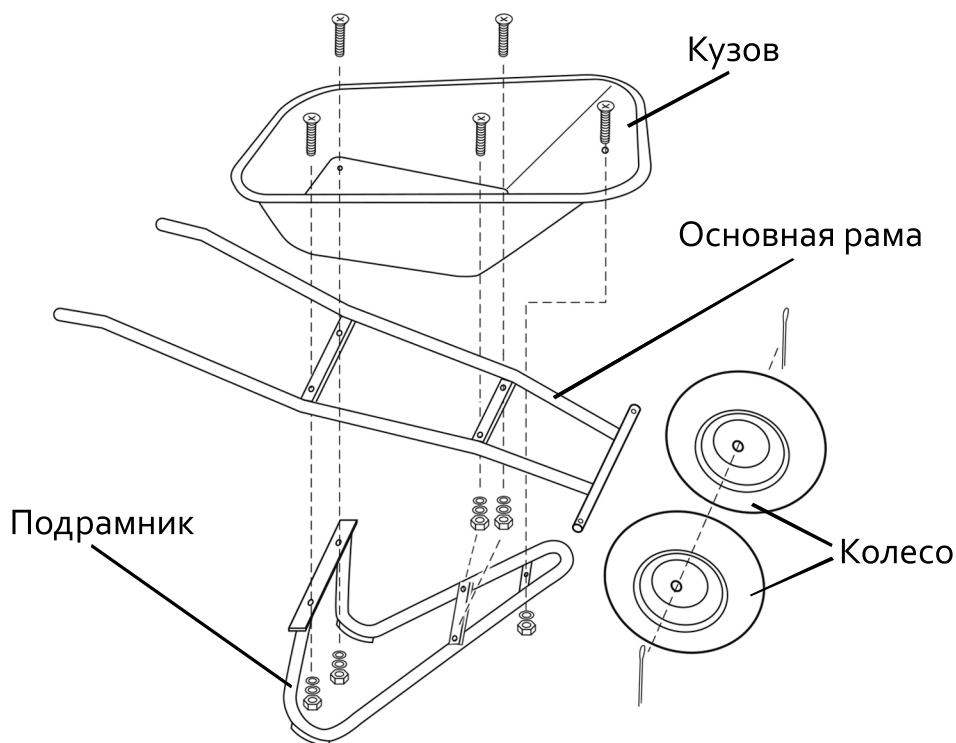

Комплектация

1. Кузов	1 шт
2. Основная рама	1 шт
3. Усилитель рамы (подрамник)	1 шт
4. Колесо	2 шт
5. Крепеж (1 комплект)	1 шт

Порядок сборки

1. При помощи 5 болтов из комплекта крепежа соедините между собой кузов и обе части рамы. Усилитель рамы (подрамник) устанавливается снизу. При сборке не затягивайте болты до момента, пока все детали не будут на своих местах.
2. Крепко затяните соответствующими гайками из комплекта крепежа.
3. Наденьте колеса на ось, приваренную к раме.
4. При помощи шплинтов из комплекта зафиксируйте крепление колес к раме.
5. Накачайте колеса.
6. Тачка готова к эксплуатации.