


Дверная ручка - КНОБ Vettore

Благодарим Вас за выбор дверных ручек Vettore.


Комплектация

- ручки - 2 шт;
- соединительный квадрат - 1 шт;
- защелка - 1шт;
- ответная планка - 1 шт;
- комплект саморезов;
- стяжные винты - 2 шт.


Инструкция по установке (подходит для моделей A6072, A891, A8023, A8581)

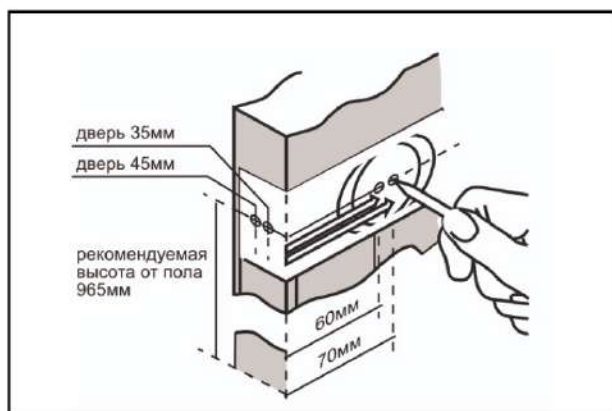


1. Выполните разметку отверстий под ручки и защелку согласно шаблону. Рекомендуемая высота от пола 965 мм.

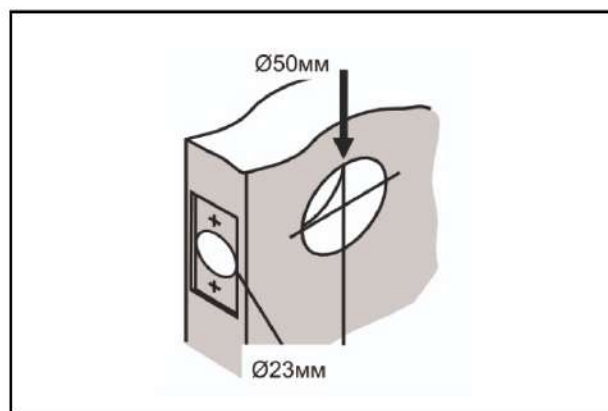


2. Выполните отверстия на полотне двери: 50 мм для ручек и 23 мм для защелки, как указано на рисунке.

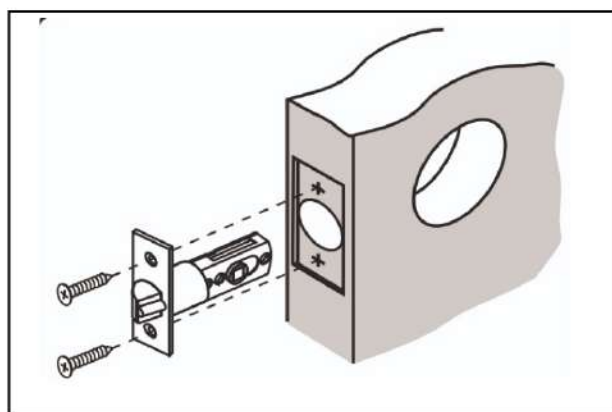


3. Установите защелку и закрепите саморезами. Убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери.

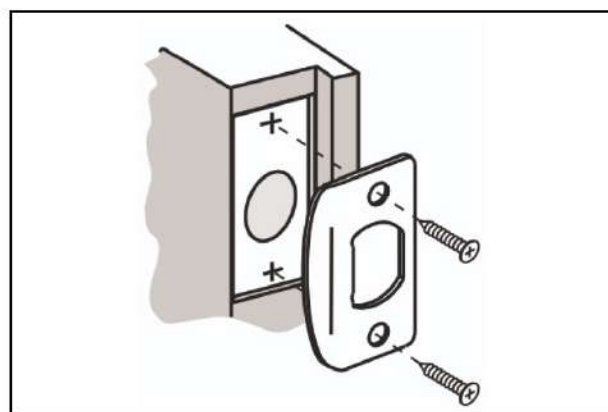

4. Установите ответную планку согласно рисунку и убедитесь, что она находится на той же высоте, что и защелка.

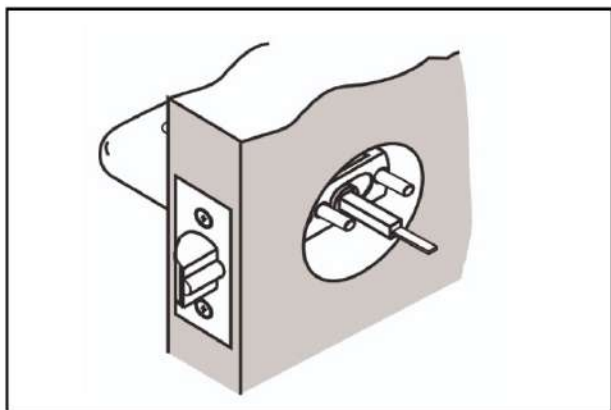



5. Вставьте ручку со стержнем во втулку под квадрат защелки.

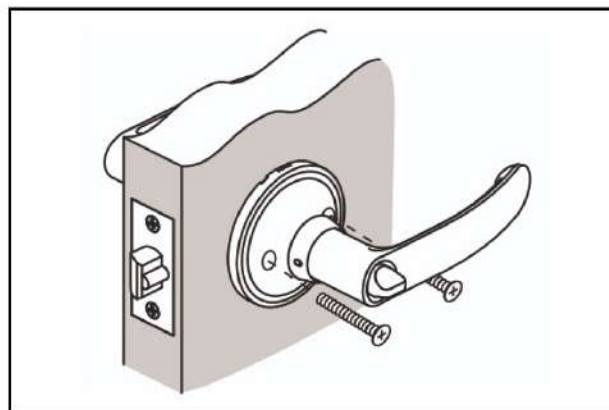

6. Установите внутреннюю ручку и закрепите винтами.

Монтаж защелки

Регулировка бексета (расстояние от лицевой планки защелки до центра квадрата ручки) на 60 или 70 мм производится путем перемещения втулки под квадрат (рисунки 1 и 2).

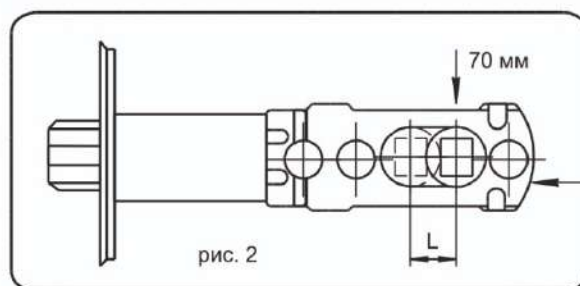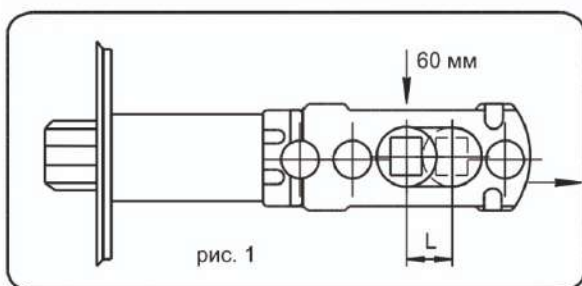

Шаблон для разметки отверстий

