


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

SOLARIS HS 2022

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных креплений

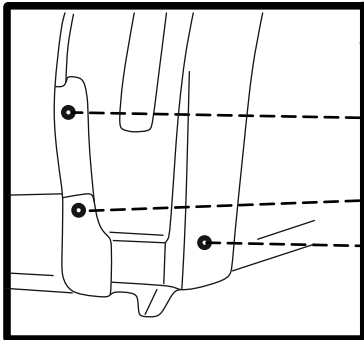

2x

Штатный винт



1x





Штатный винт



Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 2 пистона, саморез и пружинную шайбу из комплекта поставки

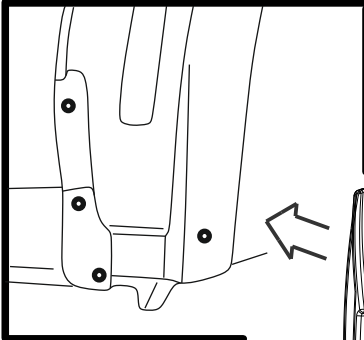

2x



Штатный винт

1x



Штатный винт

1x



Саморез 4,2 x 16 мм

! Пружинную шайбу из комплекта поставки, закрепить с обратной стороны на саморез

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотно затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2x16 мм (TL-028) - 2 шт;
инструкция по установке