


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

FORTHING T5 EVO 2023

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных саморезов


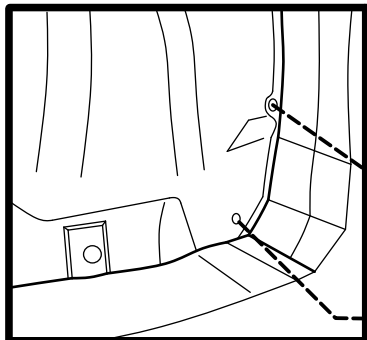


2x

Штатных самореза

Установка брызговиков

Установить брызговик, используя 1 саморез и 1 пружинную шайбу из комплекта брызговиков, установить 2 штатных самореза на свои прежние места.

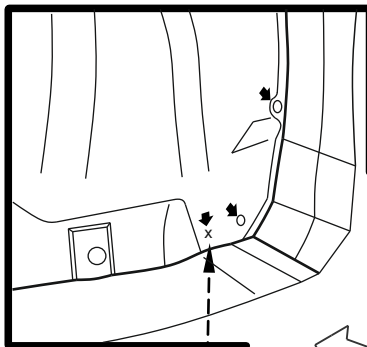

2x

Штатных самореза



1x Саморез 4,8 x 14мм.



1x

Шайба пружинная

! Пружинную шайбу из комплекта поставки закрепить с обратной стороны на саморез

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; саморез 4,8x14 мм (TL-038) - 2 шт.;
Шайба пружинная (TL-048)-2шт.; инструкция по установке