


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

CHANGAN Hunter Plus, 2023 ->

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений



Произведите демонтаж штатного самореза.

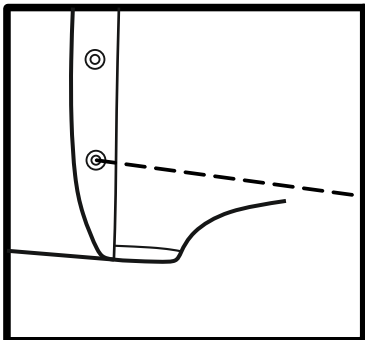

1x  - штатный саморез

Установка брызговиков

Установите и закрепите брызговик, используя штатный саморез и 2 дополнительных самореза из комплекта поставки.

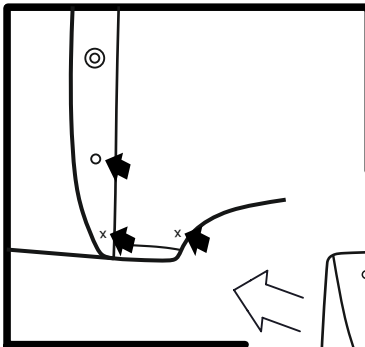

1x  - штатный саморез

2x  - саморез 4,2x16 мм

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.

Саморез 4,2x16 мм - 4 шт.