


СТОЛ ANT

Q4

инструкция по сборке
(для столов, высотой 818/918 мм)

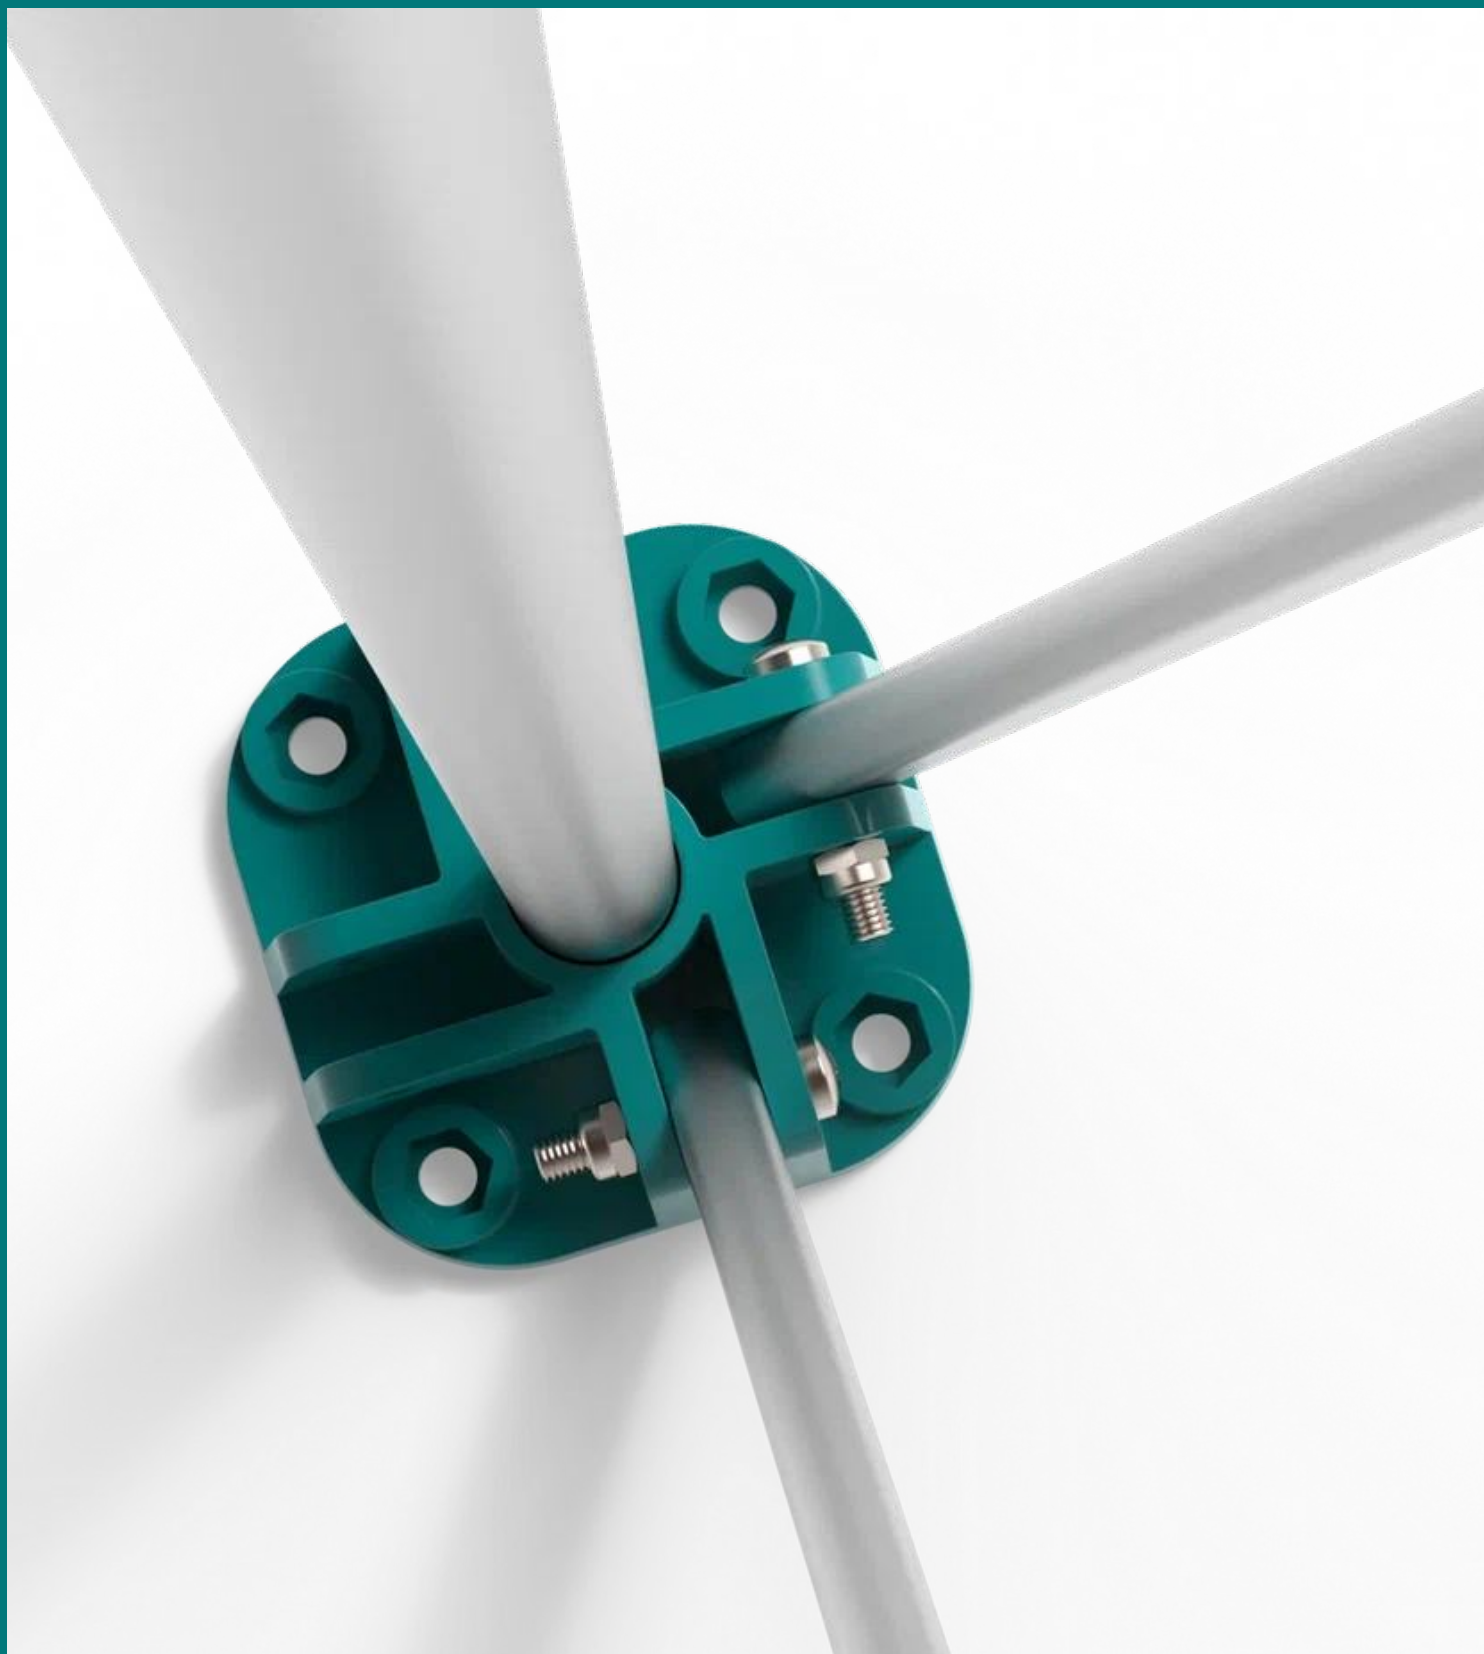


Подстолье стола работает по принципу телескопа (аналогия с туристическим стулом), тем самым происходит складывание/раскладывание и компенсация неровностей пола.

Изделия поставляются в предсобранном виде. В зависимости от исполнения стола или подстоля, комплектуется основным сегментом (подстолье 2x2) и/или дополнительными (сегмент подстоля 1x2 и/или 1x3).



1
Стол в собранном виде.

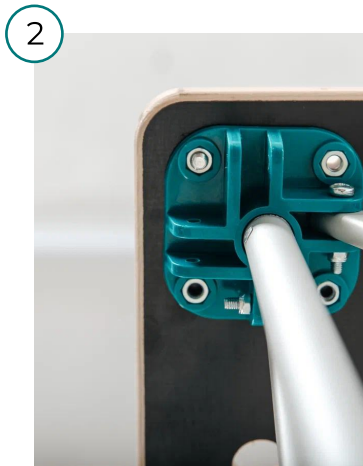


2
Для определения верхней части стола необходимо проверить, есть ли гайки в пластмассовых угловых опорах.



3
Разложите стол.




4
Зафиксируйте ленту на подстолье.

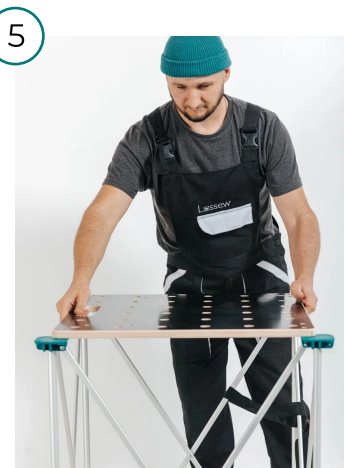

5
Установите столешницу на опоры.



6
В комплекте поставляется набор болтов для крепления.

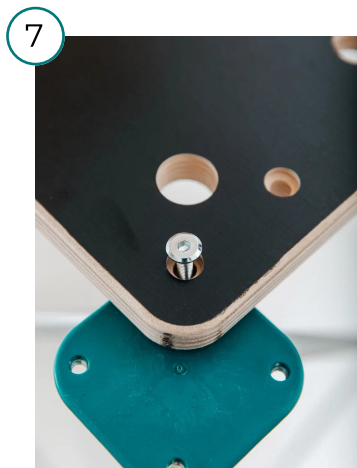

7
Соотнесите отверстия столешницы и опоры. Для стандартной высоты 818/918 мм, соедините, как на фото.




8
С помощью ключа (идет в комплекте) или шуруповерта прикрутите столешницу к подстолью.

Доборы 1x2 (для столов, высотой 818/918 мм)




Доборные элементы предназначены для удлинения столов, что позволяет конфигурировать стол под ваши потребности в любую сторону.

В комплект входят: стойки, тяги и необходимый крепеж.

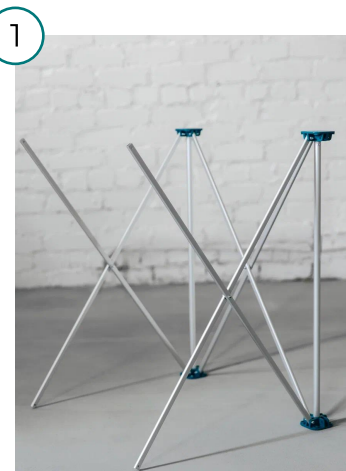

Доборный элемент 1x2.

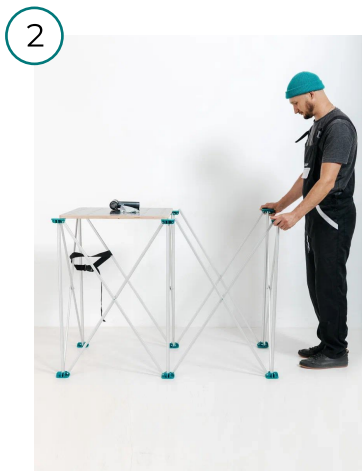

Соедините стол и доборный элемент 1x2.



Вставьте основания подстолья в опору, соотнося отверстия. Закрепите болтами.



Схема крепления верхней опоры.

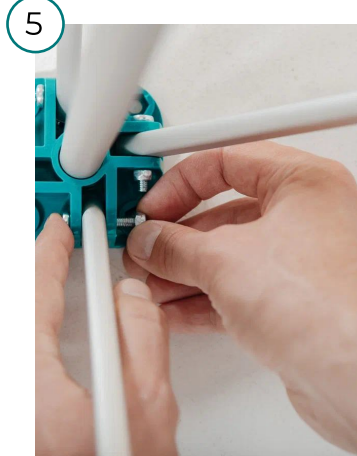


Схема крепления нижней опоры.



Доборы 1x3 (для столов, высотой 818/918 мм)




Доборные элементы предназначены для удлинения столов, что позволяет конфигурировать стол под ваши потребности в любую сторону.


В комплект входят: стойки, тяги и необходимый крепеж.



Доборный элемент 1x3.

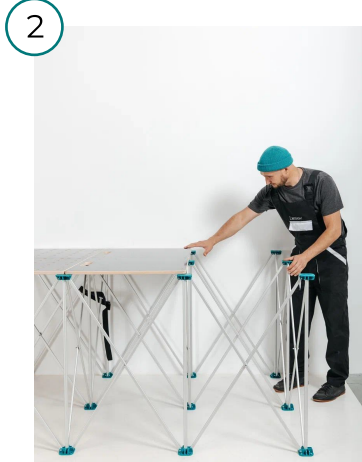

Соедините стол и доборный элемент 1x3.



Вставьте основания подстолья в опору, соотнесите отверстия. Закрепите болтами.



Схема крепления верхней опоры.

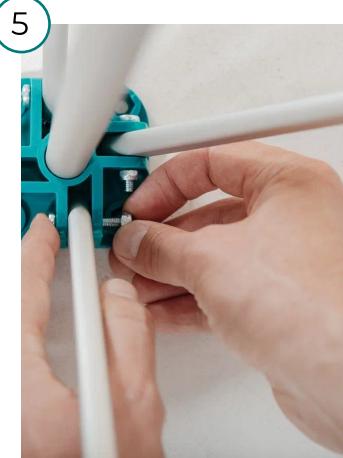


Схема крепления нижней опоры.



Изменение высоты (для столов, высотой 818/918 мм)






В столешнице предусмотрена система отверстий, позволяющая регулировать высоту стола в 3 положениях:

при высоте стола 818 мм:


- 818 мм
- 875 мм
- 925 мм

при высоте стола 918 мм:


- 918 мм
- 970 мм
- 1015 мм

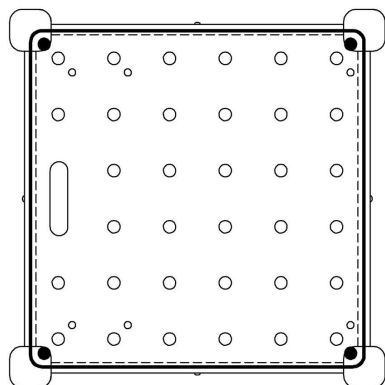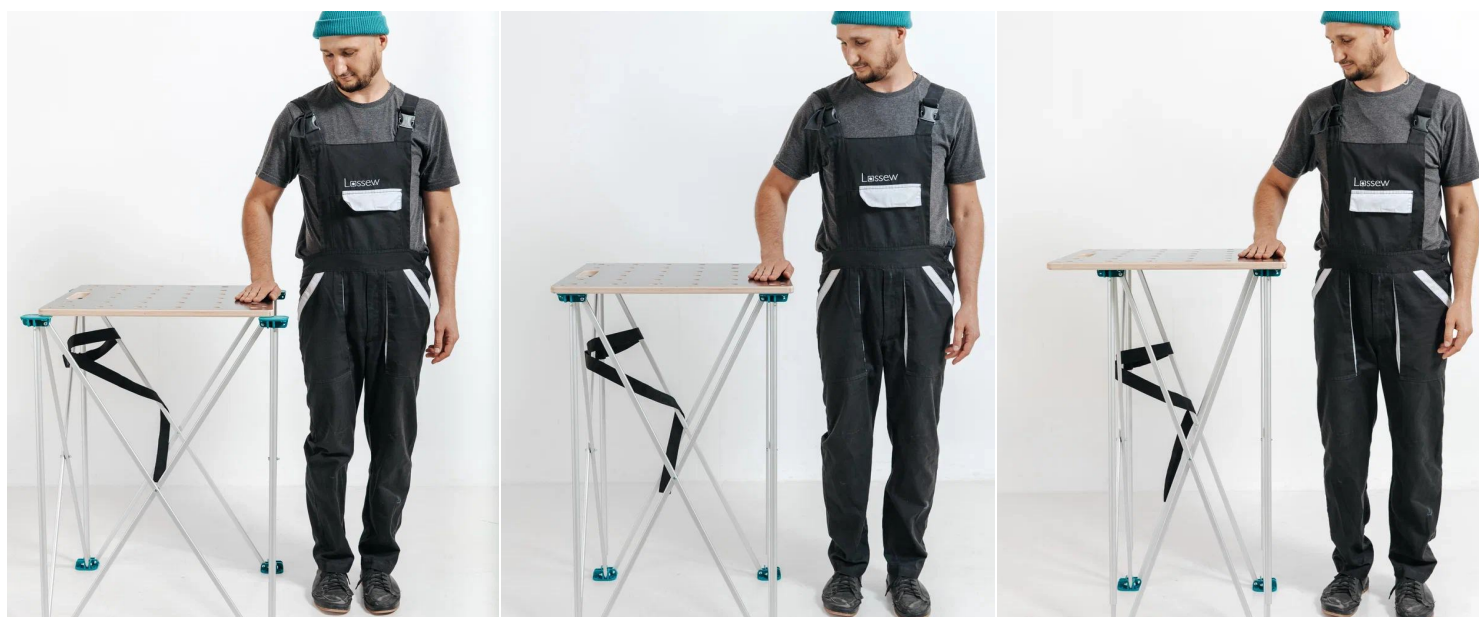

положение 1

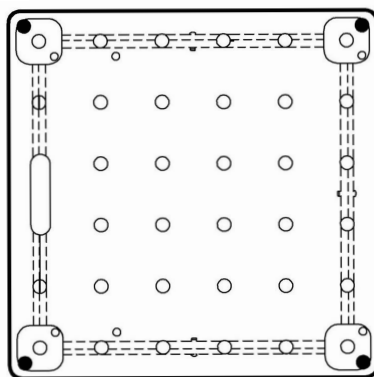

положение 2

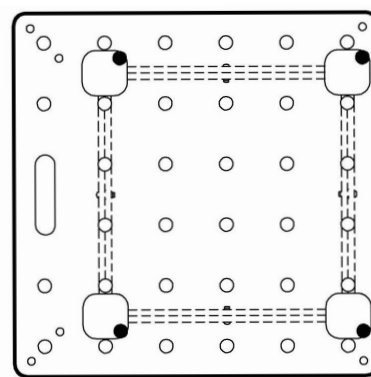

положение 3

высота: 818 мм
918 мм

875 мм
970 мм

925 мм
1015 мм

Важно:



Изменение высоты подстоля вместе со столешницами по системе отверстий предусмотрена только для столов комплектации 2x2 и 2x3.

Если вам требуется увеличить высоту подстоля для стола размером более 2x3, то крепление осуществляется с помощью листового материала (ГКЛ, фанера, ДСП, ОСП и проч). Опоры из полиамида не скользят и имеют встроенные гайки для монтажа. Высота в данном случае не рекомендуется выше максимально заявленной – 925 мм (при 818мм) и 1015мм (при 918мм).

Стол воспринимает жесткую нагрузку только в нижнем положении:
на 818 мм при минимальной высоте стола 818 мм
на 918 мм при минимальной высоте стола 918мм

В остальных положениях стол можно использовать только для сборочных работ и раскладки инструмента.

