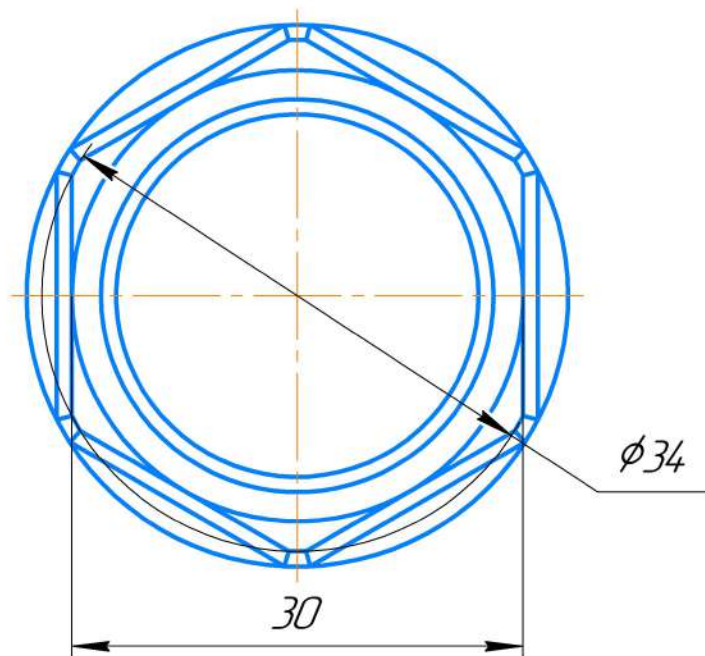
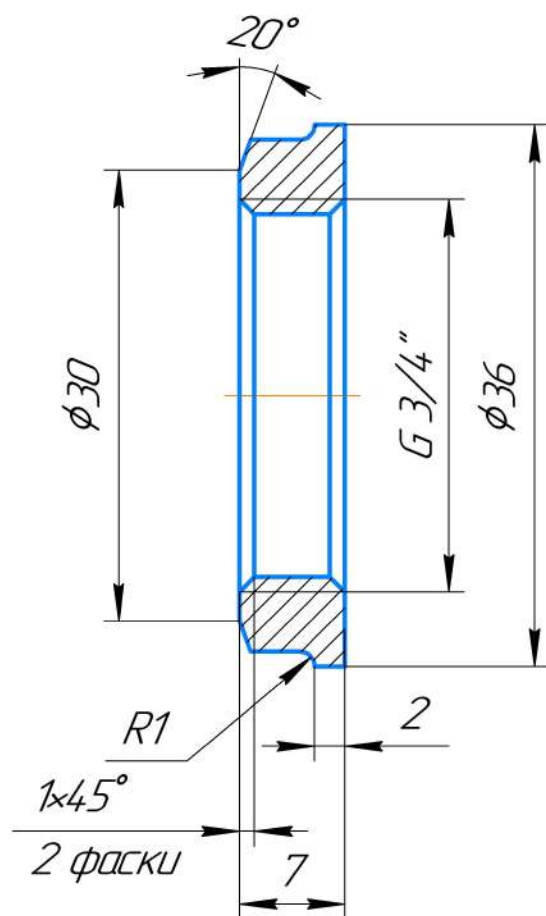


БРСК.13.085.002

 $\sqrt{Ra\ 6,3\ (\sqrt{I})}$ 

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, IT14/2
2. Допуск несоосности поверхностей не более – 0.2 мм.
3. Острые кромки притупить R=0.3 мм.
4. Резьба по ГОСТ 6357-81. В резьбе не должно быть сорванных ниток, искаженного профиля, задира и заусенцев.

БРСК.13.085.002

					БРСК.13.085.002			
					Контргайка BRASSCO латунь G3/4"	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			18,1 г	2:1
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
					ЛС59 - 1 ГОСТ 15527 - 2004	ООО "Хенк"		
Н.контр.								
Утв.								

 Контргайка BRASSCO
 латунь G3/4"

ЛС59 - 1 ГОСТ 15527 - 2004

000 "Хенк"