


Quteo™

Кат. №№ 7 822 24, 7 822 54, 7 824 80

Розетки компьютерные RJ45
открытого монтажа

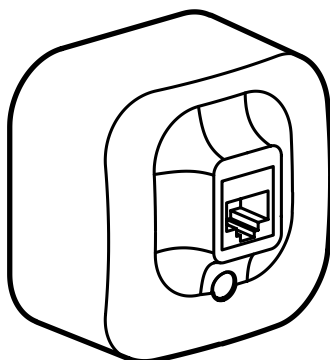


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для подключения устройств к сети Интернет и другим средствам связи.


2. СЕРИЯ

Наименование	Цвета		
	Белый	Слоновая кость	Черный матовый
RJ45 категория 5е UTP компьютерная розетка	7 822 24	7 822 54	7 824 80


3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

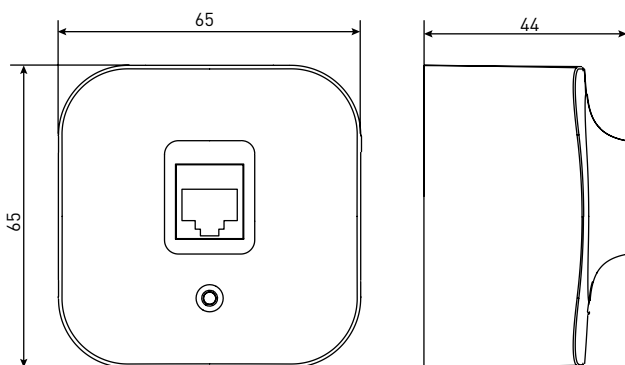

Задняя панель

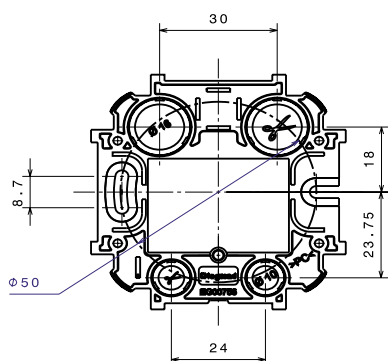

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

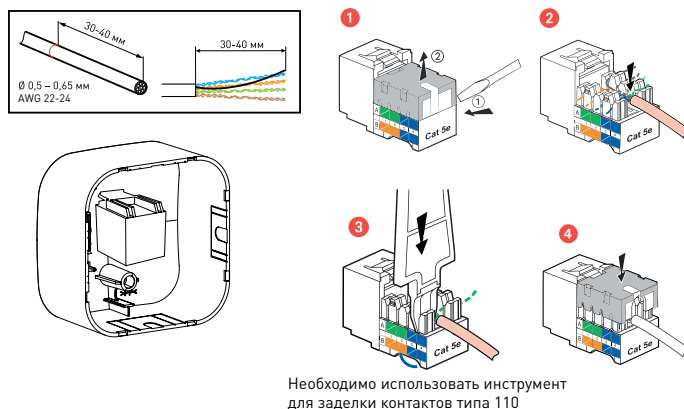

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP20
Степень защиты от внешних механических ударов: IK04

5.2 Характеристики используемых материалов

Задняя панель: поликарбонат
Корпус: полипропилен
Контакты: бронза с золотым напылением

5.3 Электрические характеристики

Контактное сопротивление контактов разъема: 20 мОм
Сопротивление изоляции: 500 МОм при 100 В постоянного тока
Поддержка PoE до 90 Вт (тип 4) согласно стандартам IEC 60512-99-001 и IEC 60512-99-002.

5.4 Температурные характеристики

Температура хранения : от -10 °C до +70 °C.
Температура эксплуатации: от -5 °C до +45 °C.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.
Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.