


Инструкция по монтажу сенсорных смесителей

Отключение системы водоснабжения - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.


Монтаж должен производить квалифицированный специалист - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.




Перед монтажом отключите систему водоснабжения

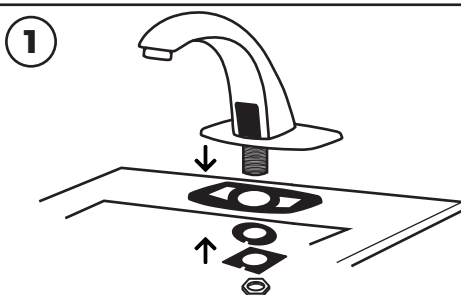


Закрепите смеситель на раковине или столешнице используя монтажный комплект

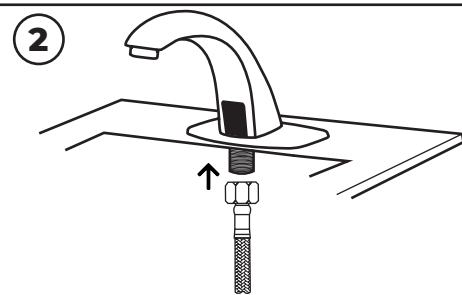


Вкрутите гибкую подводку в соединительную трубу в корпусе смесителя

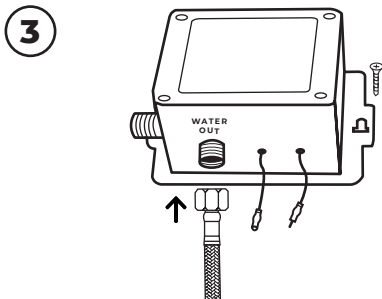


Другой конец подводки подсоедините к выходу для воды на блоке управления

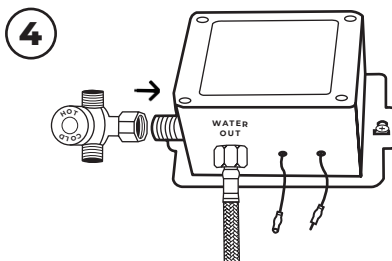


Подсоедините механический термостат к входу для воды на блоке управления

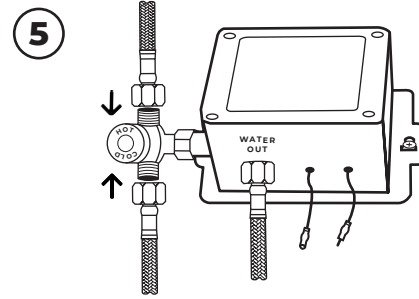


Подсоедините гибкую подводку для горячей и холодной воды к механическому термостату

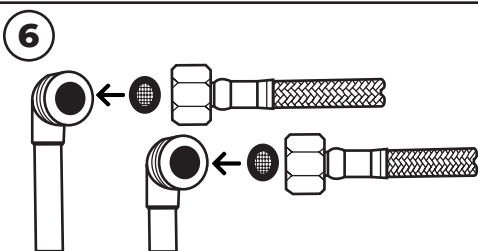

Другие концы гибкой подводки для горячей и холодной воды подсоедините к системе водоснабжения, используя прокладки с сеткой

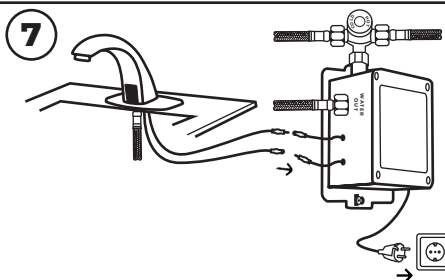

Соедините корпус смесителя с блоком управления, блок управления подключите к розетке

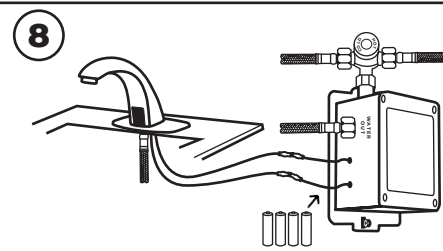

В качестве альтернативного источника питания используйте 4 алкалиновых батареи питания AA на 1,5 V