

АДАПТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО ШИНОПРОВОДА **WTL-AC/03**



WTL-AC/03B



WTL-AC/03W



АДАПТЕРЫ СКРЫТОГО МОНТАЖА С ЗАХВАТОМ КАБЕЛЯ



AC 220-240В
~50/60 Гц




2 года

Адаптер служит переходником, при помощи которого, подвесные потолочные светильники можно сделать трековым светильником.

Монтаж адаптера:

1. Демонтируйте основание у подвесного светильника;
2. Расслабьте зажимные винты токоведущих контактов адаптера;
3. Вставьте провод в адаптер и подключите провод к токоведущим контактам адаптера.
4. Зажмите провод в адаптере с помощью захвата для провода;
5. Соберите адаптер в обратной последовательности и вставьте в шинопровод.

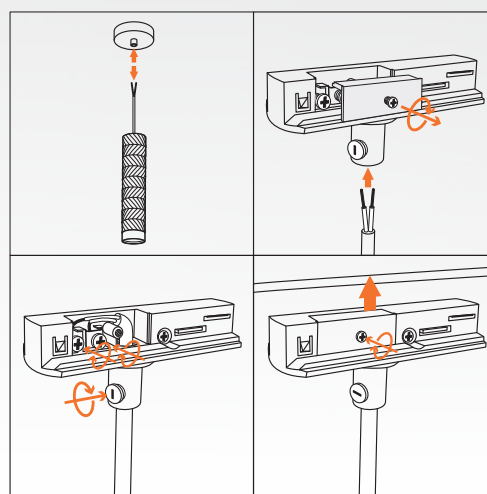

Подвесной светильник WOLTA®
WSL-GU10/P09BG с адаптером
WTL-AC/03B

