


Инструкция по установке ветрогасителя в приточный клапан Norvind pro

Гаситель скорости потока воздуха, далее ветрогаситель, применяется при избытке приточного воздуха, проходящего через клапан, при избыточной тяге в вытяжном канале или при сильном ветровом давлении со стороны улицы. Также устройство помогает снизить шум от избыточного потока воздуха.

Для установки гасителя необходимо:

1. Снять крышку с клапана.
2. Откинуть заслонку.
3. Поместить устройство внутрь воздуховода и протолкнуть глубже.

Чем глубже будет установлено устройство, тем меньше шума будет от протекающего потока воздуха.

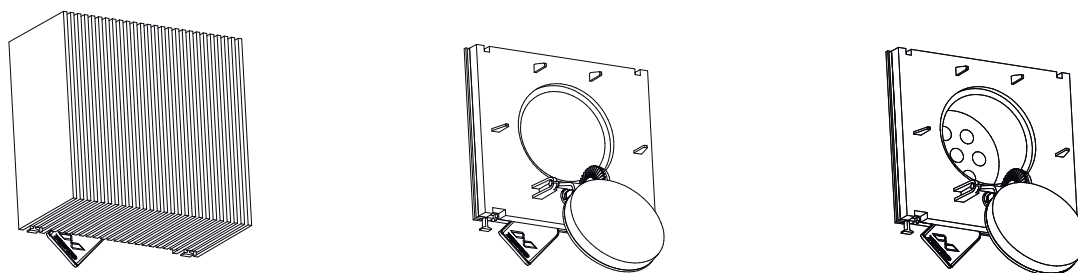

Для удобства извлечения гасителя к нему можно привязать петлю из шнура необходимой длины. Петля фиксируется в боковые прорези.

При установке ветрогасителя со всеми открытыми отверстиями при 10 Па производительность снижается с 32 м³/ч до 12 м³/ч.

