




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СИФОН ВСТРОЕННЫЙ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА

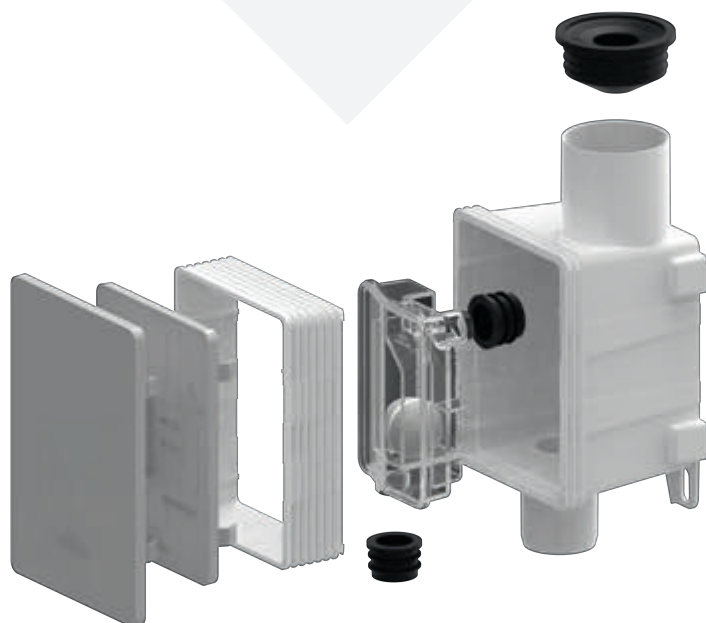

Производитель: ООО «ФАХМАНН РУССЛАНД»
Адрес: 390047, Рязанская область,
г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
E-mail: sales@fachmann-rus.ru

www.fachmann-rus.ru
8 800 511 0721

www.fachmann-rus.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


Сифон встроенный для кондиционера

- 1.** Подготовьте углубление в стене и подведите дренажные коммуникации.




ВАЖНО!

Расстояние по вертикали от выпускного патрубка кондиционера до сифона должно быть не менее 0,2 м и не более 3,5 м, а угол наклона не менее 2°.

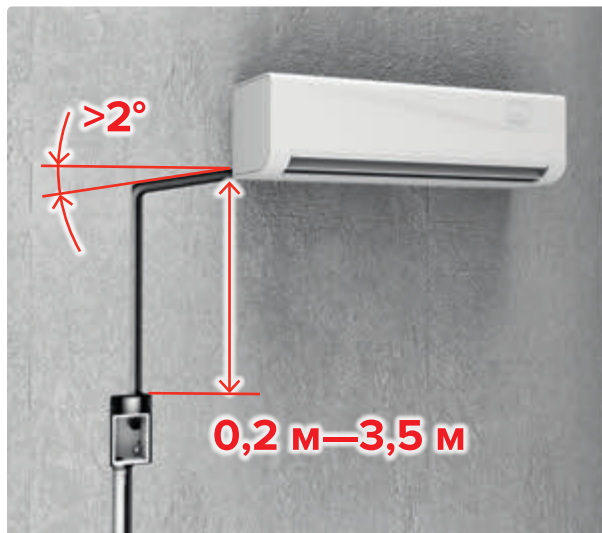

- 2.** Установите корпус сифона в подготовленное отверстие строго вертикально. Соединение входного патрубка осуществляется через уплотнительную манжету.

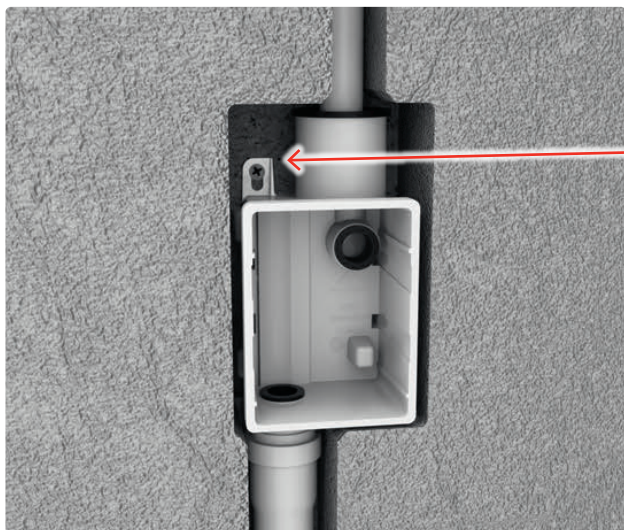


3.

Зафиксируйте корпус к стене при помощи раствора или двух саморезов.

4.

Подсоедините корпус сифона к дренажным коммуникациям.

Установите сифонную кассету с запахозапирающим устройством.

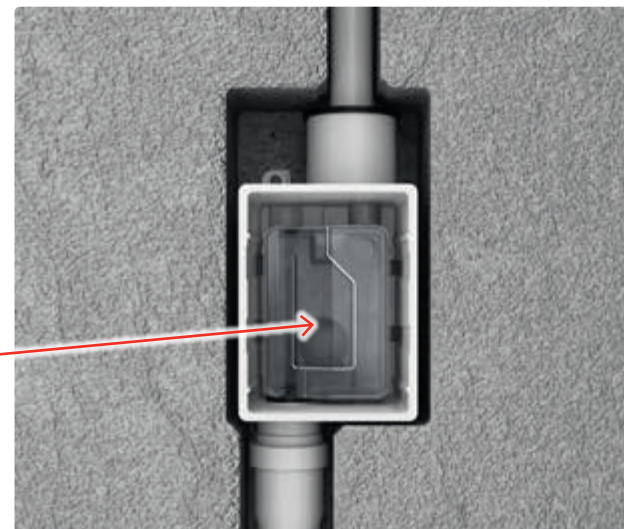

5.

Закройте сифон монтажной крышкой на время проведения отделочных работ.



6.

Корпус сифона подрезается по углубленным ребрам вровень к поверхности стены и закрывается декоративной крышкой.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ СИФОНА

1. Снять декоративную крышку.
2. Сверху-вниз вынуть прозрачный корпус сифона.
3. Промыть теплой водой до устранения загрязнений.
4. Сборку осуществлять в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется перед каждым сезонным использованием кондиционера проделывать данную операцию во избежание засорения.

