



РАЗБОРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ КОПОС ЭЛЕКТРО

Паспорт

2022-KERU-229060-99

1. Назначение и область применения

1.1 Разборные трубы КОПОС предназначены для механической защиты всех видов силовых кабелей и кабелей связи как при наземной прокладке, так и при прокладке кабельных трасс в грунте.

Защитные разборные трубы состоят из двух одинаковых частей. При монтаже кабель укладывается на нижнюю часть трубы, верхняя часть затем защёлкивается. Соединение предохранительных труб производится перекрытием верхней части относительно нижней примерно на 30 см.

2. Основные технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики разборных труб КОПОС выполненных из ПВХ пластика приведены в таблице 1.


2.2 Габаритные размеры разборных трубы представлены на рисунке 1.

Таблица 2.

Наименование параметра	Значение
Материал изготовления	ПВХ
Диапазон температуры хранения	-25- +60°C
Диапазон температуры эксплуатации	-15 - +60°C
Категория горючести материала основания	A1 – F
Степень механической устойчивости труб	750 N/20см
Степень защиты	IP 30
Внутренний диаметр di труб KEL-RT-110-3/ KEL-RT-160-3	97 /136 мм
Внешний диаметр dn труб КОРОHALF KEL-RT-110-3/ KEL-RT-160-3	110/160 мм
Длина изделий L , мм	3000



Рисунок 1. Габаритные размеры

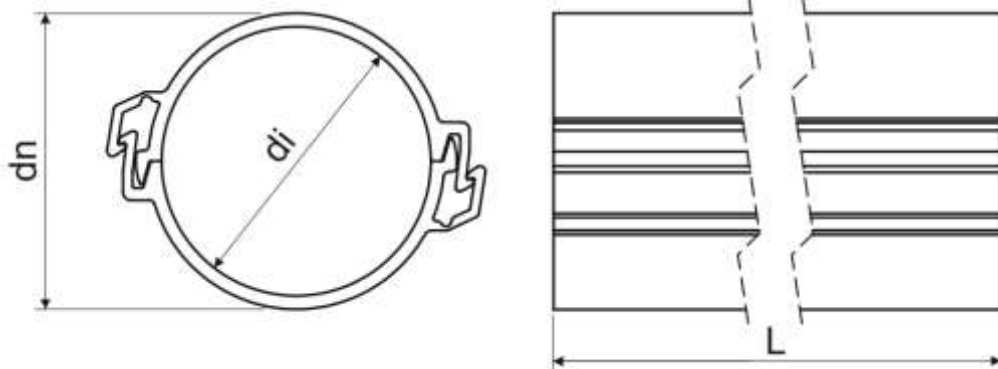

2.4 Расшифровка обозначения

Труба	Конфигурация	
KEL-RT-110-3	BA	FA
KEL-RT-160-3	BA	FA

Конф. Параметр

В... Красный

Г... Черный

...А... упаковка:
труба в разобранном виде

3. Комплектность поставки

3.1 В комплект поставки входит:

- Разборные трубы;
- групповая упаковка;

3.2 Упаковка разборных труб КОПОС

Труба	Конф.	Описание	Кол-во, м	Габариты, см
KEL-RT-110-3	BA	В разобранном виде	150	70 x 70 x 300
	FA	В разобранном виде	150	70 x 70 x 300
KEL-RT-160-3	BA	В разобранном виде	72	70 x 70 x 300
	FA	В разобранном виде	72	70 x 70 x 300



4. Требования по транспортировке и хранению

4.1 Транспортирование разборных труб КОПОС должно производиться в упаковке завода-изготовителя крытым или открытым железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта.

Условия транспортирования - С по ГОСТ 23216.

4.2 Условия транспортирования упакованных трубы КОПОС в части воздействия климатических факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании — группе С по ГОСТ 23216.

4.3 Условия хранения упакованных разборных труб КОПОС в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию.

4.4 Срок сохраняемости изделий в упаковке предприятия-изготовителя – пять лет.

4.5 Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости изделий.

4.6 Перевозчик обязан принять необходимые меры для предотвращения повреждений изделий и упаковки в процессе транспортирования.

4.7 При транспортировании и хранении компоненты в упаковке должны быть уложены на деревянные поддоны в соответствии с конструкторской документацией и нормами штабелирования, указанными заводом-изготовителем.

Допускается хранение и транспортирование упакованных изделий без использования поддонов. Поверхности, на которых осуществляется хранение и транспортирование изделий без поддонов должны быть сухими и ровными. Попадание под штабель посторонних предметов, воды и горюче-смазочных материалов не допускается.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие разборных защитных труб КОПОС требованиям настоящего документа при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.



5.2 Гарантийный срок эксплуатации разборных защитных труб КОПОС устанавливается – 60 месяцев с момента отгрузки потребителю, но не более 72 месяцев со дня изготовления.

5.3 Установленный срок службы - не менее 20 лет.

5.4 Изготовитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случаях повреждения изделий в результате нарушения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.5 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «Копос Электро»

125493, Россия, Москва

Флотская ул., д. 5А, оф. 308

Тел.: +7 (499) 947-01-97

info@kopos.ru; www.kopos.ru

6. Свидетельство о приемке

6.1 Разборные защитные трубы КОПОС соответствуют требованиям документов Копос Электро и признаны годными для эксплуатации.

Партия _____ Дата изготовления « ____ » _____ 20__ г.

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г.

Изделие компании «Копос Электро»
Произведено Копос Электро