

AYGER

ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
AB710



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель	AB710
Цанговый патрон	6 мм, 8 мм,
Скорость холостого хода (минута-1)	13,000 — 33,000
Общая длина	200 мм
Масса нетто	1,8 кг
Класс безопасности	II

- В соответствии с нашей текущей программой исследований и разработок, технические характеристики, описание которых содержит этот документ, могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут отличаться друг от друга и варьироваться в разных странах.
- Масса, в соответствии с процедурой ЕРТА (Европейской ассоциации производителей электроинструментов): 01 / 2003

Условные обозначения

Ниже приведены условные обозначения, которые применимы к данному оборудованию.


Убедитесь, что вы ознакомлены с их значением и понимаете его перед непосредственным использованием инструмента.

	• Прочитайте инструкцию по эксплуатации.
	• ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
	• Применимо только для стран Европейского Союза. Не утилизируйте электрическое оборудование вместе с бытовыми отходами! В соответствии с Европейской Директивой 2002 / 96 / ЕС «Про отходы электрического и электронного оборудования», а также её внедрением, в соответствии с национальным законодательством, электрическое оборудование, срок службы которого истек, необходимо собирать отдельно и возвращать в экологически безопасный завод по переработке отходов.

Предназначение


Инструмент предназначен для обработки торцов и профилирования древесины, пластика, а также аналогичных им материалов.

Замена угольных щёток

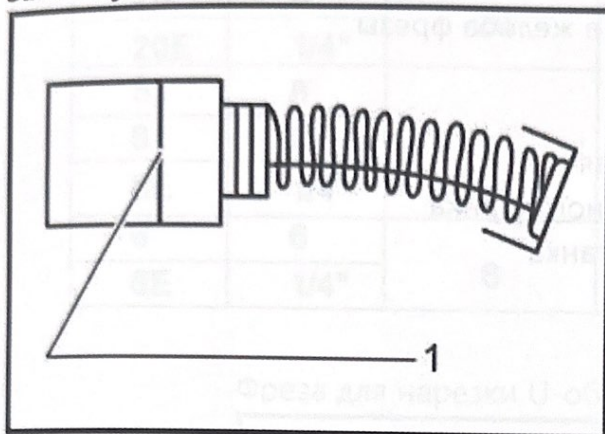

1. Предельная отметка

Регулярно снимайте и проверяйте угольные щетки. Заменяйте их, когда они изнашиваются до предельной отметки. Поддерживайте угольные щетки в чистом виде и в состоянии, когда в держателях присутствует свободное скольжение. Обе угольные щетки нужно заменять одновременно. Используйте только одинаковые угольные щетки.

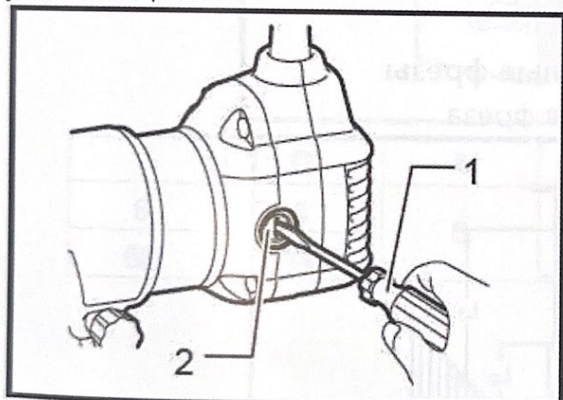

1. Отвёртка
2. Крышка щеткодержателя

С помощью отвертки снимите крышки щеткодержателей. Выньте изношенные угольные щетки, вставьте новые и закрепите крышки щеткодержателей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Эти аксессуары или насадки рекомендуется использовать с инструментом AYGER, указанным в данном руководстве. Использование любых других аксессуаров или

AYGER

RU|РУССКИЙ

приспособлений может привести к травмам. Используйте аксессуар или насадку только по назначению.

- Прямолинейные и формирующие желоба фрезы
- Фрезы для формирования краёв
- Фрезы для обрезки ламината
- Собранная прямая направляющая
- Инструкция по сборке торцовочного станка
- Собранная база торцовочного станка
- Собранная наклонная база
- Собранная погружная база
- Собранная смещённая база
- Направляющий шаблон
- Цанговый конус 6 мм
- Цанговый конус 6,35 мм (1/4")
- Цанговый конус 8 мм
- Цанговый конус 9,53 мм (3/8")
- Гаечный ключ 13
- Гаечный ключ 22

Торцовочные фрезы

Прямая фреза

